

# RF-17S1N8A8002 - Złącza wtykowe przewodów



1607338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607338>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe przewodów, prosta, Blokada śrubowa, M23, liczba biegunów: 17, rodzaj styku: Gniazdo, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, zakres średnicy kabli: 6 mm ... 10 mm, liczba biegunów: 17, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: RF, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242282

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1607338                                         |
| Jednostka opakowania                | 20 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 20 Szt.                                         |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ABRBCA                                          |
| Klucz produktu                      | ABRAGA                                          |
| GTIN                                | 4046356269216                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 95,1 g                                          |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 95,1 g                                          |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# RF-17S1N8A8002 - Złącza wtykowe przewodów



1607338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607338>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno |
|-------------------|------------------------------------------|

### Montaż

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze zaciskane |
|------------------|---------------------|

### Właściwości produktu

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Typ produktu    | Złącze okrągłe (od strony kabla) |
| Liczba biegunów | 17                               |
| wygląd wtyku    | 17                               |
| Zastosowanie    | Feedback, sygnał                 |
|                 | Sygnał                           |
| Seria           | RF                               |
| Ekranowany      | tak                              |
| Kodowanie       | N                                |
| Rodzaj gwintu   | M23                              |

### Dane materiału

|                             |                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał uszczelki          | FPM                                                                                         |
| Materiał obudowy            | Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn) |
| Materiał izolatora          | PA 6.6                                                                                      |
| Materiał uszczelki i oringu | FPM                                                                                         |
| Materiał obudowy            | Metal                                                                                       |

### Dane przyłączeniowe

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Przyłącze przewodów |                     |
| Rodzaj przyłącza    | Przyłącze zaciskane |

### Parametry elektryczne

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Styk                        |                 |
| Średnica styków             | 1 mm            |
| Prąd max                    | 8 A             |
| Napięcie znamionowe $U_N$   | 48 V AC 74 V DC |
| Kategoria przepięciowa      | III             |
| Stopień zabrudzenia         | 3               |
| Znamionowe napięcie udarowe | 1,5 kV          |

### Złącze

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Konstrukcja     | prosta   |
| Kierunek obrotu | standard |

# RF-17S1N8A8002 - Złącza wtykowe przewodów



1607338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607338>

## Kabel/przewód

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6 mm ... 10 mm |
|------------------------------|----------------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP67              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
| Wysokość                      | 2000 m            |

# RF-17S1N8A8002 - Złącza wtykowe przewodów

1607338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607338>




## Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Rysunek schematyczny

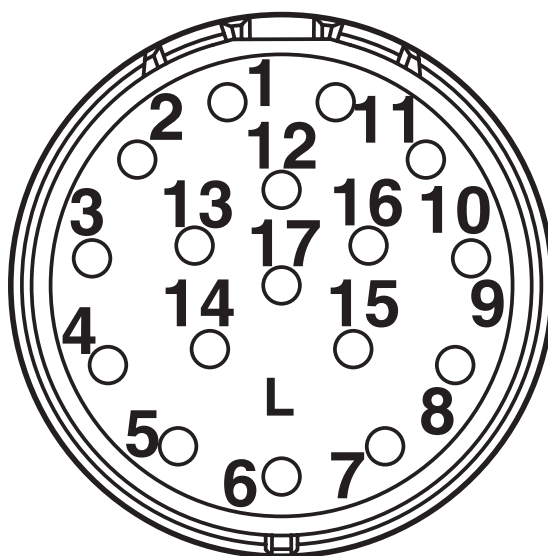

Układ styków

# RF-17S1N8A8002 - Złącza wtykowe przewodów



1607338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607338>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607338>

|                                                                                                                                           |                              |                       |              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|  <b>cUL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: FILE E 153698 |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                                           | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                           | 48 V                         | 1 A                   | - 26         | -                      |

|                                                                                                                                          |                              |                       |              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|  <b>UL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: FILE E 153698 |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                                          | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                          | 48 V                         | 1 A                   | - 26         | -                      |

# RF-17S1N8A8002 - Złącza wtykowe przewodów



1607338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607338>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# RF-17S1N8A8002 - Złącza wtykowe przewodów



1607338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607338>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# RF-17S1N8A8002 - Złącza wtykowe przewodów



1607338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607338>

## Akcesoria

### SF-6CS2000 - Styk zaciskany

1605562

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605562>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczzone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,06 mm<sup>2</sup> ... 0,25 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241922

---

### SF-10KS004 - Styk zaciskany

1607356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607356>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczzone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241922

# RF-17S1N8A8002 - Złącza wtykowe przewodów



1607338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607338>

## SF-6AS2000 - Styk zaciskany

1605557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605557>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczzone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,25 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241922

---

## SF-10KS010 - Styk zaciskany

1605481

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605481>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczzone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241922

## RF-17S1N8A8002 - Złącza wtykowe przewodów

1607338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607338>



## SF-Z0028 - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1607456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607456>

Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym, seria: RC



---

## SF-Z0027 - Klucz hakowy

1607455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607455>

Klucz hakowy, seria: RC



# RF-17S1N8A8002 - Złącza wtykowe przewodów

1607338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607338>



## RF-Z0003 - Czworokątny kołnierz montażowy

1607905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607905>



Czworokątny kołnierz montażowy, Uszczelka osiowa, 4xM3, wymiar kołnierza: 35 mm × 35 mm, seria: RF, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242369

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)