

RF-17S1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1607340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607340>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe przewodów, prosta, Blokada śrubowa, M23, liczba biegunów: 17, rodzaj styku: Gniazdo, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, zakres średnicy kabli: 5 mm ... 13,2 mm, liczba biegunów: 17, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: RF, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242284

Dane handlowe

Numer artykułu	1607340
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRBCA
Klucz produktu	ABRAGA
Strona katalogu	Strona 78 (PC-2011)
GTIN	4046356174350
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	98,33 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	46,96 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RF-17S1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1607340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607340>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
-------------------	--

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Liczba biegunów	17
wygląd wtyku	17
Zastosowanie	Feedback, sygnał
	Sygnał
Seria	RF
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał izolatora	PA 6.6
Materiał uszczelki i oringu	FPM
Materiał obudowy	Metal

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów	
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Parametry elektryczne

Styk	
Średnica styków	1 mm
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Złącze

Konstrukcja	prosta
Kierunek obrotu	standard

RF-17S1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1607340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607340>

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 13,2 mm
------------------------------	------------------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

Rysunki

Rysunek schematyczny

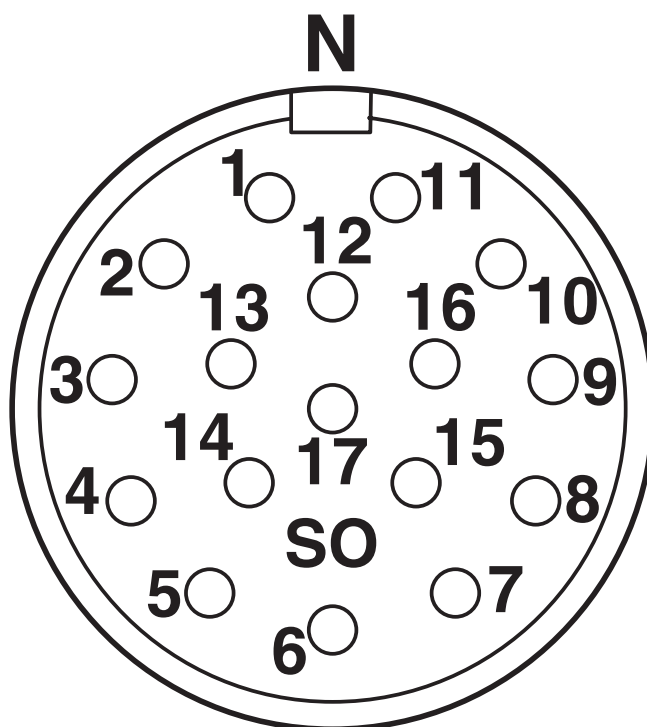


RF-17S1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów

1607340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607340>



Rysunek wymiarowy

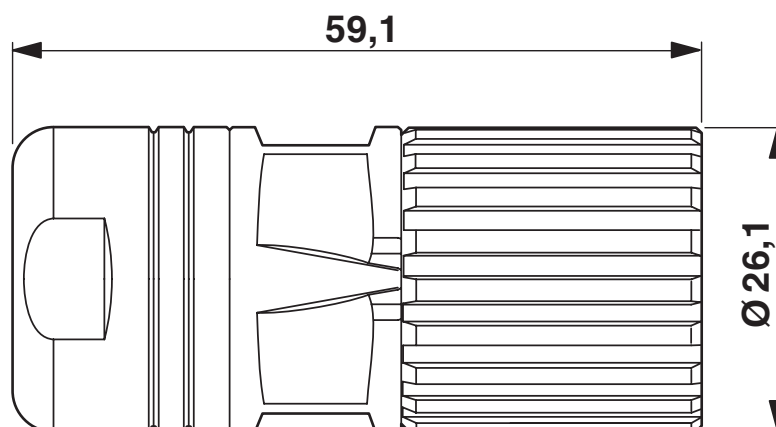

RF-12(17)...N8A80DU

RF-17S1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1607340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607340>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607340>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 153698				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	48 V	1 A	- 26	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 153698				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	48 V	1 A	- 26	-

RF-17S1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1607340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607340>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RF-17S1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1607340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607340>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RF-17S1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1607340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607340>

Akcesoria

SF-6CS2000 - Styk zaciskany

1605562

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605562>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczzone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,06 mm² ... 0,25 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241922

SF-10KS004 - Styk zaciskany

1607356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607356>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczzone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 0,5 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241922

RF-17S1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1607340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607340>

SF-6AS2000 - Styk zaciskany

1605557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605557>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczzone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,25 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241922

SF-10KS010 - Styk zaciskany

1605481

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605481>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczzone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241922

RF-17S1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów

1607340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607340>



SF-Z0028 - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1607456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607456>

Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym, seria: RC



SF-Z0027 - Klucz hakowy

1607455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607455>

Klucz hakowy, seria: RC



RF-17S1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1607340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607340>

RF-Z0003 - Czworokątny kołnierz montażowy

1607905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607905>



Czworokątny kołnierz montażowy, Uszczelka osiowa, 4xM3, wymiar kołnierza: 35 mm × 35 mm, seria: RF, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242369

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl