

HC-26P1N322300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1615309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615309>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, prosta, Blokada śrubowa, M27, liczba biegunów: 26, rodzaj styku: Pin, Uszczelka płaska, 4x Ø 3,2, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 26, rodzaj przyłącza: Wtyki lutowane, seria: HC

Dane handlowe

Numer artykułu	1615309
Jednostka opakowania	24 Szt.
Minimalne zamówienie	24 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBDF
Klucz produktu	ABRAJL
GTIN	4046356439589
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	45,49 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	45,49 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

HC-26P1N322300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1615309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615309>

Dane techniczne

Montaż

Montaż	4x Ø 3,2
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	26
wygląd wtyku	26
Zastosowanie	Sygnał
Seria	HC
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M27

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość kolka lutowniczego	4,5 mm
	4,5 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FPM lub NBR lub EPDM
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
materiał styków	CuZn
Powierzchnia styku	Niklowane, warstwa złocenia
Materiał obudowy	Metal

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	1 mm
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Dane przyłączeniowe

HC-26P1N322300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1615309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615309>

Przylącze przewodów

Rodzaj przylącza	Wtyki lutowane
Rodzaj styku	Pin

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	50
-----------------------	----

Złącze

Konstrukcja	prosta
Kierunek obrotu	standard

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
---------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m


HC-26P1N322300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1615309


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615309>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

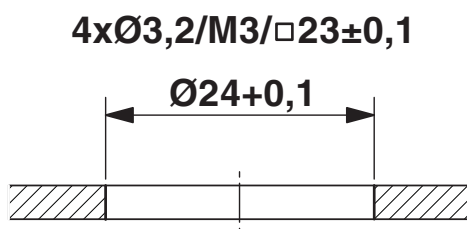

Rysunek schematyczny

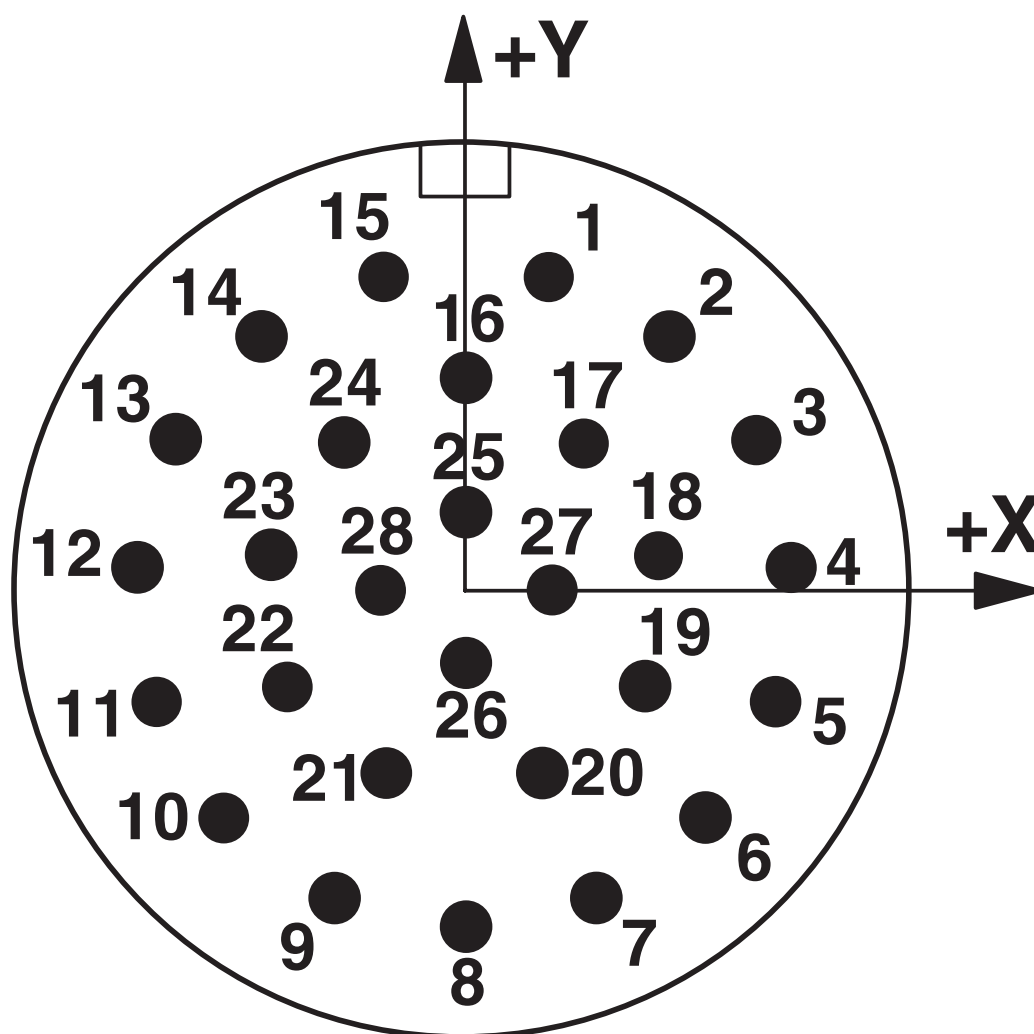


HC-26P1N322300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1615309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615309>

Rysunek wymiarowy

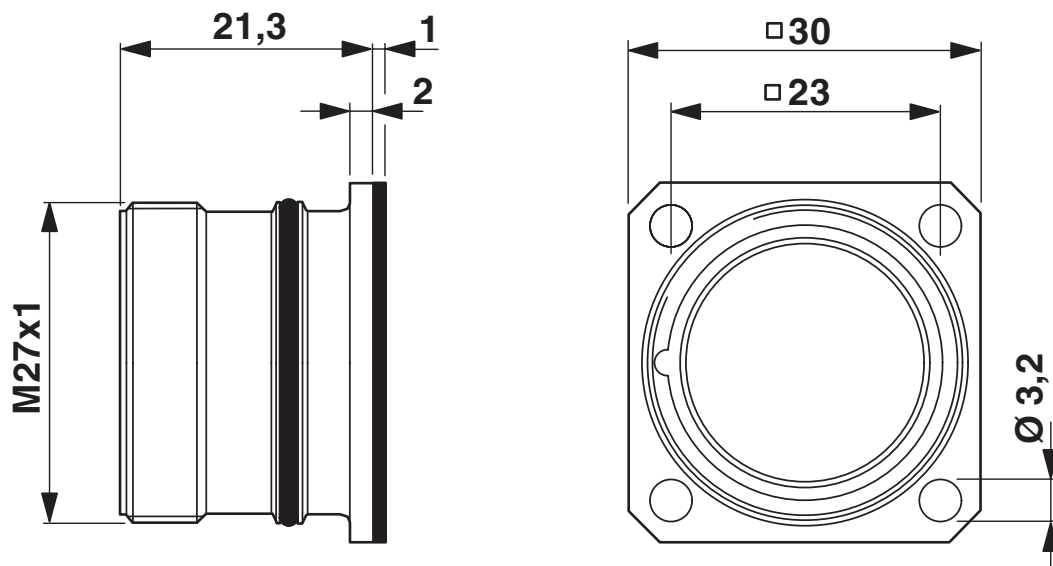

HC-26P1N322300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1615309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615309>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-26P1N322300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1615309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615309>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl