

HC-26P1N8A90DU - Złącza wtykowe sprzęgające



1623254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623254>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe sprzęgające, prosta, Blokada śrubowa, M27, liczba biegunów: 26, rodzaj styku: Pin, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, zakres średnicy kabli: 2 mm ... 14,5 mm, liczba biegunów: 26, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: HC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244827

Dane handlowe

Numer artykułu	1623254
Jednostka opakowania	12 Szt.
Minimalne zamówienie	12 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBDC
Klucz produktu	ABRAJG
GTIN	4055626272900
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	94,725 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	94,725 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

HC-26P1N8A90DU - Złącza wtykowe sprzęgające



1623254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623254>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
-------------------	--

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Liczba biegunów	26
wygląd wtyku	26
Zastosowanie	Sygnał
Seria	HC
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M27

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
Materiał obudowy	Metal

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	1 mm
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Złącze

Konstrukcja	prosta
Kierunek obrotu	standard

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
---------------------	-------

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	2 mm ... 14,5 mm
------------------------------	------------------

HC-26P1N8A90DU - Złącza wtykowe sprzęgające



1623254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623254>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

HC-26P1N8A90DU - Złącza wtykowe sprzęgające




1623254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623254>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

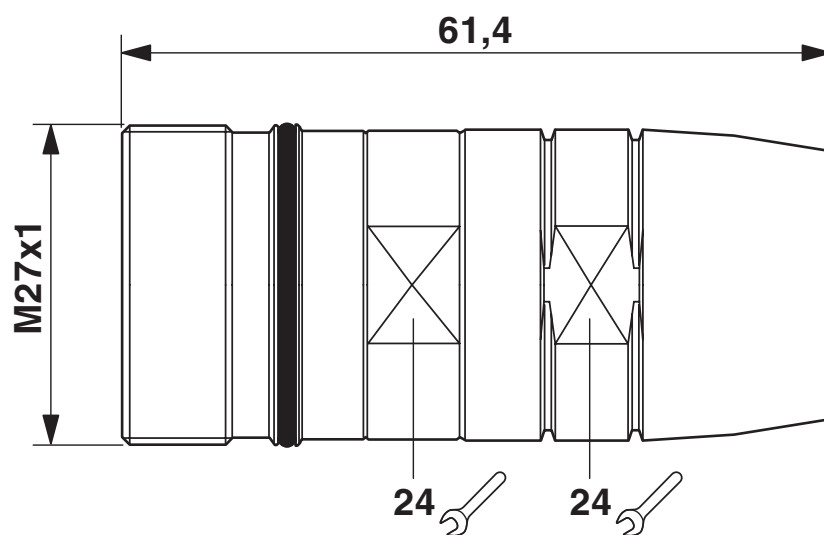

Rysunek wymiarowy

Rysunek schematyczny

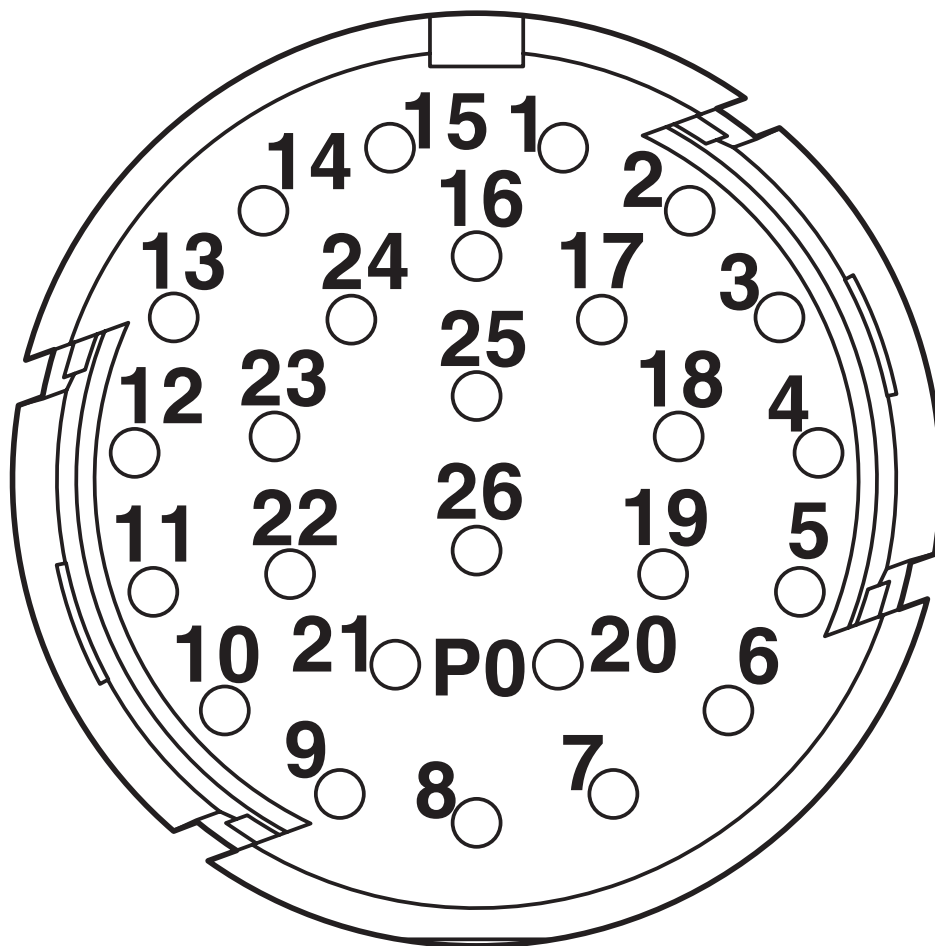

Układ styków

HC-26P1N8A90DU - Złącza wtykowe sprzęgające



1623254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623254>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-26P1N8A90DU - Złącza wtykowe sprzęgające



1623254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623254>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-26P1N8A90DU - Złącza wtykowe sprzęgające



1623254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623254>

Akcesoria

HC-11P2000 - Styk zaciskany

1623428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623428>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
nr art.: 1244901

HC-12P2000 - Styk zaciskany

1623430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623430>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 0,56 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
nr art.: 1244901

HC-26P1N8A90DU - Złącza wtykowe sprzęgające

1623254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623254>



HC-1KP2000 - Styk zaciskany

1623432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623432>



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244903

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl