

HC-26S1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1623256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623256>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe przewodów, prosta, Blokada śrubowa, M27, liczba biegunów: 26, rodzaj styku: Gniazdo, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, w stanie wetkniętym, zakres średnicy kabli: 2 mm ... 14,5 mm, liczba biegunów: 26, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: HC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244829

Dane handlowe

Numer artykułu	1623256
Jednostka opakowania	12 Szt.
Minimalne zamówienie	12 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRBDA
Klucz produktu	ABRAJA
GTIN	4055626272993
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	89,71 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	89 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

HC-26S1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1623256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623256>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
-------------------	--

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Liczba biegunów	26
wygląd wtyku	26
Zastosowanie	Sygnał
Seria	HC
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M27

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM lub NBR lub EPDM
Materiał obudowy	Metal

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów	
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Parametry elektryczne

Styk	
Średnica styków	1 mm
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Złącze

Konstrukcja	prosta
Kierunek obrotu	standard

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	2 mm ... 14,5 mm
------------------------------	------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

HC-26S1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1623256


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623256>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67, w stanie wetkniętym
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

Rysunki

Rysunek schematyczny

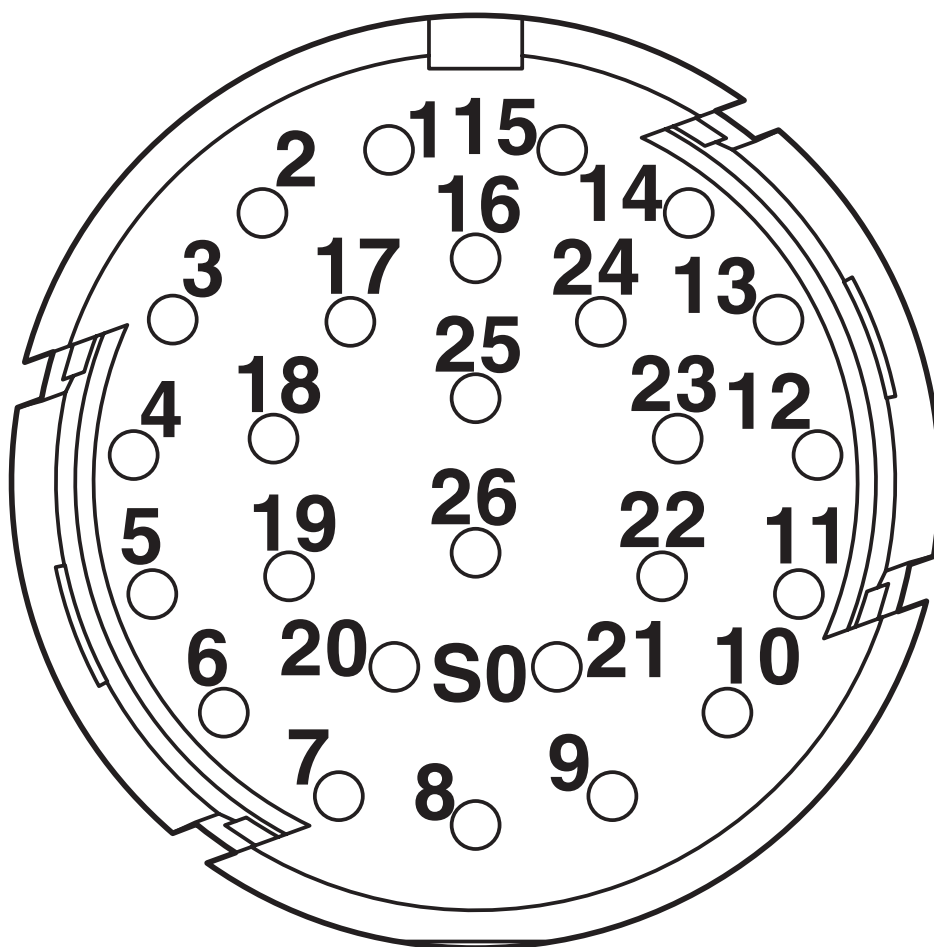


HC-26S1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów

1623256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623256>



Rysunek wymiarowy

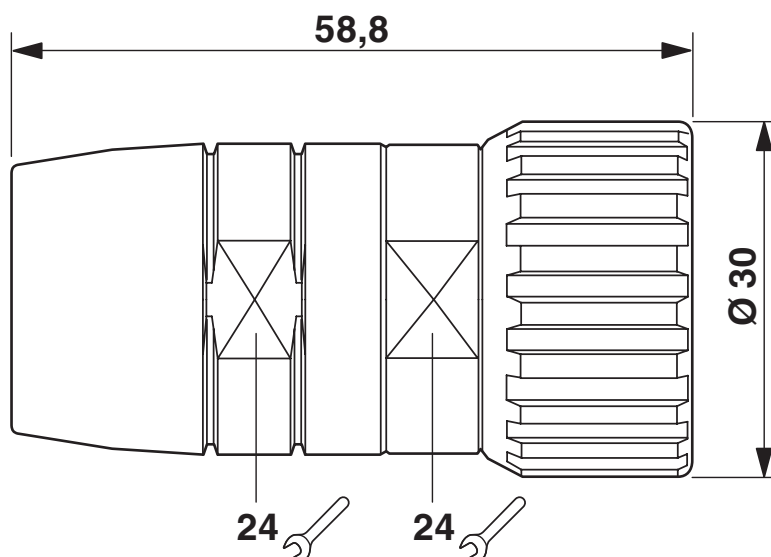

HC-26S1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1623256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623256>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-26S1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1623256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623256>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-26S1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1623256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623256>

Akcesoria

HC-11S2000 - Styk zaciskany

1623429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623429>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244902

HC-12S2000 - Styk zaciskany

1623431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623431>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 0,56 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244902

HC-26S1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1623256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623256>

HC-1KS2000 - Styk zaciskany

1623433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623433>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244904

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl