

HC-26P1N8A2300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623261>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, prosta, Blokada śrubowa, M27, liczba biegunów: 26, rodzaj styku: Pin, Uszczelka płaska, 4x Ø 3,2, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 26, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: HC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244833

Dane handlowe

Numer artykułu	1623261
Jednostka opakowania	24 Szt.
Minimalne zamówienie	24 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBDF
Klucz produktu	ABRAJL
GTIN	4055626185132
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	38,88 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	38 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

HC-26P1N8A2300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623261>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
-------------------	--

Montaż

Montaż	4x Ø 3,2
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	26
wygląd wtyku	26
Zastosowanie	Sygnał
Seria	HC
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M27

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Metal

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	1 mm
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Pin

Złącze

Konstrukcja	prosta
Kierunek obrotu	standard

Przyłącze 1

HC-26P1N8A2300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623261>

Konstrukcja głowicy	Wtyki
---------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

HC-26P1N8A2300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1623261


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623261>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

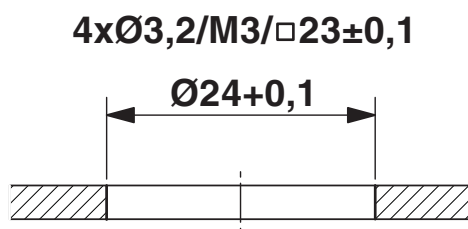

Rysunek wymiarowy

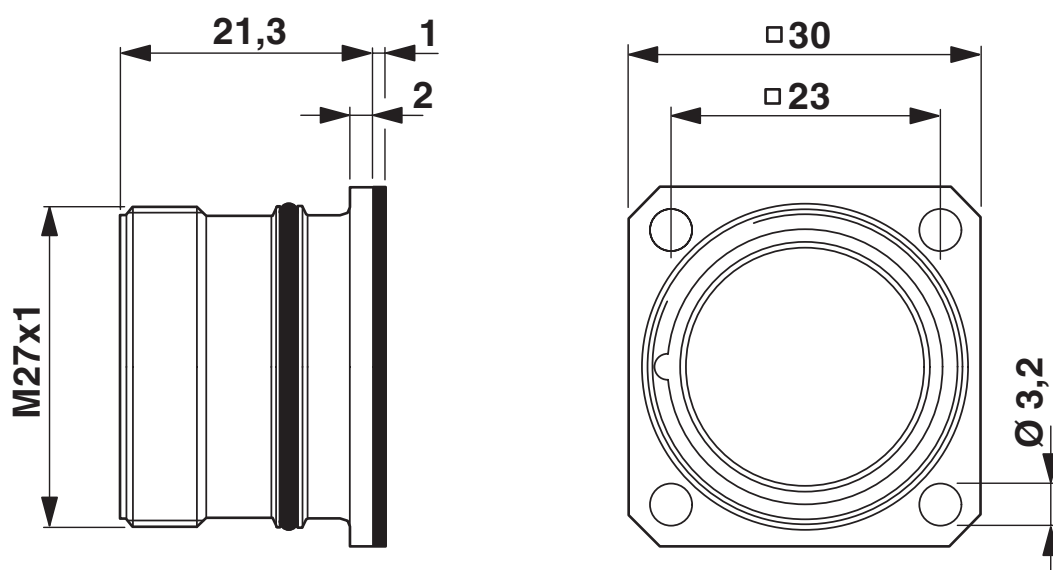


HC-26P1N8A2300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623261>

Rysunek schematyczny

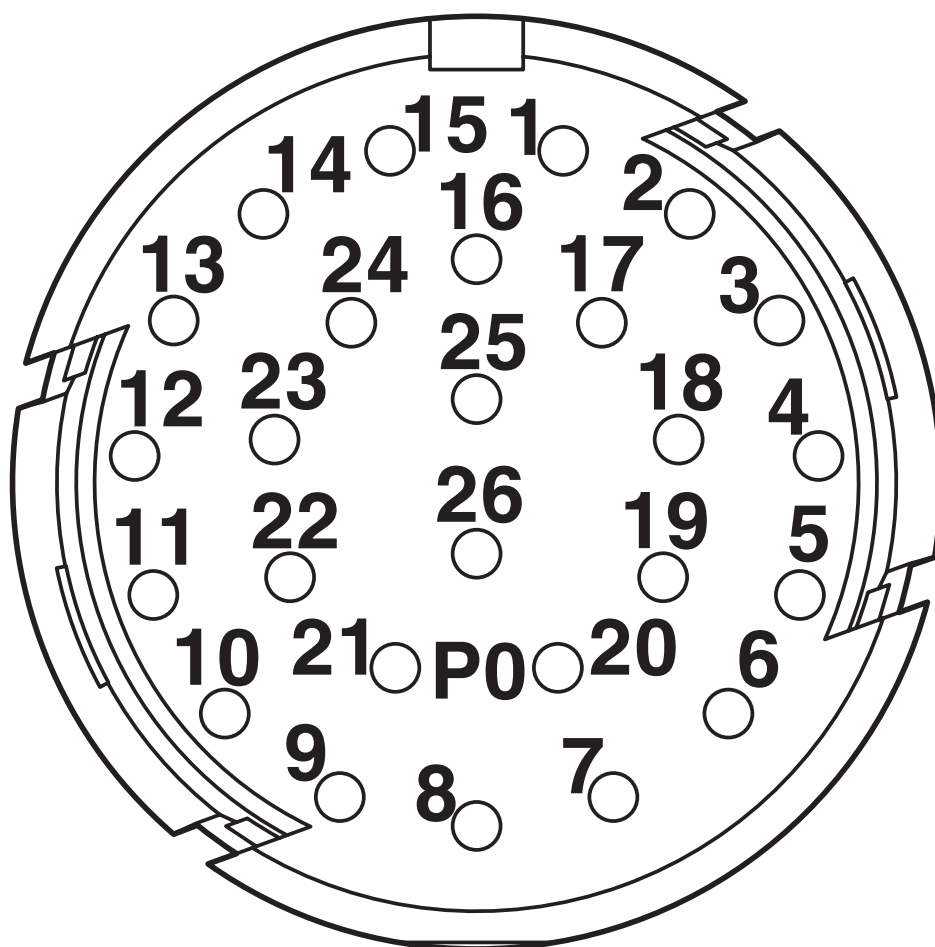

HC-26P1N8A2300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623261>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-26P1N8A2300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623261>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-26P1N8A2300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623261>

Akcesoria

HC-11P2000 - Styk zaciskany

1623428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623428>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
nr art.: 1244901

HC-12P2000 - Styk zaciskany

1623430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623430>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 0,56 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
nr art.: 1244901

HC-26P1N8A2300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623261>

HC-1KP2000 - Styk zaciskany

1623432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623432>



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244903

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl