

HC-26P1N8A4300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1623262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623262>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, prosta, Blokada śrubowa, M27, liczba biegunów: 26, rodzaj styku: Pin, oring radialny, 4xM3, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 26, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: HC

Dane handlowe

Numer artykułu	1623262
Jednostka opakowania	24 Szt.
Minimalne zamówienie	24 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRBDF
Klucz produktu	ABRAJR
GTIN	4055626270142
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	39,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	38,54 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

HC-26P1N8A4300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1623262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623262>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
-------------------	--

Montaż

Montaż	4x M3
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	26
wygląd wtyku	26
Zastosowanie	Sygnał
Seria	HC
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M27

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FPM lub NBR lub EPDM

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	1 mm
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Pin

Złącze

Konstrukcja	prosta
Kierunek obrotu	standard

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
---------------------	-------

HC-26P1N8A4300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1623262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623262>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

HC-26P1N8A4300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1623262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623262>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

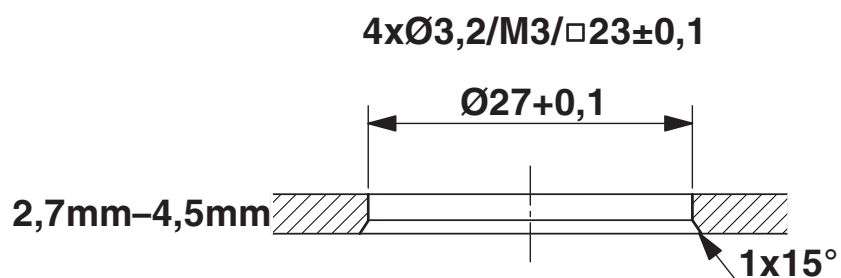

Wymiary montażowe

Rysunek schematyczny

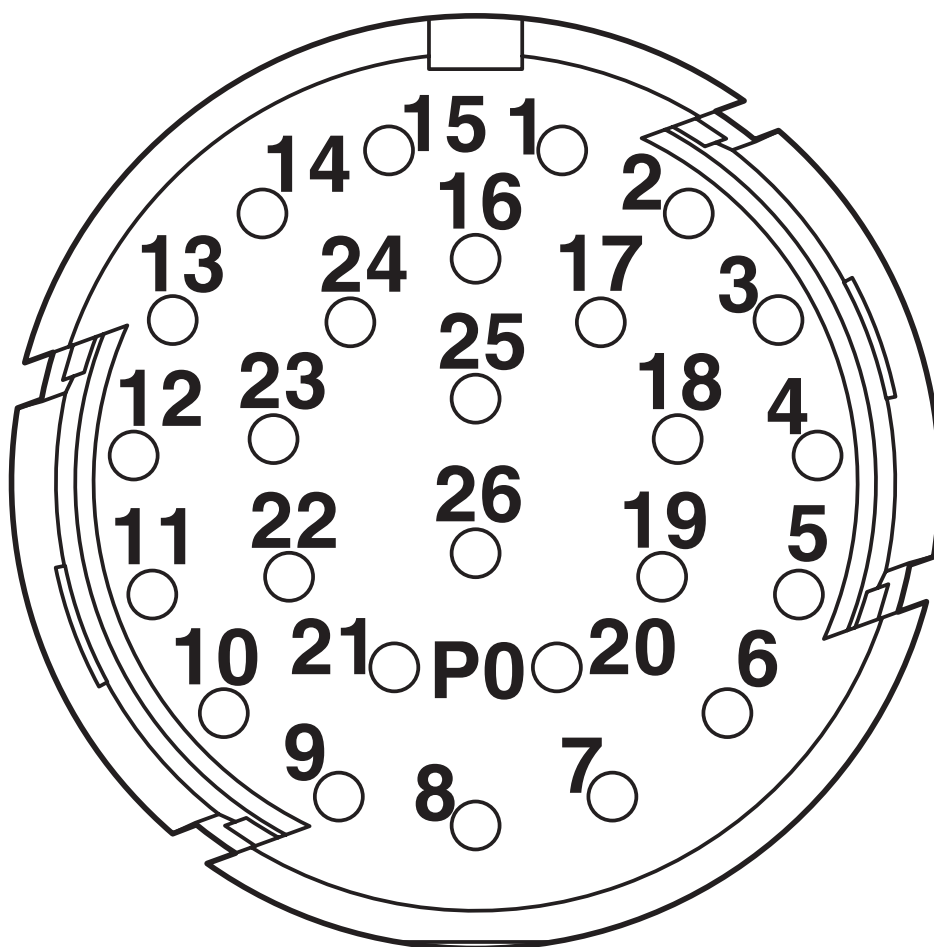

HC-26P1N8A4300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1623262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623262>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-26P1N8A4300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1623262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623262>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-26P1N8A4300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1623262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623262>

Akcesoria

HC-11P2000 - Styk zaciskany

1623428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623428>



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
nr art.: 1244901

HC-12P2000 - Styk zaciskany

1623430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623430>



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 0,56 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
nr art.: 1244901

HC-26P1N8A4300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1623262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623262>

HC-1KP2000 - Styk zaciskany

1623432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623432>



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244903

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl