

MCV 1,5/ 7-GL-3,5 THT-R56 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1997374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1997374>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, liczba biegunów: 7, rodzina produktów: MCV 1,5/..-GL-THT, raster: 3,5 mm, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,4 mm, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 56 mm, Informacje dla użytkownika i zalecenia dotyczące konstrukcji dla technologii Through Hole Reflow znajdują się w sekcji: Materiały do pobrania

Dane handlowe

Numer artykułu	1997374
Jednostka opakowania	200 Szt.
Minimalne zamówienie	200 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	AAB1GM
Klucz produktu	AAB1GM
Strona katalogu	Strona 107 (NTK-2005)
GTIN	4017918988739
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,93 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

MCV 1,5/ 7-GL-3,5 THT-R56 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1997374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1997374>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Odpowiedni element konstrukcyjny Through Hole Reflow
Typ produktu	Obudowa podstawowa płytki drukowanej
Rodzina produktów	MCV 1,5/...-GL-THT
Liczba biegunów	7
Raster	3,5 mm
Kołnierz mocujący	nie
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	8 A (na biegun)
napięcie znamionowe (II/2)	250 V
Napięcie znamionowe (III/2)	160 V
znamionowe napięcie udarowe (II/2)	2,5 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	2,5 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	2,5 kV


Montaż

Sposób montażu	Montaż przewlekany THR
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	IIla
Materiał izolacyjny	PA
Powierzchnia styku	cynowy Sn

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	9,2 mm
Wysokość konstr.	12,6 mm
Długość kołka lutowniczego	3,4 mm

MCV 1,5/ 7-GL-3,5 THT-R56 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1997374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1997374>

Długość	7,25 mm
Długość kołka lutowniczego	3,4 mm
Średnica otworu	1,3 mm
Raster	3,5 mm

Konstrukcja PCB

Odstępy między kołkami	3,50 mm
------------------------	---------


MCV 1,5/ 7-GL-3,5 THT-R56 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1997374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1997374>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

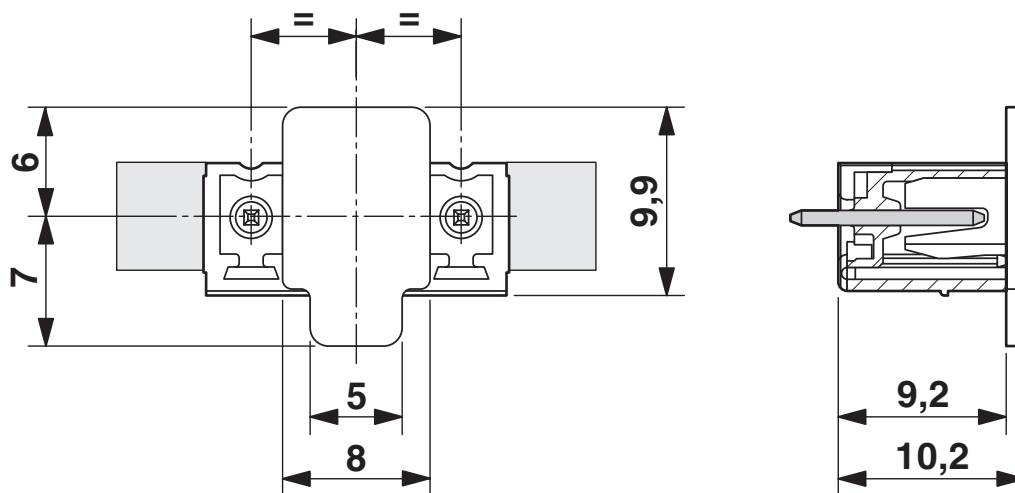


MCV 1,5/ 7-GL-3,5 THT-R56 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1997374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1997374>

Rysunek wymiarowy

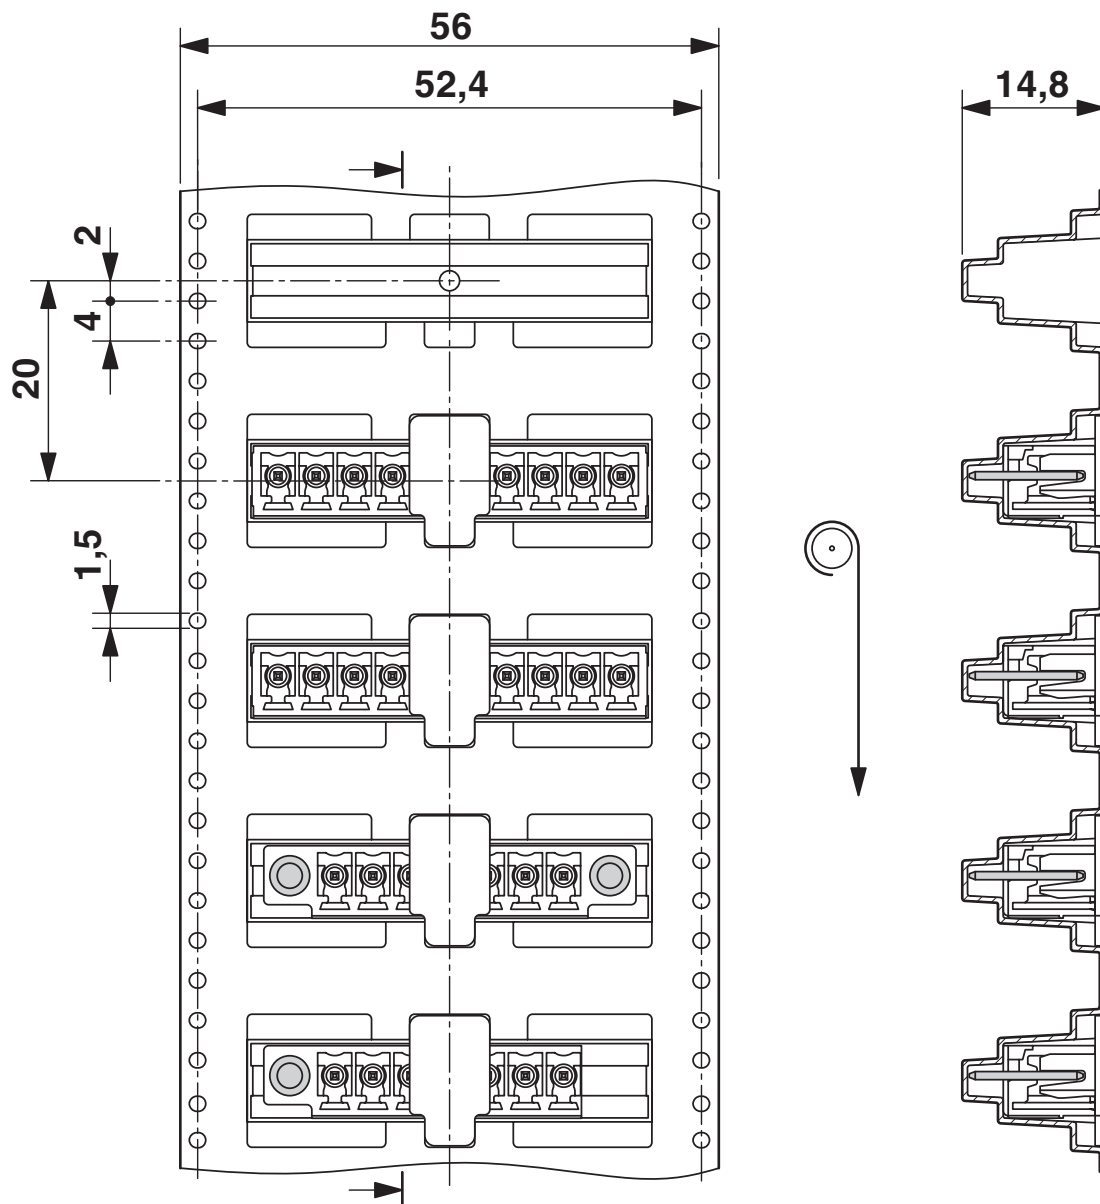


MCV 1,5/ 7-GL-3,5 THT-R56 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1997374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1997374>

Rysunek wymiarowy

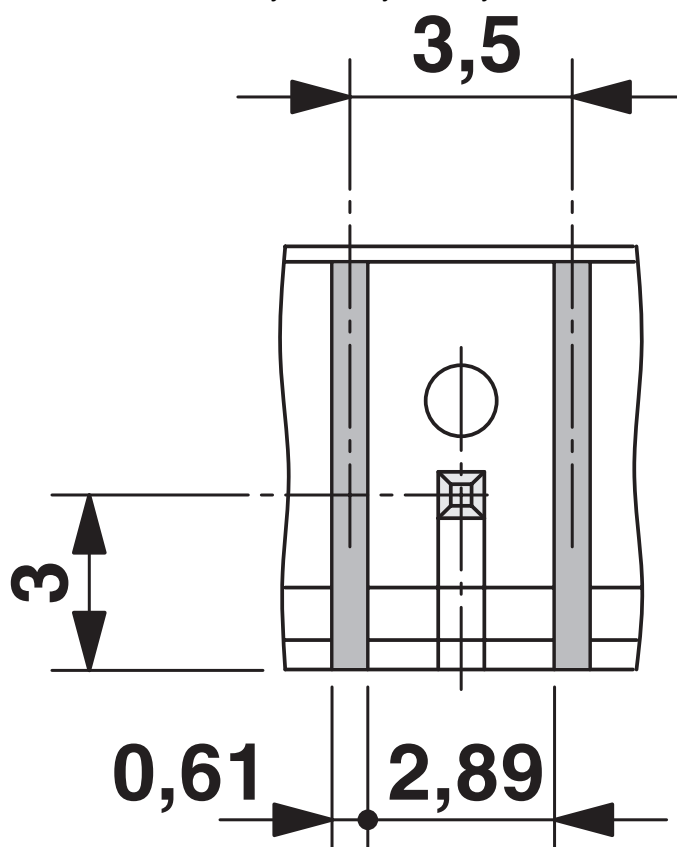

MCV 1,5/ 7-GL-3,5 THT-R56 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1997374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1997374>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1997374>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E60425-20110128

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup B				
	300 V	8 A	-	-
Usegroup D				
	300 V	8 A	-	-

MCV 1,5/ 7-GL-3,5 THT-R56 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1997374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1997374>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 8.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MCV 1,5/ 7-GL-3,5 THT-R56 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1997374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1997374>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

MCV 1,5/ 7-GL-3,5 THT-R56 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1997374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1997374>

Akcesoria

CP-MSTB - Profil kodujący

1734634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1734634>

Profil kodujący, wsuwany jest we wpust we wtyku lub w odwróconej obudowie podstawowej, z czerwonego tworzywa izolacyjnego



CP-MSTB NAT HT - Profil kodujący

1954359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1954359>

Profil kodujący, wkładany między żebra kodujące wtyku i obudów podstawowych po lutowaniu rozplýwowym, wykonany z materiału izolacyjnego, kolor: naturalny



MCV 1,5/ 7-GL-3,5 THT-R56 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej




1997374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1997374>

SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - Karta oznaczników

0804109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804109>



Karta oznaczników, biały, opisany, wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...(99)100, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 3,81 mm, wielkość pola opisowego: 3,81 x 2,8 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl