

# ME MAX 45 MT 2-2 BU - Element pośredni



2200819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200819>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Element pośredni, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 112,85 mm, kolor: niebieski (5015)

## Korzyści

- Łatwy montaż
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 2200819                                         |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 500 Szt.                                        |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ACHABA                                          |
| Klucz produktu                      | ACHABA                                          |
| GTIN                                | 4046356682398                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 26,96 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 26,96 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 85472000                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# ME MAX 45 MT 2-2 BU - Element pośredni



2200819


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200819>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Typ produktu            | Część środkowa kompletnej obudowy    |
| Rodzina produktów       | ME MAX...2-2                         |
| Liczba rzędów           | 2                                    |
| Wykonanie               | Element pośredni, wysoka konstrukcja |
| Rodzaj obudowy          | Obudowa na szynę DIN                 |
| Z otworem wentylacyjnym | tak                                  |
| Seria obudów            | ME-MAX                               |

### Wymiary

|                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                      |  |
| Szerokość                              | 22,6 mm                                                                            |
| Wysokość                               | 99 mm                                                                              |
| Głębokość                              | 112,85 mm                                                                          |
| Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN | 107 mm                                                                             |

### Dane materiału

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Kolor                   | niebieski (5015) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0               |
| CTI wg IEC 60112        | 600              |
| Jakość powierzchni      | bez obróbki      |
| Materiał obudowy        | Poliamid         |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Maks. osiągalny kod IP                                | IP20                                              |
| Temperatura otoczenia (praca)                         | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)         | -40 °C ... 55 °C                                  |
| Temperatura otoczenia (montaż)                        | -5 °C ... 100 °C                                  |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 %                                              |

### Dane PCB

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Sposób mocowania PCB | Zatrzask |
|----------------------|----------|

# ME MAX 45 MT 2-2 BU - Element pośredni

2200819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200819>



## Montaż

Sposób montażu

Montaż na szynie montażowej

# ME MAX 45 MT 2-2 BU - Element pośredni


2200819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200819>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

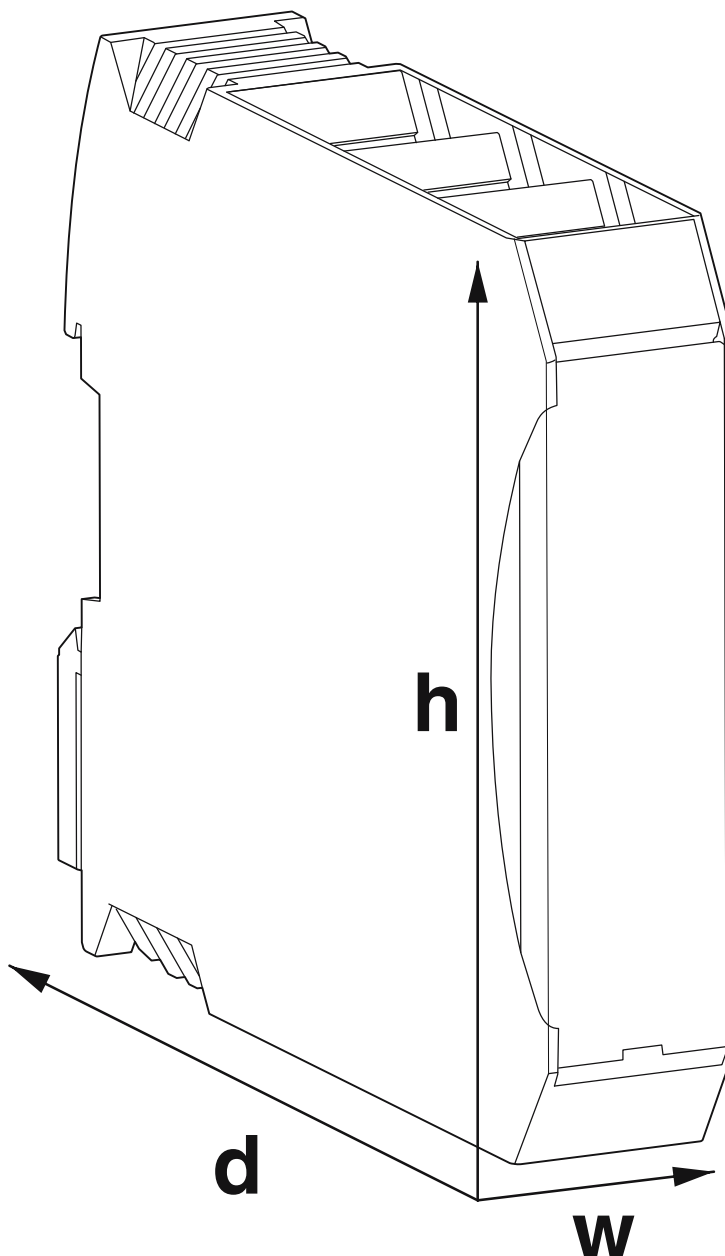

Ilustracja poglądowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

# ME MAX 45 MT 2-2 BU - Element pośredni

2200819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200819>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200819>



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 240868

# ME MAX 45 MT 2-2 BU - Element pośredni



2200819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200819>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190604 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# ME MAX 45 MT 2-2 BU - Element pośredni



2200819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200819>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)