

ME MAX F-GL G 3-3 KMGY - Połówka obudowy



2201167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201167>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Połówka obudowy (lewa), konstrukcja niska, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 6,3 mm, wysokość: 85 mm, głębokość: 90,35 mm, kolor: jasnoszary (7035)

Korzyści

- Łatwy montaż
- Różne techniki przyłączeniowe

Dane handlowe

Numer artykułu	2201167
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHABA
Klucz produktu	ACHABA
GTIN	4046356736053
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,75 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,75 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

ME MAX F-GL G 3-3 KMGY - Połówka obudowy



2201167


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201167>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Połówka obudowy
Rodzina produktów	ME MAX..F G 3-3
Liczba rzędów	3
Wykonanie	Połówka obudowy (lewa), konstrukcja niska
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	ME-MAX

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	6,3 mm
Wysokość	85 mm
Głębokość	90,35 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	84,5 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

ME MAX F-GL G 3-3 KMGY - Połówka obudowy



2201167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201167>

Dane PCB


Sposób mocowania PCB	Zatrzask
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

Rysunki

Rysunek wymiarowy

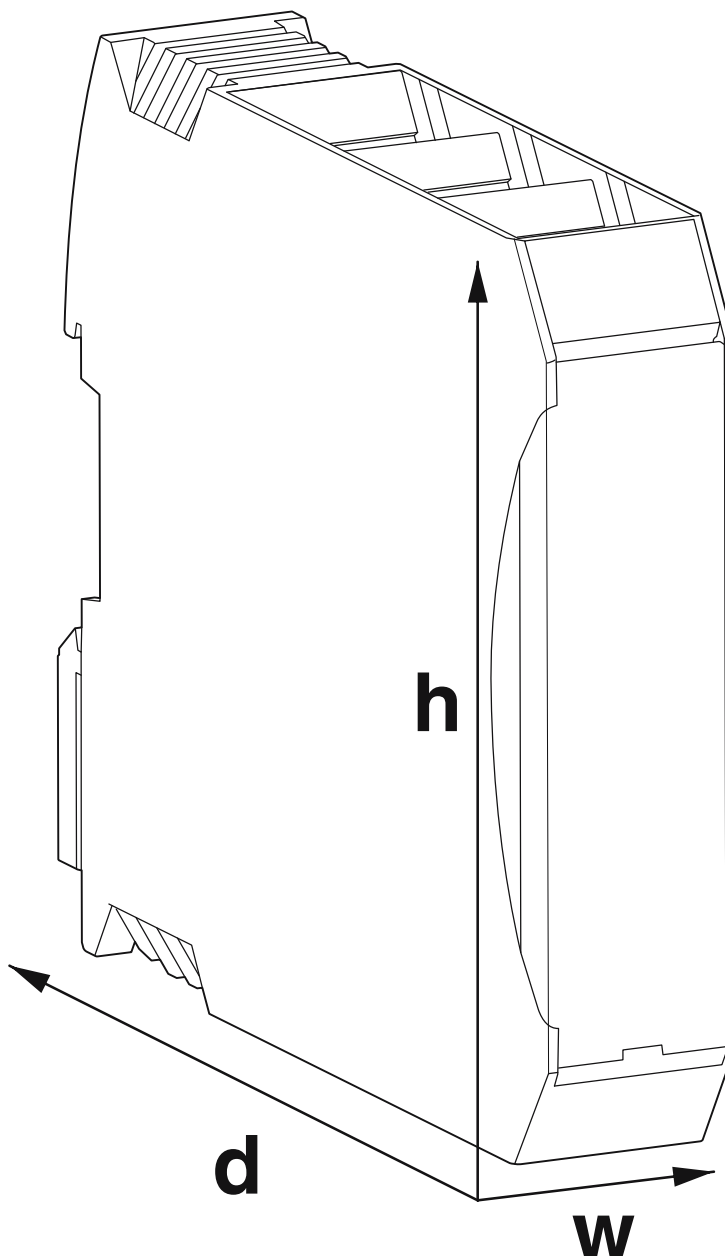

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ME MAX F-GL G 3-3 KMGY - Połówka obudowy



2201167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201167>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201167>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

ME MAX F-GL G 3-3 KMGY - Połówka obudowy



2201167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201167>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX F-GL G 3-3 KMGY - Połówka obudowy



2201167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201167>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl