

ME MAX 22,5 PLATE GY - Wkładka

2202163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202163>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa na szynę DIN, Wkładka, szerokość: 19,2 mm, wysokość: 73,6 mm, głębokość: 1 mm, kolor: szary (7042)



Korzyści

- Prosty montaż bez użycia narzędzi
- Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności

Dane handlowe

Numer artykułu	2202163
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHABZ
Klucz produktu	ACHABZ
GTIN	4055626004327
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,692 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,78 g
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	DE

ME MAX 22,5 PLATE GY - Wkładka

2202163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202163>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
Informacje ogólne	Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny złoto (twarde złączenie)

Właściwości produktu

Typ produktu	Osłona
Wykonanie	Wkładka
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	ME-MAX

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	19,2 mm
Wysokość	73,6 mm
Głębokość	1 mm

Dane materiału

Kolor	szary (7042)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Dane PCB

ME MAX 22,5 PLATE GY - Wkładka

2202163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202163>




Liczba mocowań płytki drukowanej

1

Rysunki

Rysunek wymiarowy

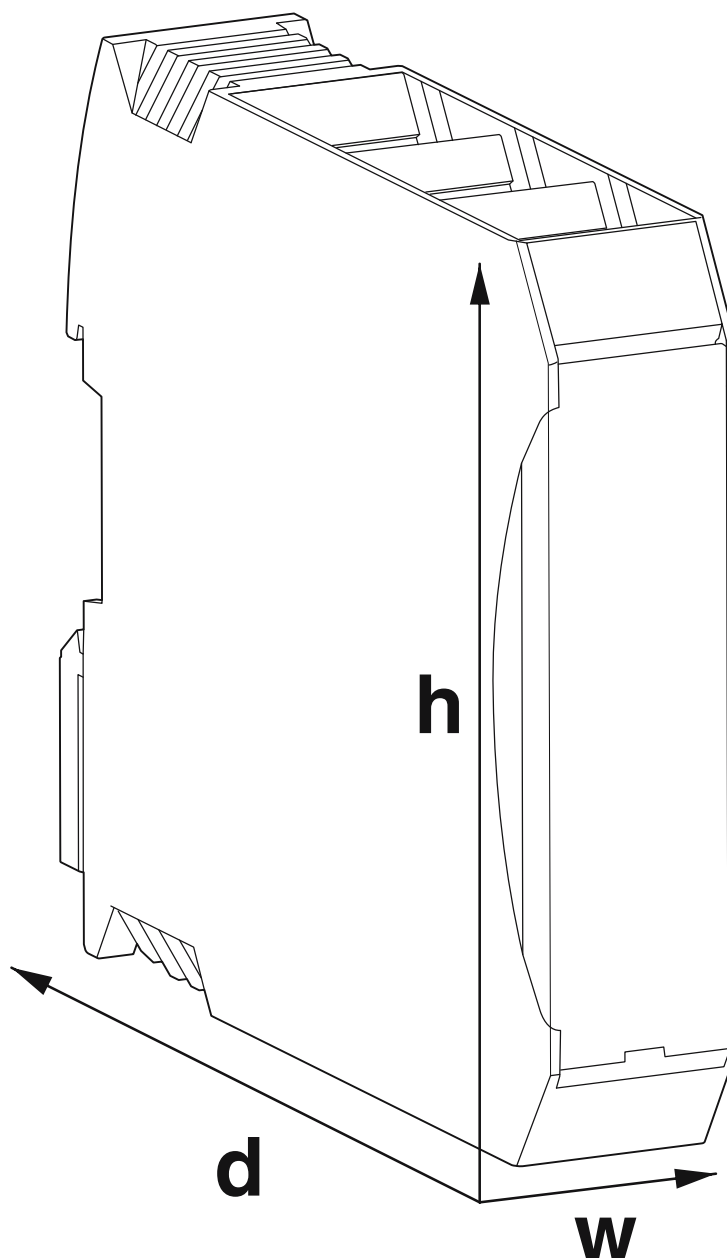

ME MAX 22,5 PLATE GY - Wkładka

2202163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202163>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202163>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

ME MAX 22,5 PLATE GY - Wkładka

2202163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202163>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 22,5 PLATE GY - Wkładka

2202163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202163>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl