

ME PLC 40 CL BK - Czołowy moduł przyłączeniowy



2202723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202723>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa na szynę DIN, Pokrywa uniwersalna, szerokość: 39,7 mm, wysokość: 129,7 mm, głębokość: 47 mm, kolor: czarny (9005)



Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi
- Dostępne w szerokości 40 mm
- Klasa palności V0 wg UL 94
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Opcjonalnie z łącznikiem magistrali montowanym na szynie DIN oraz systemem złączy zasilania

Dane handlowe

Numer artykułu	2202723
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	250 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHEAZ
Klucz produktu	ACHEAZ
GTIN	4055626187747
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	30,036 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	23,27 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

ME PLC 40 CL BK - Czołowy moduł przyłączeniowy



2202723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202723>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Góra obudowy
Wykonanie	Pokrywa uniwersalna
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	ME PLC

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	39,7 mm
Wysokość	129,7 mm
Głębokość	47 mm

Dane materiału

Kolor	czarny (9005)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	225
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Montaż

Sposób montażu	Połączenie zatrzaskowe z podstawą obudowy
----------------	---

ME PLC 40 CL BK - Czołowy moduł przyłączeniowy

2202723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202723>



Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)
-----------------	---------------------------------

ME PLC 40 CL BK - Czołowy moduł przyłączeniowy


2202723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202723>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

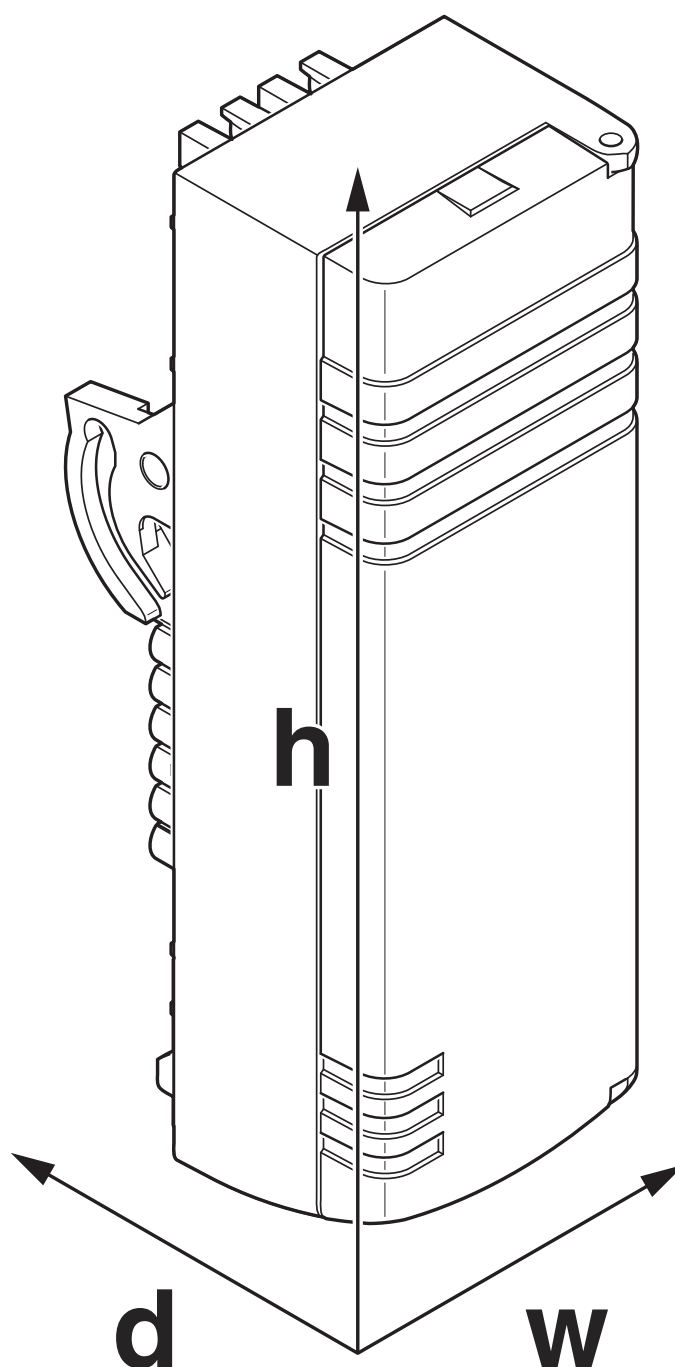

ME PLC 40 CL BK - Czołowy moduł przyłączeniowy

2202723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202723>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME PLC 40 CL BK - Czołowy moduł przyłączeniowy

2202723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202723>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl