

FLKMS 14/ 8IM/LA/PLC - Moduł pasywny




2284536

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284536>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Moduł czujników VARIOFACE, do podłączenia 8 czujników PNP, ze wskaźnikiem świetlnym



Dane handlowe

Numer artykułu	2284536
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2161
Klucz produktu	CK2161
Strona katalogu	Strona 204 (IF-2007)
GTIN	4017918055707
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	160,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	160,8 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE
Liczba biegunów	14
liczba kanałów	8

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	8
Napięcie znamionowe U_N	30 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A
maksymalny prąd sumaryczny (zasilanie napięcia)	3 A
Znamionowe napięcie izolacji	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV

Obsługiwany sterownik ABB S800 I/O

Odpowiednia karta I/O	DI810
	DI818
	DI830
	DI840
	DO810
	DO840

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-400

Odpowiednia karta I/O	6ES7421-1BL01-0AA0
	6ES7422-1BL00-0AA0
	6ES7422-7BL00-0AB0

Obsługiwany sterownik GE-FANUC 90-30

Odpowiednia karta I/O	IC693 MDL241
	IC693 MDL634
	IC693 MDL634
	IC693 MDL646

FLKMS 14/ 8IM/LA/PLC - Moduł pasywny

2284536

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284536>



	IC693 MDL732
	IC693 MDL740
	IC693 MDL742
Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY ControlLogix	
Odpowiednia karta I/O	1756-IB32
	1756-OB32
	1756-IB16
	1756-OB16E
Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY PLC 5	
Odpowiednia karta I/O	1771 IBN
	1771 OBN
Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY SLC 500	
Odpowiednia karta I/O	1746 OB16
	1746 IB16
	1746 ITB16
	1746 IN16
	1746 OB 32
	1746 IB 32
Obsługiwany sterownik HONEYWELL Experion PKS C200	
Odpowiednia karta I/O	TC-IDD 321
	TC-ODD 321
Obsługiwany sterownik MITSUBISHI MELSEC Q	
Odpowiednia karta I/O	QX81
	QY81P
Obsługiwany sterownik SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM	
Odpowiednia karta I/O	DDI 353
	DDI 853
	DDO 353
Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-300 / ET 200 M	
Odpowiednia karta I/O	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7321-1BH02-0AA0
	6ES7321-1BL00-0AA0
	6ES7322-1BH01-0AA0
	6ES7322-1BL00-0AA0
	6ES7323-1BH01-0AA0
	6ES7323-1BL00-0AA0
	6ES7321-1BH10-0AA0
	6ES7322-1BH10-0AA0

FLKMS 14/ 8IM/LA/PLC - Moduł pasywny



2284536

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284536>

	CPU 313C
	CPU 313C-2PtP

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przylącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przylącza	Przylącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przylącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przylączy	1
Liczba biegunów	14
Raster	2,54 mm

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED
Wskaźnik statusu	Tak

Wymiary

Szerokość	57 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	79 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid 6 zielony
------------------------------------	--------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

UKCA

certyfiat	Zgodność z UKCA
-----------	-----------------

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

FLKMS 14/ 8IM/LA/PLC - Moduł pasywny

2284536


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284536>



Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

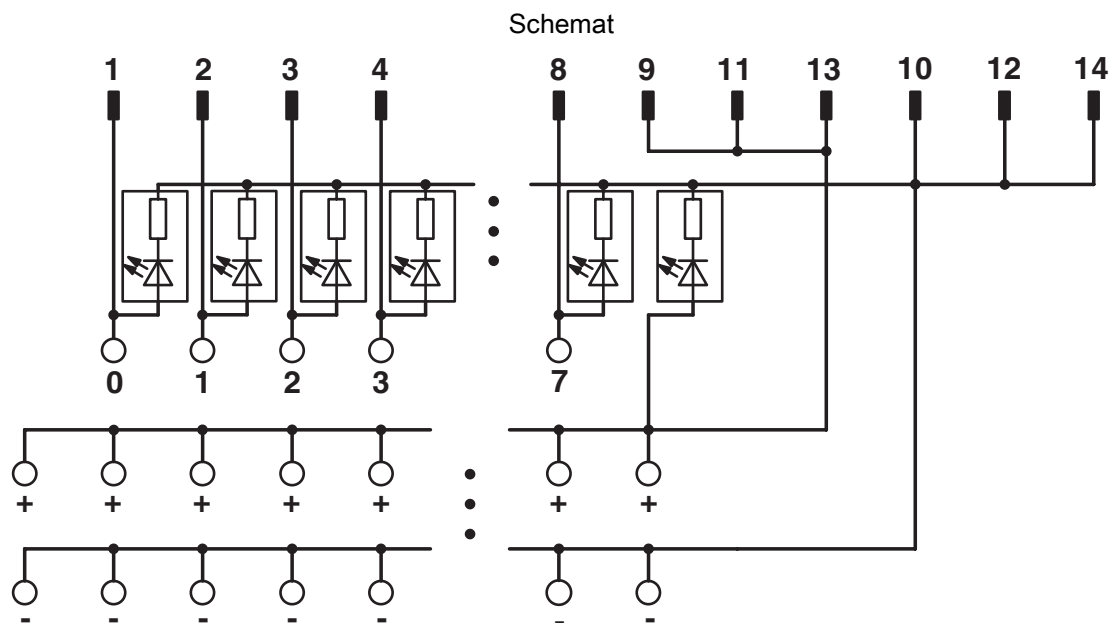

FLKMS 14/ 8IM/LA/PLC - Moduł pasywny



2284536

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284536>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284536>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	2 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	2 A	-	-

FLKMS 14/ 8IM/LA/PLC - Moduł pasywny

2284536

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284536>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FLKMS 14/ 8IM/LA/PLC - Moduł pasywny

2284536

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284536>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl