


FLKM 50/MODI-TSX/Q - Moduł pasywny



2294296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294296>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł przejściowy VARIOFACE do MODICON® TSX Quantum, ze specjalnym opisem MODICON®, do wejść/wyjść 32 kanałów.

Dane handlowe

Numer artykułu	2294296
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2186
Klucz produktu	CK2186
Strona katalogu	Strona 198 (IF-2007)
GTIN	4017918132712
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	237,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	171,22 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

FLKM 50/MODI-TSX/Q - Moduł pasywny



2294296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294296>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
liczba kanałów	16

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	16 (zmienny)
Napięcie znamionowe U_N	60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A
maksymalny prąd sumaryczny (zasilanie napięcia)	2 A (na każdy bajt)
Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV

Obsługiwany sterownik SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM

Odpowiednia karta I/O	DDI 353
	DDI 841
	DDI 853
	DAI 340
	DAI 353
	DAI 440
	DAI 453
	DDO 353
	DDM 390
	ACI 030
	ACI 040
	ATI 030
	ARI 030
	AVI 030
	ACO 020
	ACO 130
	AVO 020
	EHC 105

FLKM 50/MODI-TSX/Q - Moduł pasywny



2294296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294296>

EHC 202

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	50
Raster	2,54 mm

Wymiary

Szerokość	112 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	66 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	PCW
------------------------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

UKCA

certyfiakat	Zgodność z UKCA
-------------	-----------------

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

FLKM 50/MODI-TSX/Q - Moduł pasywny


2294296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294296>



Rysunki

Schemat

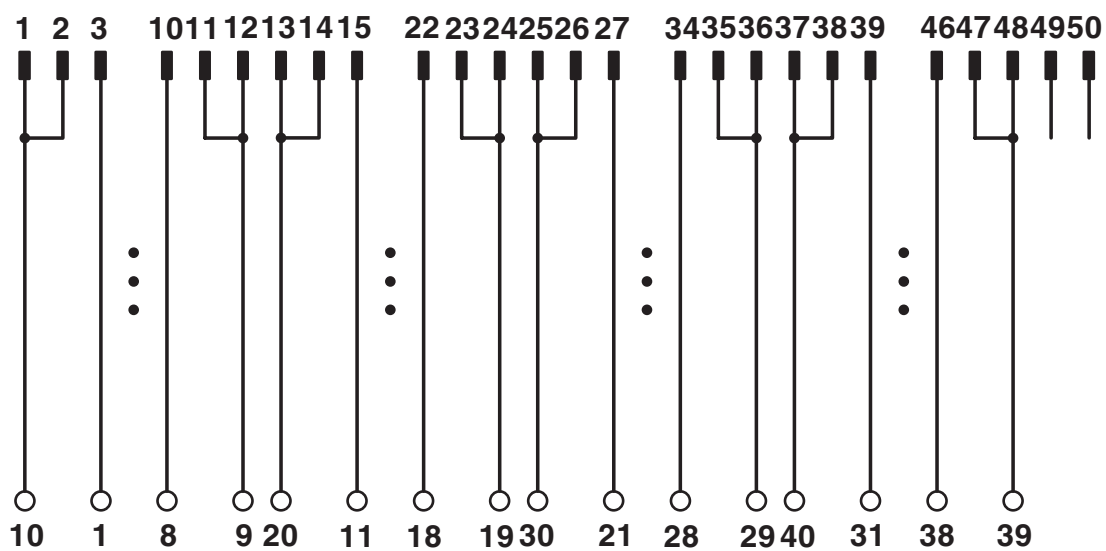

FLKM 50/MODI-TSX/Q - Moduł pasywny

2294296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294296>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294296>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	2 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	2 A	-	-

FLKM 50/MODI-TSX/Q - Moduł pasywny



2294296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294296>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FLKM 50/MODI-TSX/Q - Moduł pasywny

2294296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294296>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl