

# ME MAX 22,5 GEH-R U-U1 BK - Połówka obudowy



2697356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2697356>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Połówka obudowy (prawa), konstrukcja wysoka, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 16,3 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 112,85 mm, kolor: czarny (9005)

## Korzyści

- Łatwy montaż
- Różne techniki przyłączeniowe

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 2697356       |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | ACHABZ        |
| Klucz produktu                      | ACHABZ        |
| GTIN                                | 4017918984212 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 26,42 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 21,57 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# ME MAX 22,5 GEH-R U-U1 BK - Połówka obudowy



2697356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2697356>

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania. |
| Informacje ogólne | Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny złoto (twarde złączenie)       |

### Właściwości produktu

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Typ produktu            | Połówka obudowy                             |
| Rodzina produktów       | ME MAX...U-U1                               |
| Liczba rzędów           | 1                                           |
| Wykonanie               | Połówka obudowy (prawa), konstrukcja wysoka |
| Rodzaj obudowy          | Obudowa na szynę DIN                        |
| Z otworem wentylacyjnym | tak                                         |
| Seria obudów            | ME-MAX                                      |

### Wymiary

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                      |  |
| Szerokość                              | 16,3 mm                                                                             |
| Wysokość                               | 99 mm                                                                               |
| Głębokość                              | 112,85 mm                                                                           |
| Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN | 107 mm                                                                              |

### Konstrukcja PCB

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Grubość płytki drukowanej | 1,4 mm ... 1,8 mm |
|---------------------------|-------------------|

### Dane materiału

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kolor                   | czarny (9005) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0            |
| CTI wg IEC 60112        | 600           |
| Jakość powierzchni      | bez obróbki   |
| Materiał obudowy        | Poliamid      |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                        |      |
|------------------------|------|
| Maks. osiągalny kod IP | IP20 |
|------------------------|------|

# ME MAX 22,5 GEH-R U-U1 BK - Połówka obudowy



2697356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2697356>

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                         | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)         | -40 °C ... 55 °C                                  |
| Temperatura otoczenia (montaż)                        | -5 °C ... 100 °C                                  |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 %                                              |

## Dane PCB


|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Sposób mocowania PCB | Zatrzask          |
| Grubość PCB          | 1,4 mm ... 1,8 mm |

## Montaż

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Sposób montażu  | Montaż na szynie montażowej     |
| Pozycja montażu | pionowo (szyna nośna — poziomo) |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

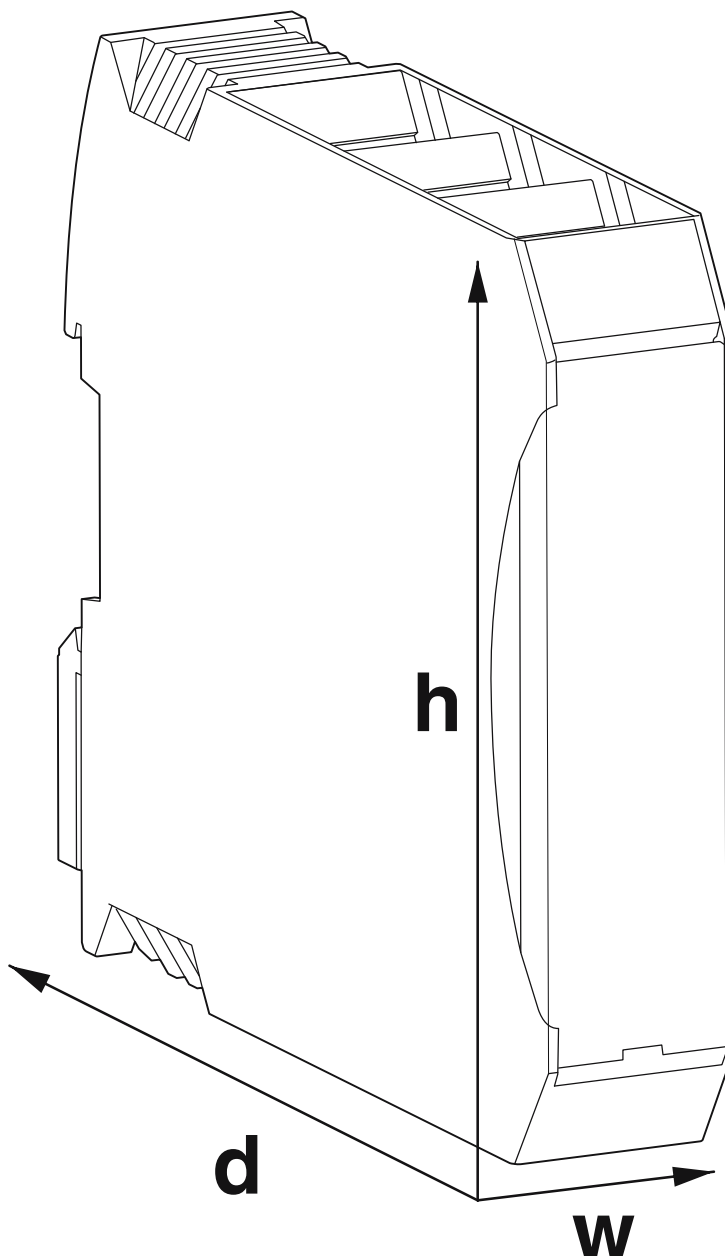

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

# ME MAX 22,5 GEH-R U-U1 BK - Połówka obudowy

2697356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2697356>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2697356>



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 240868

# ME MAX 22,5 GEH-R U-U1 BK - Połówka obudowy



2697356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2697356>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# ME MAX 22,5 GEH-R U-U1 BK - Połówka obudowy



2697356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2697356>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)