

EG 45-G/ABS GY - Podstawa obudowy



2764108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764108>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Podst. obud., ze stopą zatrzaskową

Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi

Dane handlowe

Numer artykułu	2764108
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCGA
Klucz produktu	ACHCGA
GTIN	4017918368678
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	54,67 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	54,67 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

EG 45-G/ABS GY - Podstawa obudowy



2764108


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764108>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Podstawa obud. zamkn., wymagana do skompletowania modułu pokrywy obudowy
Typ produktu	Podstawa obudowy
Rodzina produktów	EG
Liczba biegunów	16
Wykonanie	Podstawa obudowy, z nóżką zatrzaskową
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	EG

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	45 mm
Wysokość	75 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	szary (7040)
Klasa palności wg UL 94	HB
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	ABS

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 80 °C

Dane PCB

Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------	-------------------

EG 45-G/ABS GY - Podstawa obudowy




2764108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764108>

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

Rysunki

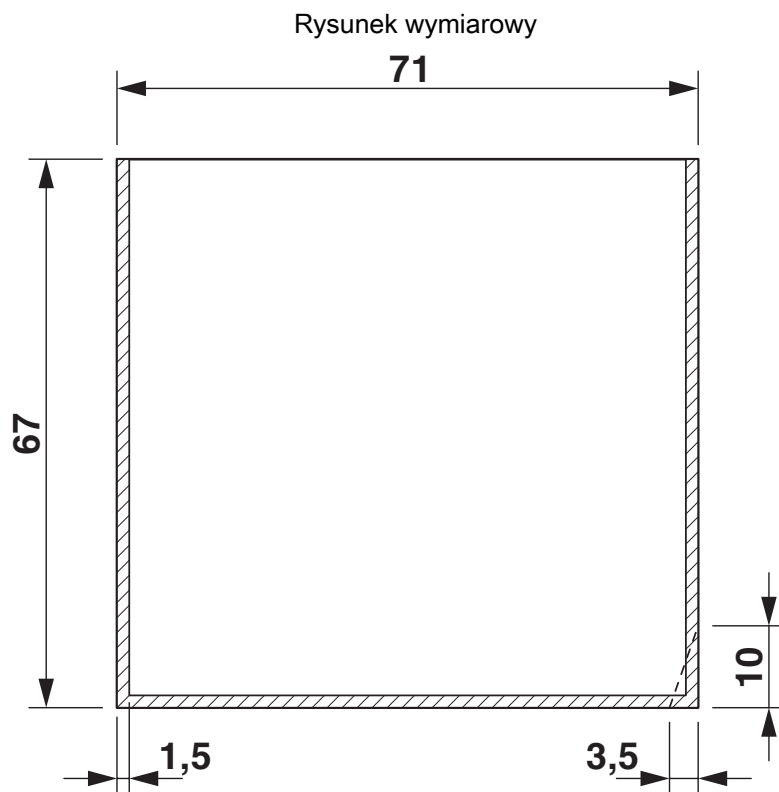


dotyczy płytki druk. 10, por. rys. złożeniowy

EG 45-G/ABS GY - Podstawa obudowy


2764108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764108>

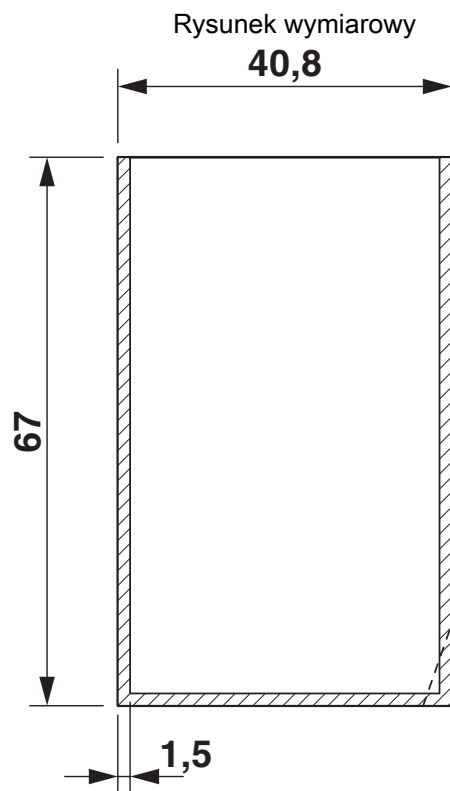

dotyczy płytki druk. 1, 3, 5 i 6, por. rys. złożeniowy

Rysunek wymiarowy

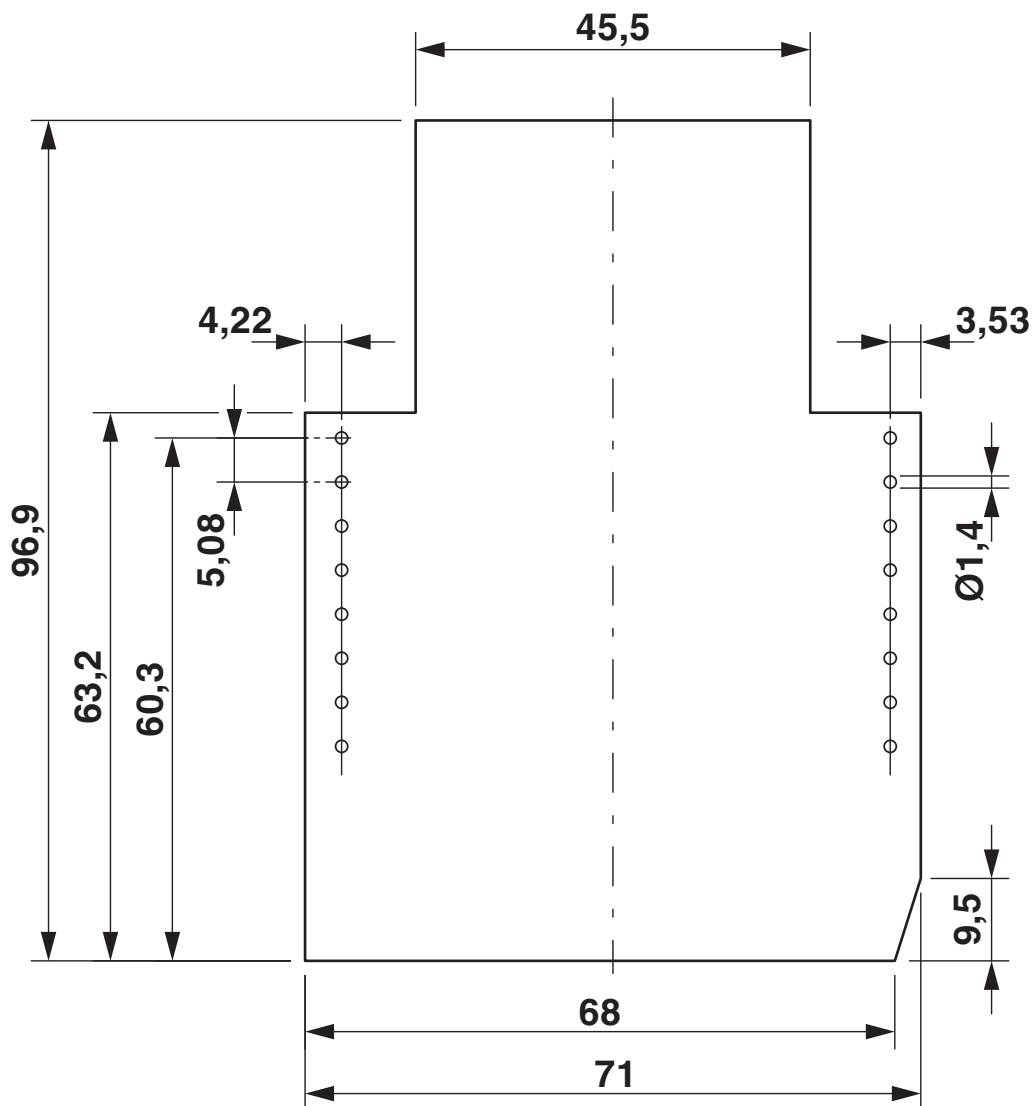

str. wyposażenia, przy stosowaniu 2-poz. części górnej


EG 45-G/ABS GY - Podstawa obudowy


2764108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764108>



Rysunek wymiarowy

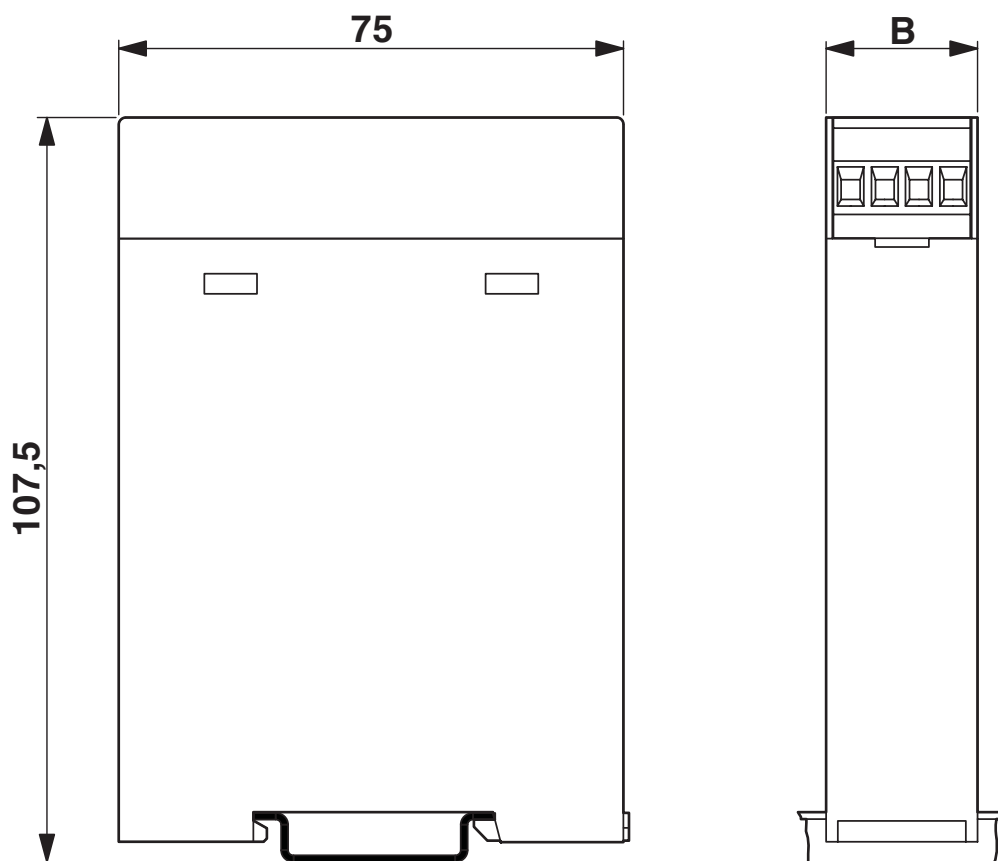

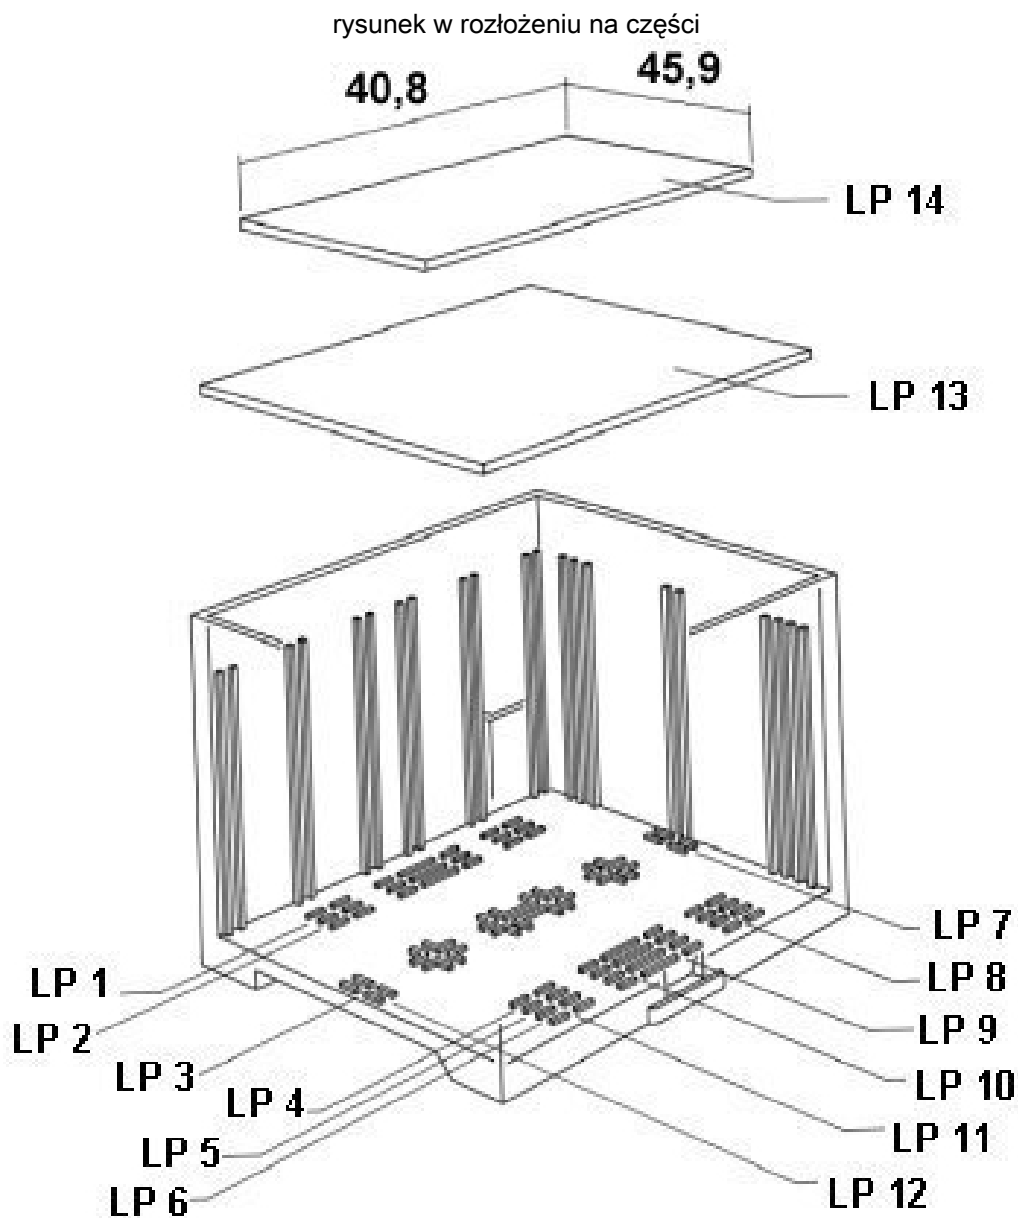


dotyczy płytki druk. 14


EG 45-G/ABS GY - Podstawa obudowy

2764108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764108>

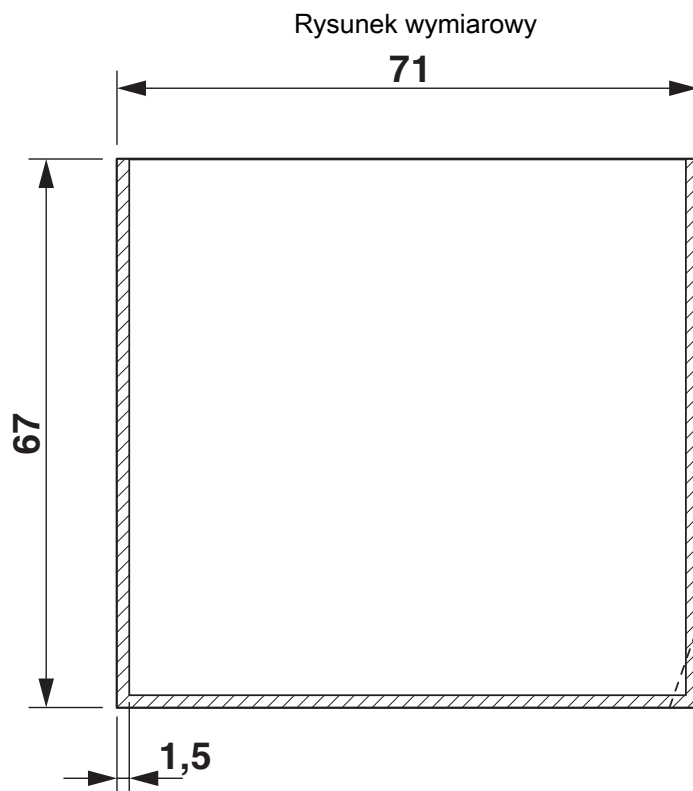

dotyczy płytki druk. 7 i 12, por. rys. złożeniowy

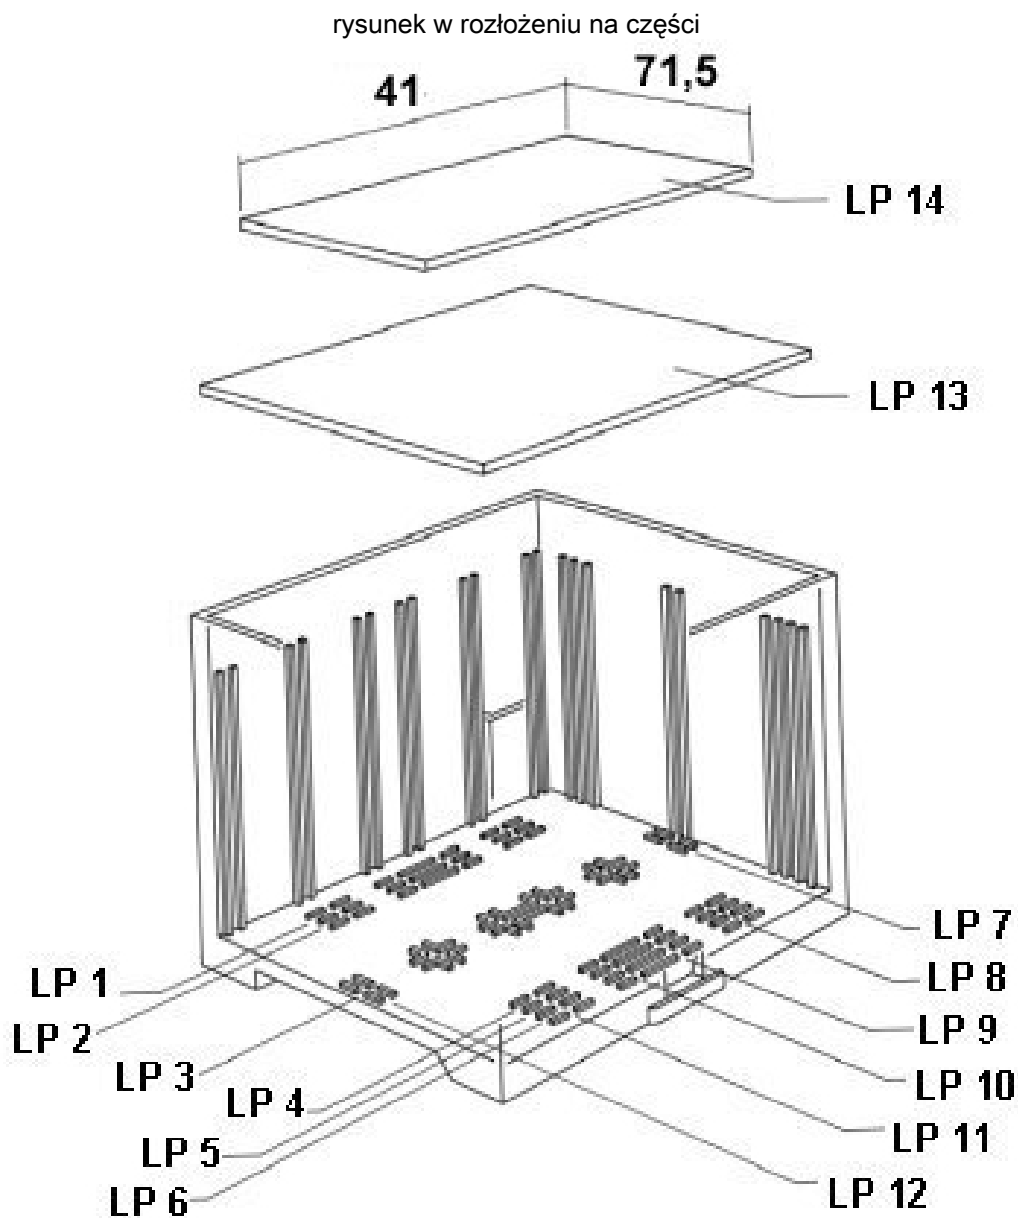

dotyczy płytki druk. 13

EG 45-G/ABS GY - Podstawa obudowy

2764108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764108>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764108>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

EG 45-G/ABS GY - Podstawa obudowy

2764108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764108>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

EG 45-G/ABS GY - Podstawa obudowy

2764108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764108>




Konieczne akcesoria

EG 45-AE/ABS GN - Góra obudowy

2764409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764409>

Obudowy do wbudowania, Pokrywa, do podłączenia z jednej strony, szerokość: 45 mm, wysokość: 75 mm, kolor: zielony (6021)



EG 45-A/ABS GN - Góra obudowy

2764179

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764179>

Obudowy do wbudowania, Pokrywa, do podłączenia obustronnego, szerokość: 45 mm, wysokość: 75 mm, kolor: zielony (6021)



EG 45-G/ABS GY - Podstawa obudowy

2764108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764108>



EG 45-A/ABS GY - Góra obudowy

2764250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764250>




Obudowy do wbudowania, Pokrywa, do podłączenia obustronnego, szerokość: 45 mm, wysokość: 75 mm, kolor: szary (7040)

EG 45-AG/ABS GN - Góra obudowy

2907363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907363>



Obudowy do wbudowania, Pokrywa, zamknięta, szerokość: 45 mm, wysokość: 75 mm, kolor: zielony (6021)

Akcesoria

EG 45-G/ABS GY - Podstawa obudowy

2764108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764108>



CR-MSTB - Kodujący

1734401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1734401>

Konik kodujący, wsuwany jest we wpust w obudowie podstawowej lub w odwróconym wtyku, z czerwonego izolacyjnego tworzywa



CP-MSTB - Profil kodujący

1734634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1734634>

Profil kodujący, wsuwany jest we wpust we wtyku lub w odwróconej obudowie podstawowej, z czerwonego tworzywa izolacyjnego



EG 45-G/ABS GY - Podstawa obudowy

2764108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764108>



MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1850495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1850495>




Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: MSTBO 2,5/...-GL, raster: 5,08 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,2 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

MVSTBW 2,5/ 8-ST - Złącze do PCB

1792582

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1792582>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: MVSTBW 2,5/...-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: -90 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton


2764108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764108>

MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08 - Złącze do PCB

1792812

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1792812>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: MVSTBW 2,5/...-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: -90 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

MVSTBW 2,5/ 8-STEH - Złącze do PCB

1784309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1784309>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: MVSTBW 2,5/...-STE, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: -90 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

EG 45-G/ABS GY - Podstawa obudowy




2764108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764108>

FKCT 2,5/ 8-ST - Złącze do PCB

1909278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1909278>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: FKCT 2,5/...-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

FKCT 2,5/ 8-ST-5,08 - Złącze do PCB

1902178

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1902178>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: FKCT 2,5/...-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

2764108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764108>

MKKDSH 3/ 2 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1721045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1721045>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 2, rodzina produktów: MKKDSH 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytkę: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

MKKDSH 3/ 3 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1721346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1721346>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: MKKDSH 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytkę: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

2764108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764108>

MKKDSH 3/ 8 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1703283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1703283>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 8, rodzina produktów: MKKDSH 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

MKKDSH 3/ 2 GY - Terminal przyłączeniowy do PCB

1932478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1932478>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 2, rodzina produktów: MKKDSH 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: szary, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

EG 45-G/ABS GY - Podstawa obudowy

2764108


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764108>



MSTBV 2,5/ 8-G GY - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1826160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1826160>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: MSTBV 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,9 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 GY - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1926785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1926785>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: MSTBO 2,5/...-GR, raster: 5,08 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,2 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

EG 45-G/ABS GY - Podstawa obudowy

2764108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764108>



MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 GY - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1926772

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1926772>




Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: MSTBO 2,5/...-GL, raster: 5,08 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,2 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

MVSTBW 2,5/ 8-ST GY - Złącze do PCB

1825996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1825996>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: MVSTBW 2,5/...-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłączy: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdużne, kierunek przyłączania przewód/płytk: -90 °, zacze: - Zacze, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

EG 45-G/ABS GY - Podstawa obudowy

2764108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764108>



MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08 GY - Złącze do PCB

1829293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1829293>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: MVSTBW 2,5/...-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdlużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: -90 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

MVSTBW 2,5/ 8-STEH GY - Złącze do PCB

1863628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1863628>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: MVSTBW 2,5/...-STEH, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdlużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: -90 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl