

# EG 22,5-GMF/PC GN - Podstawa obudowy



2764797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764797>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy do wbudowania, Podstawa obudowy z nóżką metalową, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 22,5 mm, wysokość: 75 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

## Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2764797               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | ACHCGA                |
| Klucz produktu                      | ACHCGA                |
| Strona katalogu                     | Strona 720 (C-1-2013) |
| GTIN                                | 4017918131852         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 42,2 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 36,108 g              |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

# EG 22,5-GMF/PC GN - Podstawa obudowy



2764797


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764797>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja             | Podstawa obud. zamkn., wymagana do skompletowania modułu pokrywy obudowy |
| Typ produktu            | Podstawa obudowy                                                         |
| Rodzina produktów       | EG G PC                                                                  |
| Liczba biegunów         | 8                                                                        |
| Wykonanie               | Podstawa obudowy z nóżką metalową                                        |
| Rodzaj obudowy          | Obudowy do wbudowania                                                    |
| Z otworem wentylacyjnym | nie                                                                      |
| Seria obudów            | EG                                                                       |

### Wymiary

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 22,5 mm                                                                             |
| Wysokość          | 75 mm                                                                               |

### Konstrukcja PCB

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Grubość płytki drukowanej | 1,4 mm ... 1,8 mm |
|---------------------------|-------------------|

### Dane materiału

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kolor                   | zielony (6021) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0             |
| Jakość powierzchni      | bez obróbki    |
| Materiał obudowy        | Poliwęglan     |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Stopień ochrony                               | IP20                                              |
| Maks. osiągalny kod IP                        | IP20                                              |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C                                  |
| Temperatura otoczenia (montaż)                | -5 °C ... 100 °C                                  |

### Dane PCB

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Grubość PCB | 1,4 mm ... 1,8 mm |
|-------------|-------------------|

# EG 22,5-GMF/PC GN - Podstawa obudowy

2764797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764797>




## Montaż

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Sposób montażu  | Montaż na szynie montażowej     |
| Pozycja montażu | pionowo (szyna nośna — poziomo) |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

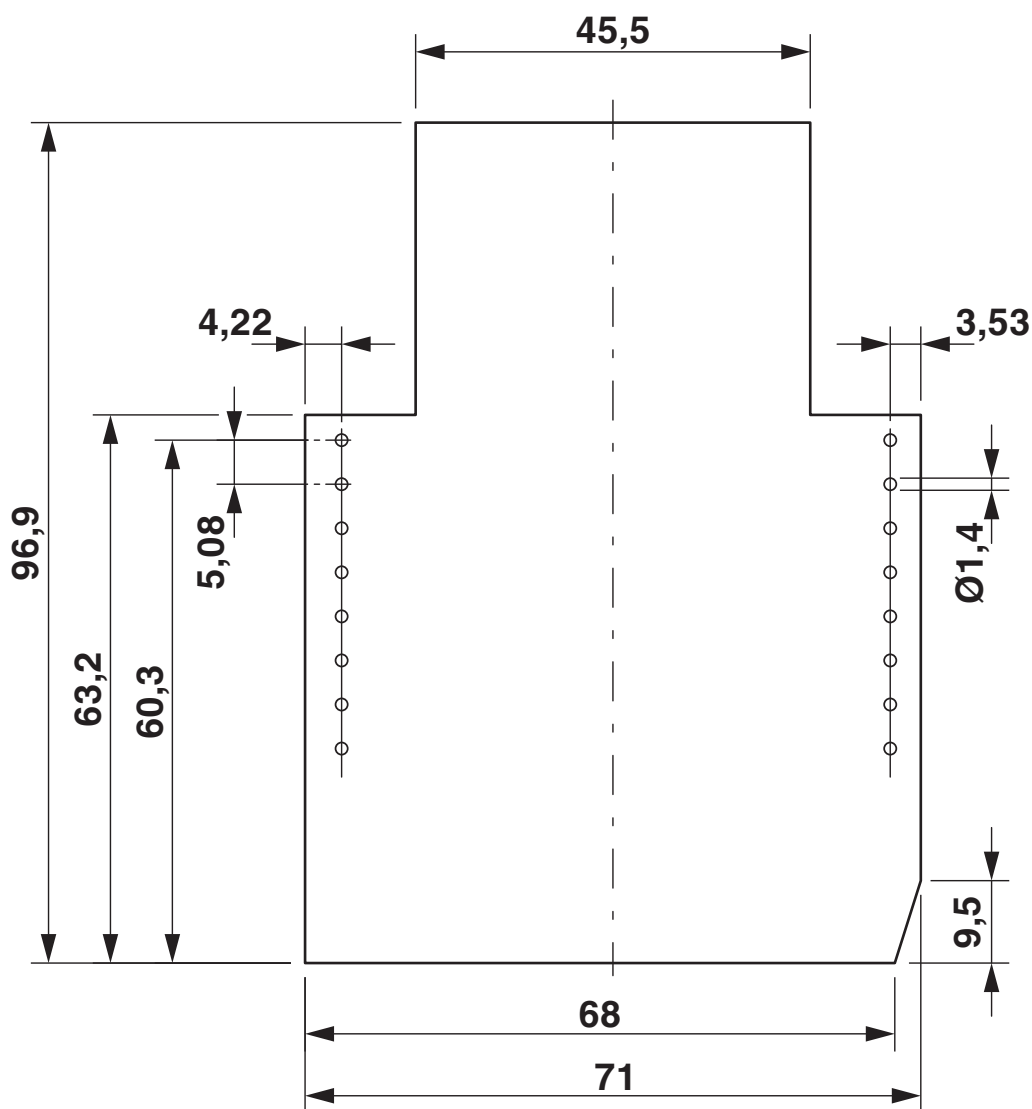

str. wyposażenia, przy stosowaniu 2-poz. części górnej


# EG 22,5-GMF/PC GN - Podstawa obudowy


2764797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764797>




Rysunek wymiarowy

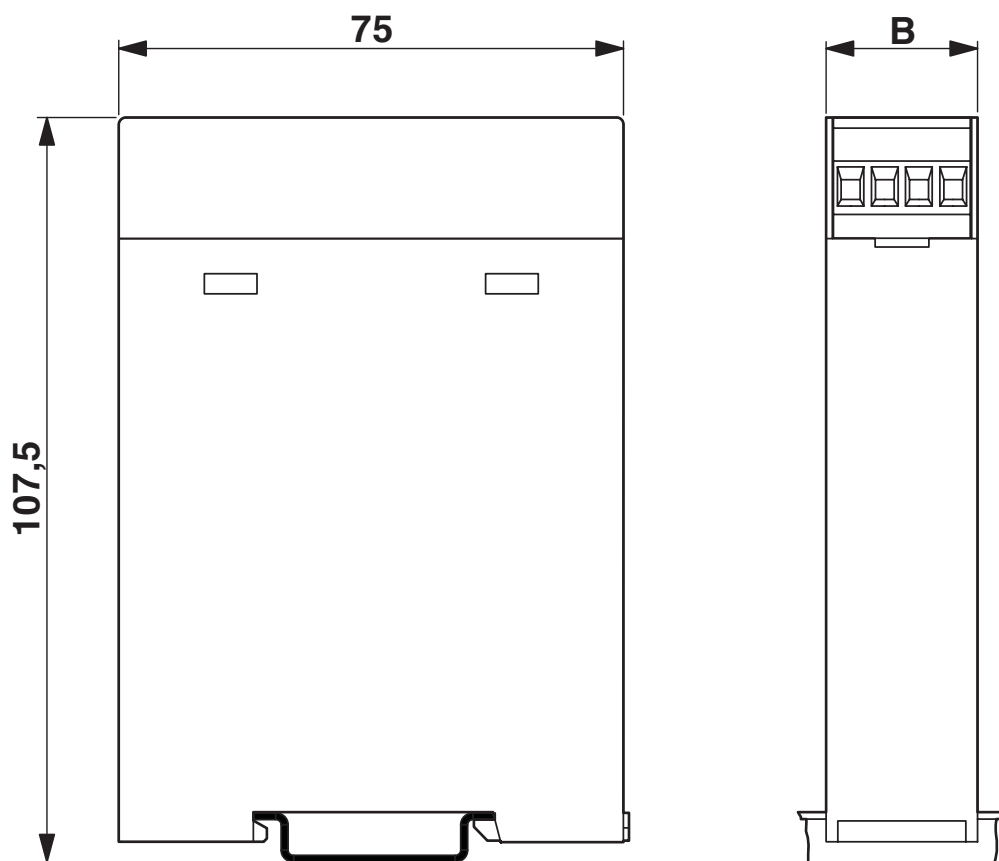


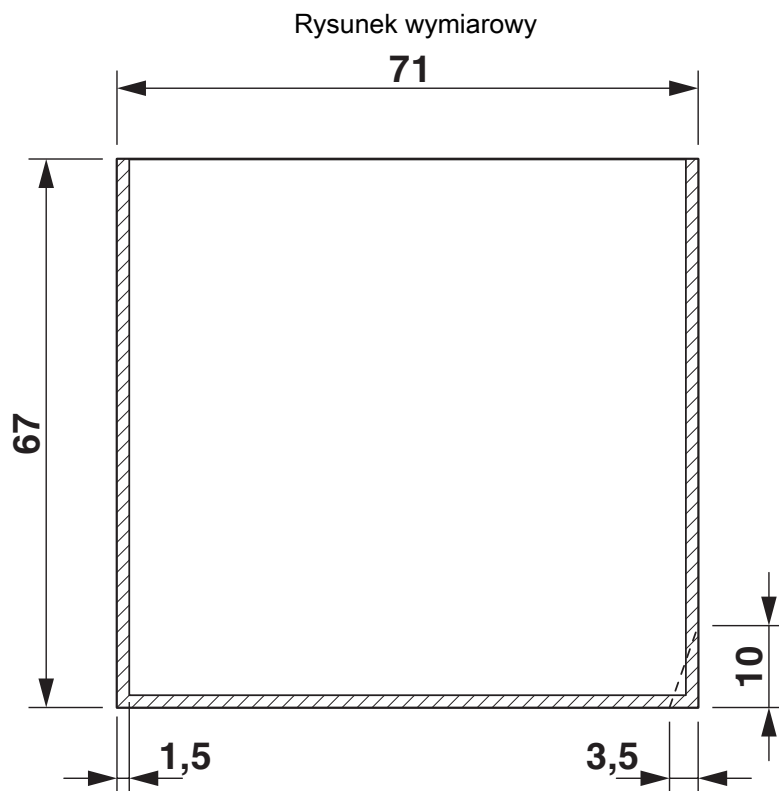


dotyczy płytki druk. 7, por. rys. złożeniowy

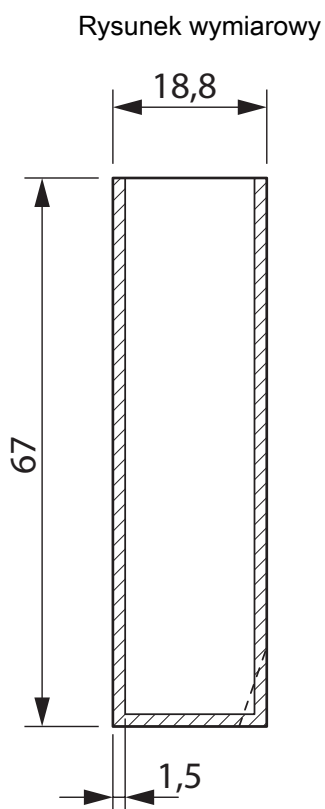

dotyczy płytki druk. 1, por. rys. złożeniowy

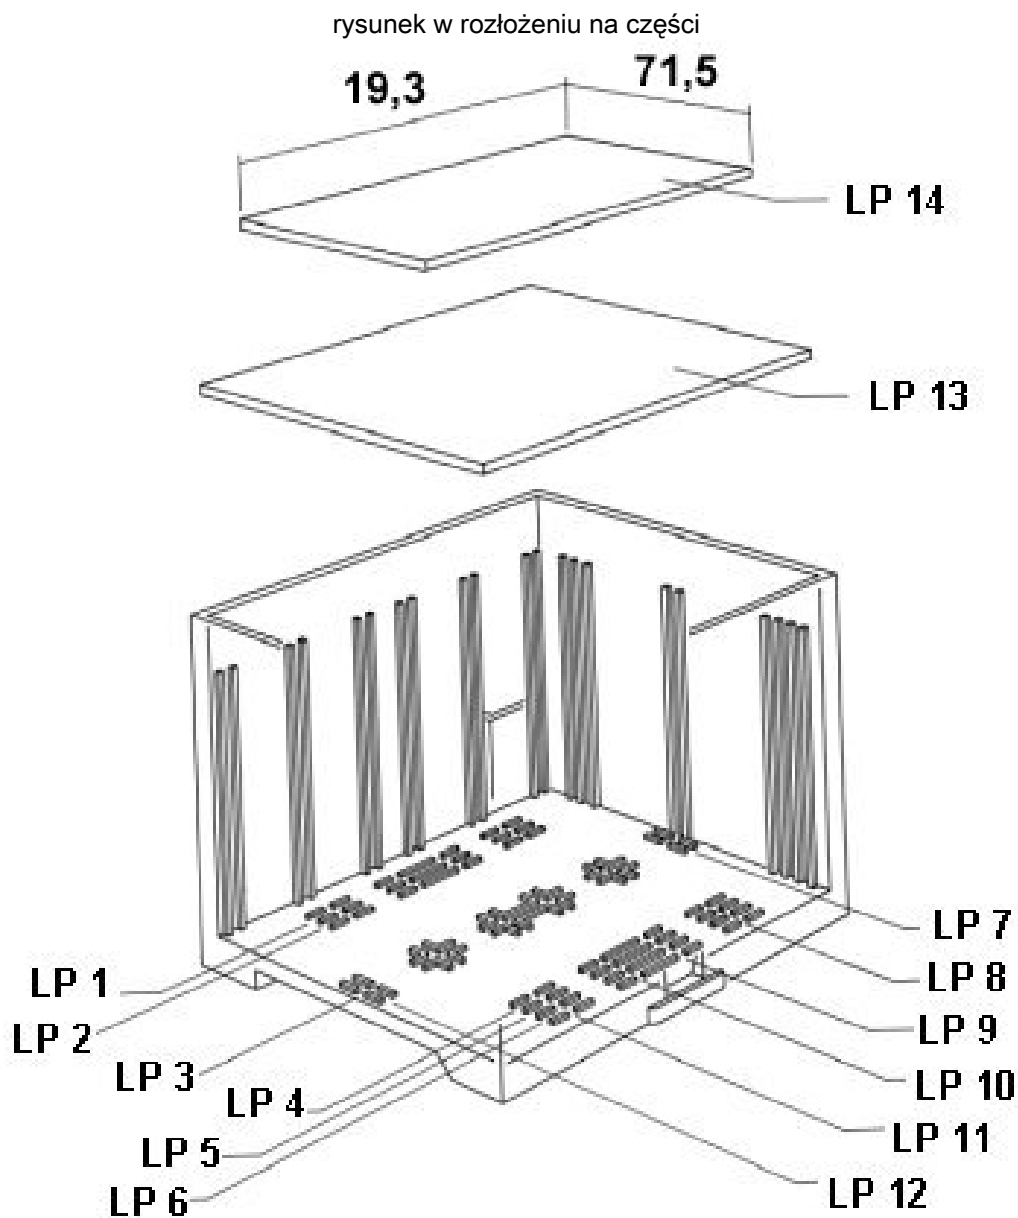

dotyczy płytki druk. 13

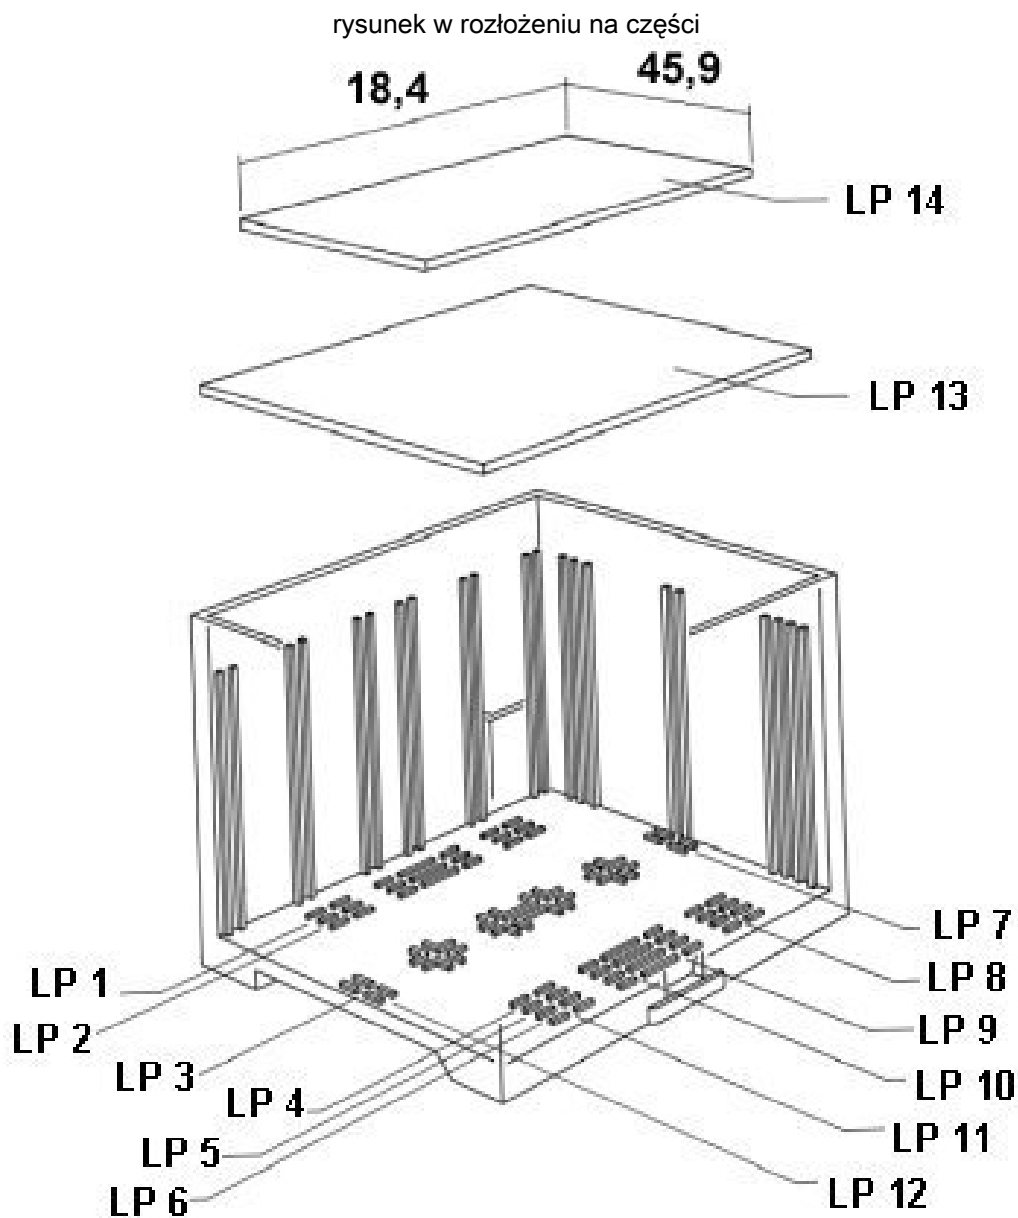

dotyczy płytki druk. 14



# EG 22,5-GMF/PC GN - Podstawa obudowy



2764797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764797>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764797>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 240868

2764797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764797>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190601 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# EG 22,5-GMF/PC GN - Podstawa obudowy

2764797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764797>



## Konieczne akcesoria

### EG 22,5-AE/PC GN - Obudowa elektroniki

2764810

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764810>

Pokrywa obudowy, z jednostronnym przyłączem



---

### EG 22,5-A/PC GN - Góra obudowy

2764823

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764823>

Pokrywa obudowy, z dwustronnym przyłączem



## EG 22,5-GMF/PC GN - Podstawa obudowy

2764797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764797>



## EG 22,5-AG/PC GN - Obudowa elektroniki

2764836

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764836>

Pokrywa obudowy, zamknięta



---

## Akcesoria

### CR-MSTB - Kodujący

1734401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1734401>

Konik kodujący, wsuwany jest we wpust w obudowie podstawowej lub w odwróconym wtyku, z czerwonego izolacyjnego tworzywa



# EG 22,5-GMF/PC GN - Podstawa obudowy



2764797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764797>

## CP-MSTB - Profil kodujący

1734634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1734634>

Profil kodujący, wsuwany jest we wpust we wtyku lub w odwróconej obudowie podstawowej, z czerwonego tworzywa izolacyjnego



## MSTBO 2,5/ 4-GL-5,08 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1850453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1850453>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: MSTBO 2,5/..-GL, raster: 5,08 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,2 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

2764797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764797>

## MVSTBW 2,5/ 4-ST - Złącze do PCB

1792540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1792540>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: MVSTBW 2,5/..-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: -90 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

## MVSTBW 2,5/ 4-ST-5,08 - Złącze do PCB

1792773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1792773>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: MVSTBW 2,5/..-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: -90 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# EG 22,5-GMF/PC GN - Podstawa obudowy



2764797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764797>

## MVSTBW 2,5/ 4-STEHL - Złącze do PCB

1784299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1784299>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: MVSTBW 2,5/...-STEHL, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: -90 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

## FKCT 2,5/ 4-ST - Złącze do PCB

1909236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1909236>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: FKCT 2,5/...-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton



# EG 22,5-GMF/PC GN - Podstawa obudowy




2764797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764797>

## FKCT 2,5/ 4-ST-5,08 - Złącze do PCB

1902136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1902136>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: FKCT 2,5/..-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

## MKKDSH 3/ 2 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1721045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1721045>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 2, rodzina produktów: MKKDSH 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

2764797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764797>

## MKKDSH 3/ 3 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1721346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1721346>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: MKKDSH 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

## MKKDSH 3/ 4 O.Z. - Terminal przyłączeniowy do PCB

1706374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1706374>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 4, rodzina produktów: MKKDSH 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton