

UEGM 25 GY OHNE LOGO - Obudowa elektroniki



2792442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792442>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa elektroniki, do wkładania płytki druk., wyposażona w 3 przyłącza śrubowe lub 6 płaskich wtykowych z każdej strony

Dane handlowe

Numer artykułu	2792442
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHCCB
Klucz produktu	ACHCCB
GTIN	4017918365288
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	55,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	55,7 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Technika przyłączeniowa zintegrowana, obudowa zamknięta
Typ produktu	Obudowa
Rodzina produktów	UEGM
Liczba biegunów	6
Wykonanie	Kompletna obudowa
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania
Seria obudów	UEG

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał obudowy	Poliamid


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

Rysunki


Rysunek wymiarowy

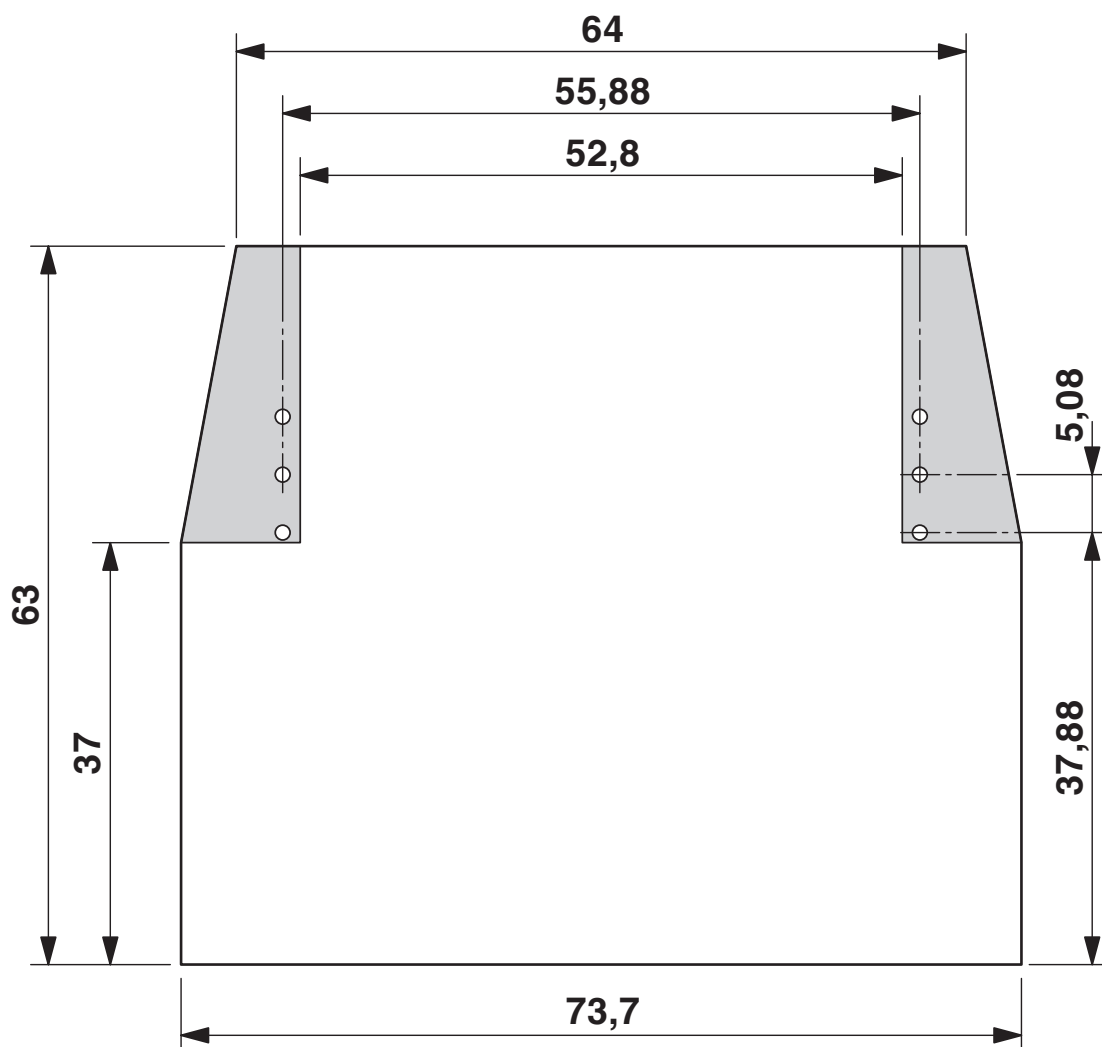


rysunek w rozłożeniu na części

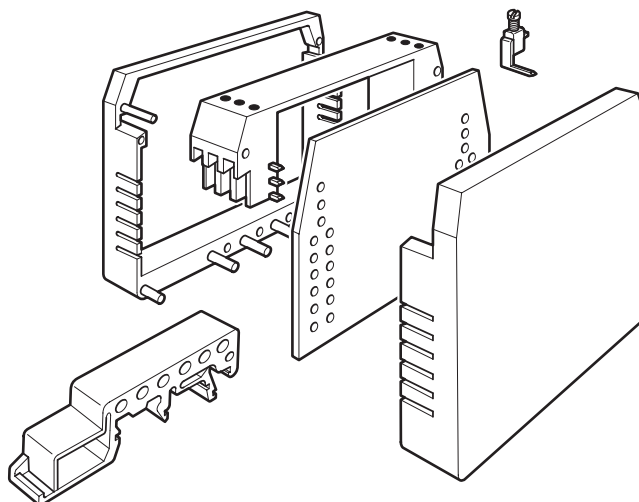


Rysunek wymiarowy

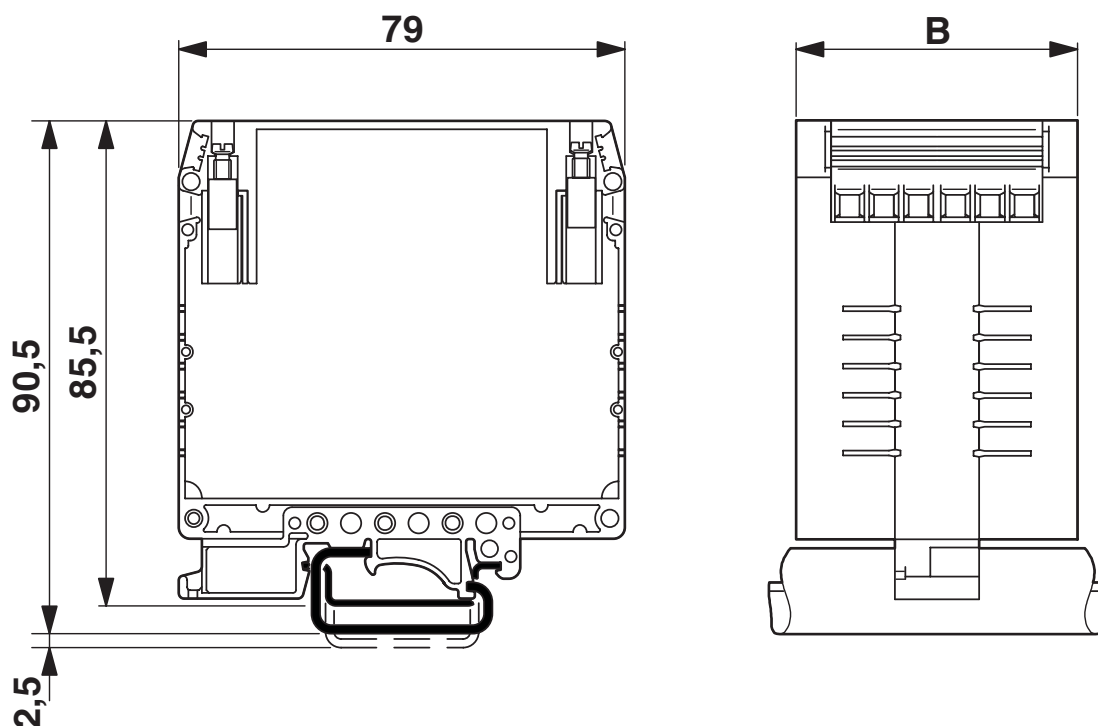

Rysunek schematyczny

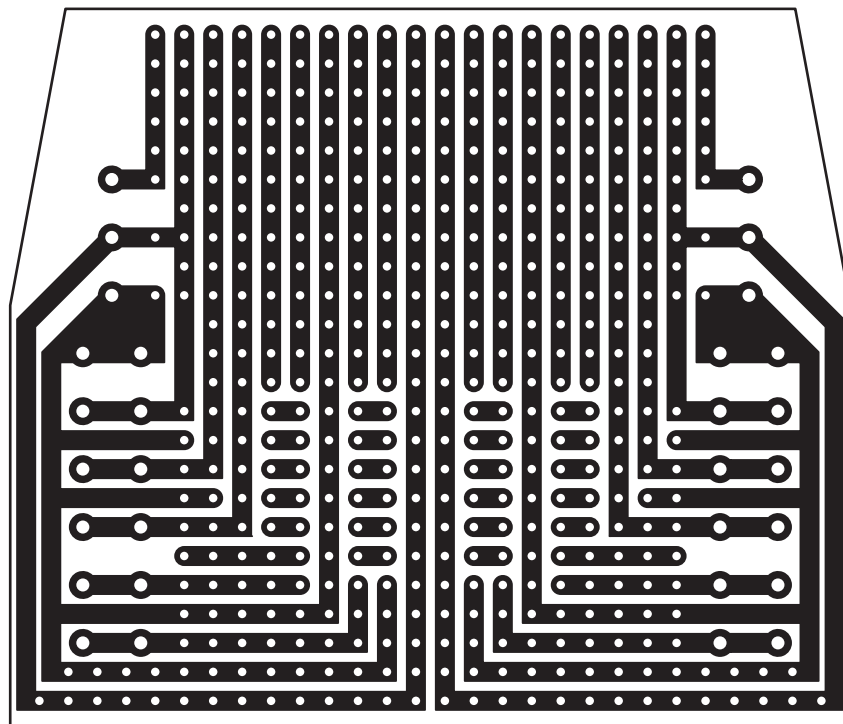

Rysunek wymiarowy

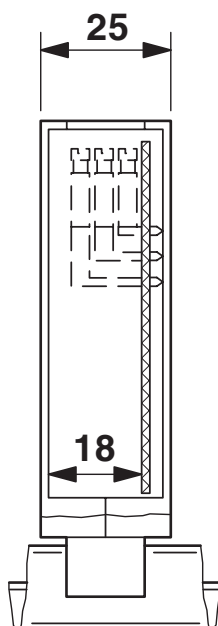

UEGM 25... i UEGM 27,5-SMD z 1 płytą druk., 6 lub 12 biegunów (FS/FS)

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792442>

**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

**cULus Recognized**

ID dopuszczenia: E60425-19770427

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	300 V	10 A	30 - 12	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

UEGM 25 GY OHNE LOGO - Obudowa elektroniki



2792442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792442>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2792442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792442>

Akcesoria

DB 50- 90 BK - Mostek z przewodu

2820916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820916>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: czarny



DB 50- 90 GY - Mostek z przewodu

2820929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820929>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: szary



UEGM 25 GY OHNE LOGO - Obudowa elektroniki



2792442


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792442>

P 1-UEGM - Płytki druk.

2792109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792109>

Płytki drukowane, do przył. śrubowego i wtyk. płaskiego, do samodzielnego uzbrojenia w elem. elektroniczne.



UEG-MT-FS - Komponenty obudowy elektroniki

2790389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2790389>

Metalowa część przyłącza konektorowego, dla zwiększenia liczby biegunów.



2792442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792442>

PT/FS 6,3 - Tulejka izolująca

0604707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0604707>



Tulejka izolująca, chroniąca przed dotykiem, nawlekana na przewód, dla tulei konektorowych 6,3 przed zaciśnięciem

PT/FS 2,8 - Tulejka izolująca

1406700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406700>



Tulejka izolująca, jako zabezpieczenie przed dotykiem, najpierw nawlec na przewód do tulei konektorowych 2,8


2792442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792442>

ZB 5 :UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050004>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl