

UEGM 40/2 BU - Obudowa elektroniki



2792604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792604>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa elektroniki, wyposażona, po 6 przyłączy śrubowych z obu stron, dla dwóch płytek druk.

Dane handlowe

Numer artykułu	2792604
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCCB
Klucz produktu	ACHCCB
GTIN	4017918365318
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	80,27 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	71,086 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Właściwości produktu

Konstrukcja	Technika przyłączeniowa zintegrowana, obudowa zamknięta
Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzina produktów	UEGM
Liczba biegunów	12
Raster	5 mm
Liczba rzędów	1
Rodzaj obudowy	Kompletna obudowa
Seria obudów	UEG
Pinlayout	Linowe ustawienie kołków

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	500 V (Na wartość prądu i napięcia wpływa układ płytki PCB.)
Prąd znamionowy I_N	10 A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	40 mm
wysokość NS 35/7,5	85,5 mm
Głębokość	79 mm
Długość	79 mm
Raster	5 mm

Dane materiału

Kolor	niebieski
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż


Sposób montażu	Lut
Pinlayout	Linowe ustawienie kołków
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

Rysunki


Rysunek wymiarowy

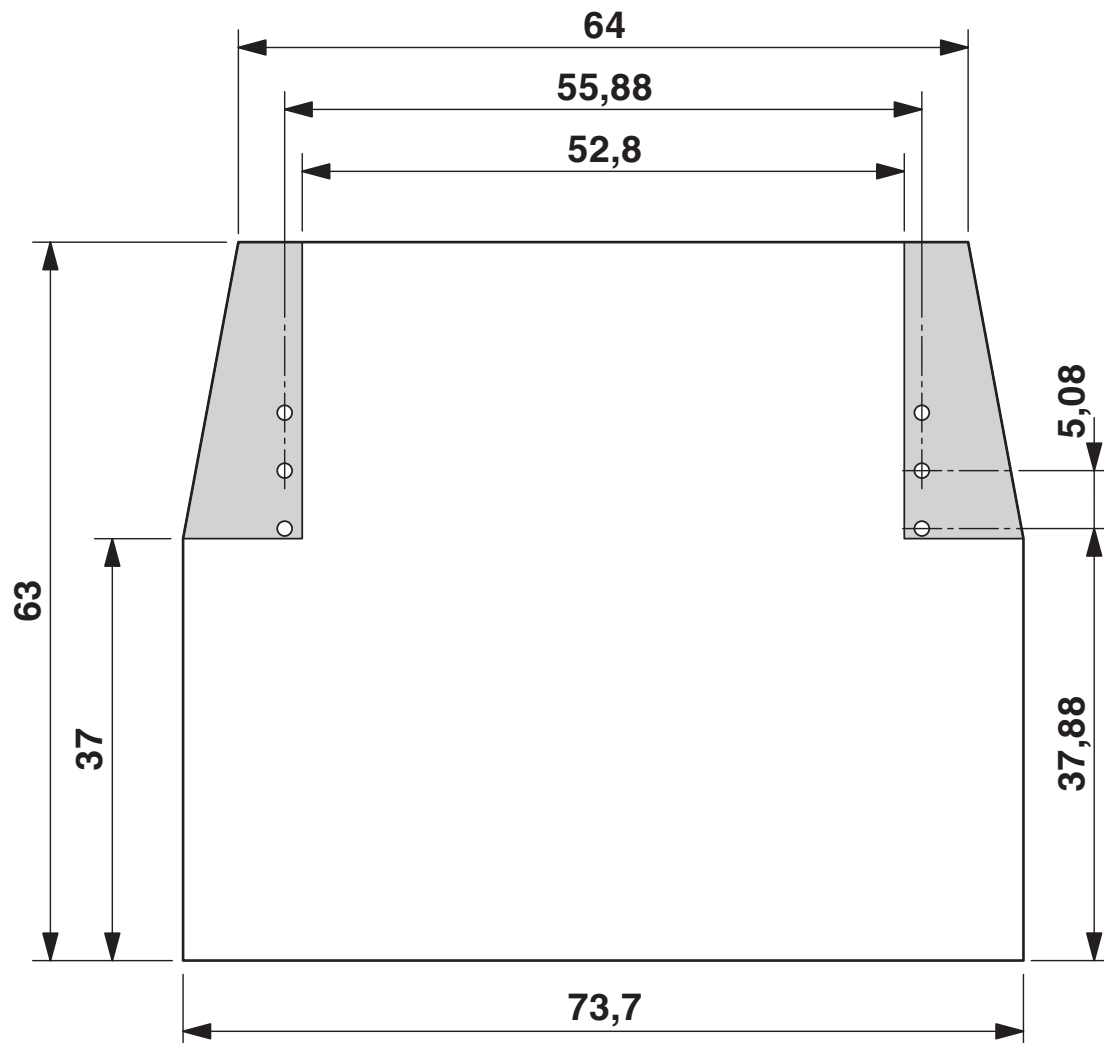


Rysunek wymiarowy

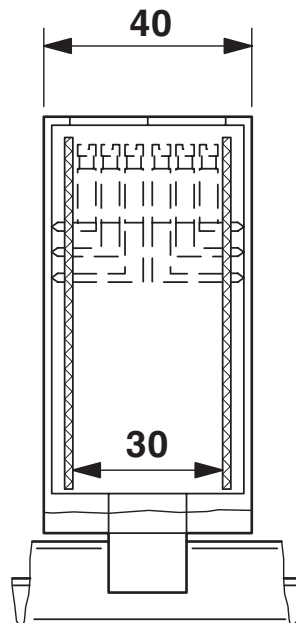


Rysunek wymiarowy

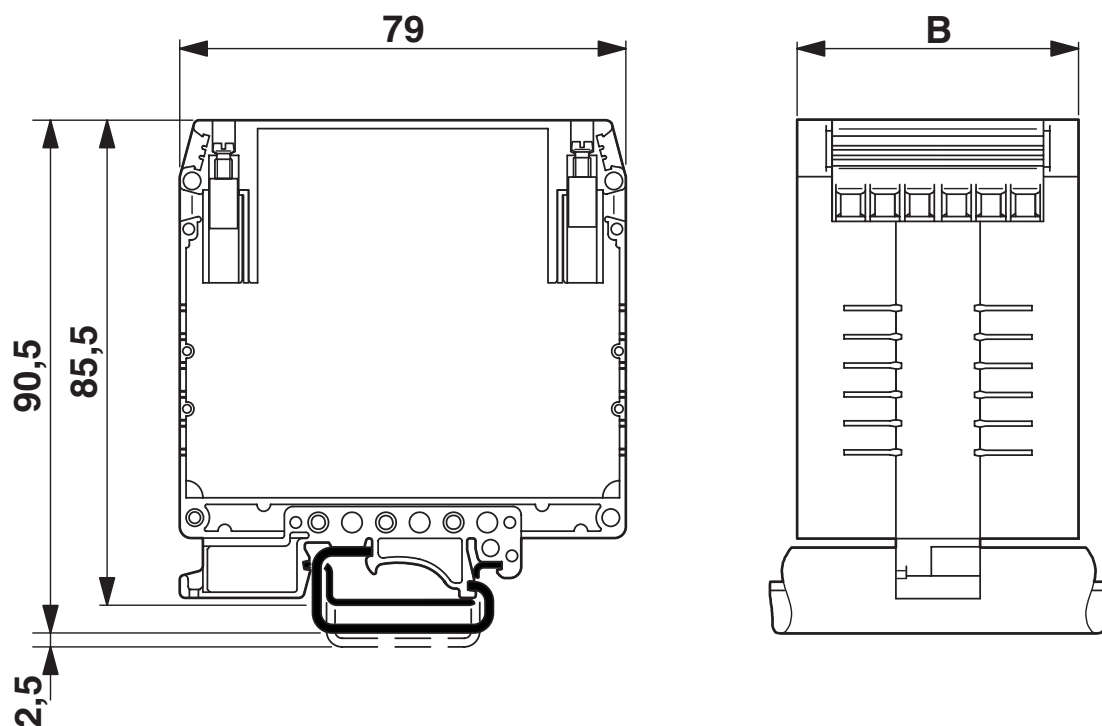

rysunek w rozłożeniu na części

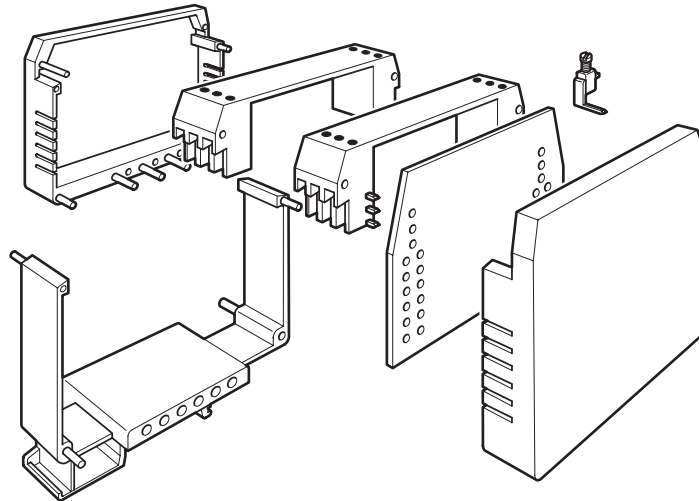

Rysunek schematyczny

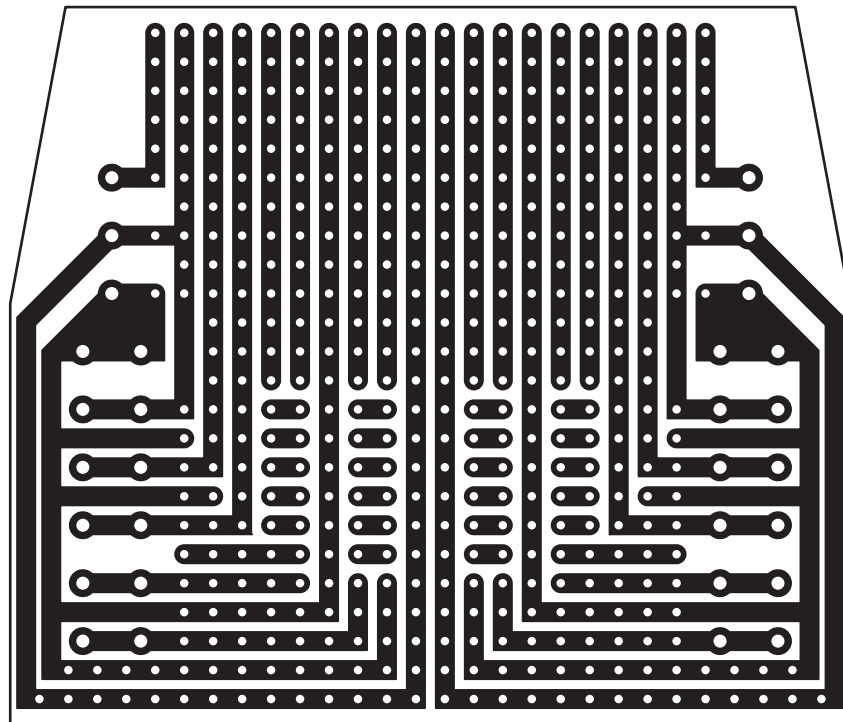

2792604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792604>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792604>

**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

**cULus Recognized**

ID dopuszczenia: E60425-19770427

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	300 V	10 A	30 - 12	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

2792604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792604>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190101

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2792604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792604>

Akcesoria

DB 50- 90 GY - Mostek z przewodu

2820929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820929>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: szary



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl