

# SUBCON-PLUS-ARCNET/AX/SC038 - Wtyk mag. D-SUB



2903271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903271>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyczka D-SUB, 9-pinowa, wtyk, wersja osiowa z dwoma doprowadzeniami kabli, system magistrali: ARCnet, terminator włączany za pomocą przełącznika suwakowego, przyporządkowanie pinów: 3, 8; złącza śrubowe

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 2903271       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | DNC5Z1        |
| Klucz produktu                      | DNC5Z1        |
| GTIN                                | 4046356731218 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 38 g          |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 37,366 g      |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# SUBCON-PLUS-ARCNET/AX/SC038 - Wtyk mag. D-SUB



2903271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903271>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |              |
|--------------|--------------|
| Typ produktu | Wtyki danych |
|--------------|--------------|

### Parametry elektryczne


|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 50 V   |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 100 mA |

### Dane przyłączeniowe

#### Przylącze wtykowe D-SUB

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Rodzaj przyłącza                          | Gniazdo D-SUB        |
| Rodzaj przyłącza                          | Przylącze śrubowe    |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego     | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego    | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego  | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Przewód/zacisk sztywny AWG min.           | 26                   |
| Przewód/zacisk sztywny AWG maks.          | 16                   |
| Min. przekrój przewodu giętkiego AWG      | 26                   |
| Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG  | 18                   |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 17 mm                                                                                |
| Wysokość          | 31,5 mm                                                                              |
| Długość           | 58,2 mm                                                                              |

### Kabel/przewód

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 7,6 mm ... 8,4 mm (Wchodząca szyna magistrali) |
|------------------------------|------------------------------------------------|

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba cykli wtykania | > 200 |
|-----------------------|-------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

# SUBCON-PLUS-ARCNET/AX/SC038 - Wtyk mag. D-SUB



2903271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903271>

## Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony                                           | IP40                                                                                      |
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -20 °C ... 75 °C                                                                          |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 80 °C                                                                          |
| Wysokość                                                  | ≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)                 | 10 % ... 95 % (bez kondensacji)                                                           |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji)                                                            |

## Dopuszczenia

### Test korozji przy przepływie gazu

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Oznaczenie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
|------------|----------------------------------|

## Normy i przepisy

|                                                         |                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie | wg normy centralnej VW AUDI Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

# SUBCON-PLUS-ARCNET/AX/SC038 - Wtyk mag. D-SUB




2903271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903271>

## Rysunki

Rysunek schematyczny

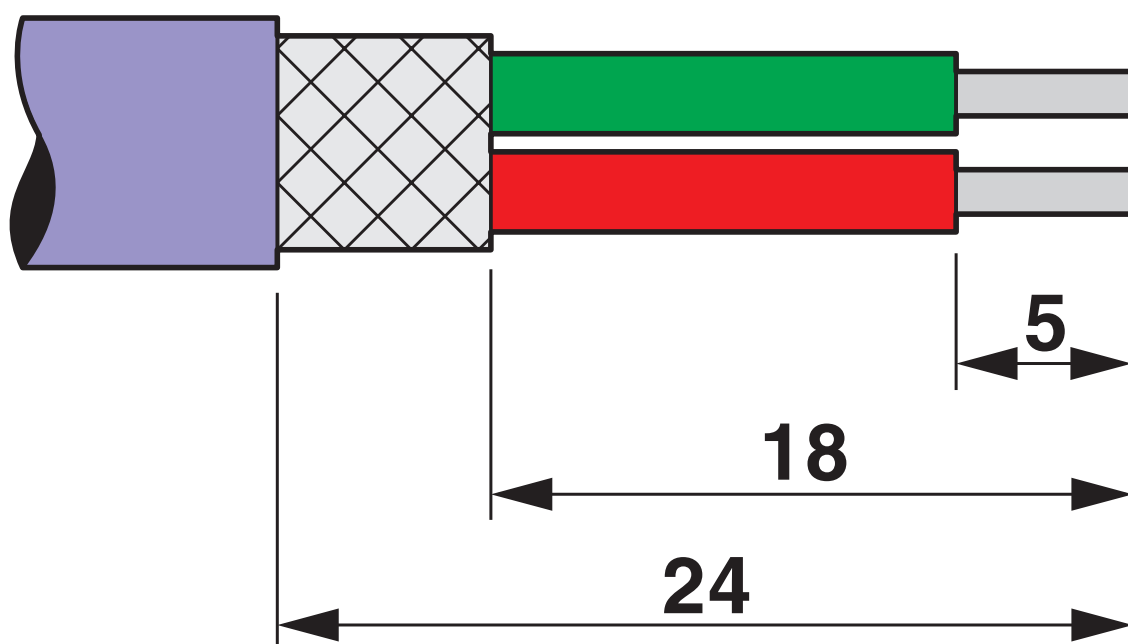

Dane nt. usuwania izolacji


# SUBCON-PLUS-ARCNET/AX/SC038 - Wtyk mag. D-SUB



2903271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903271>

Schemat

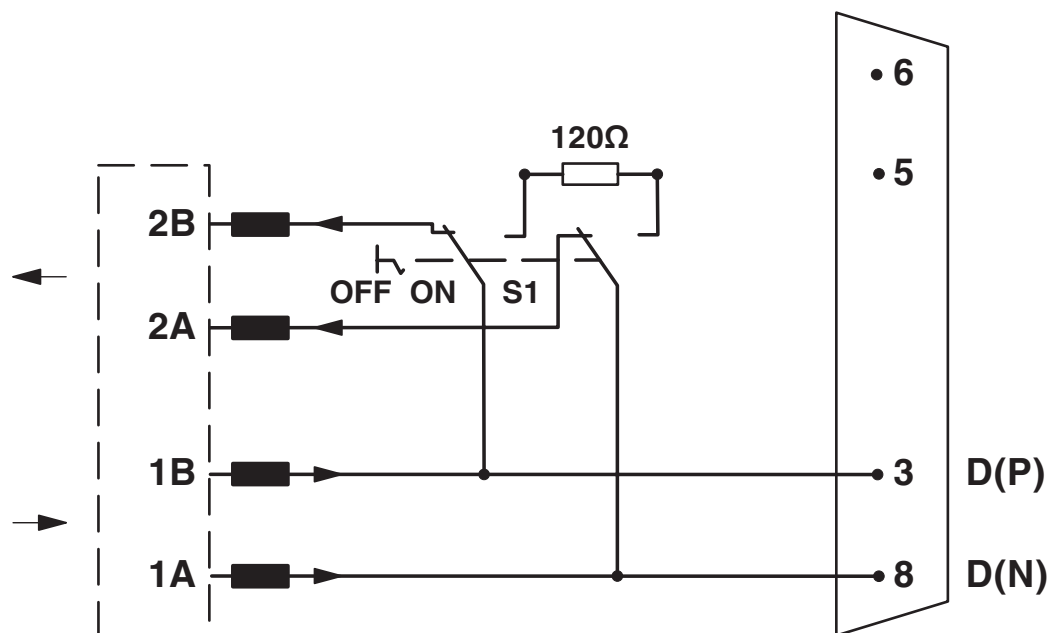


# SUBCON-PLUS-ARCNET/AX/SC038 - Wtyk mag. D-SUB

2903271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903271>

Rysunek wymiarowy

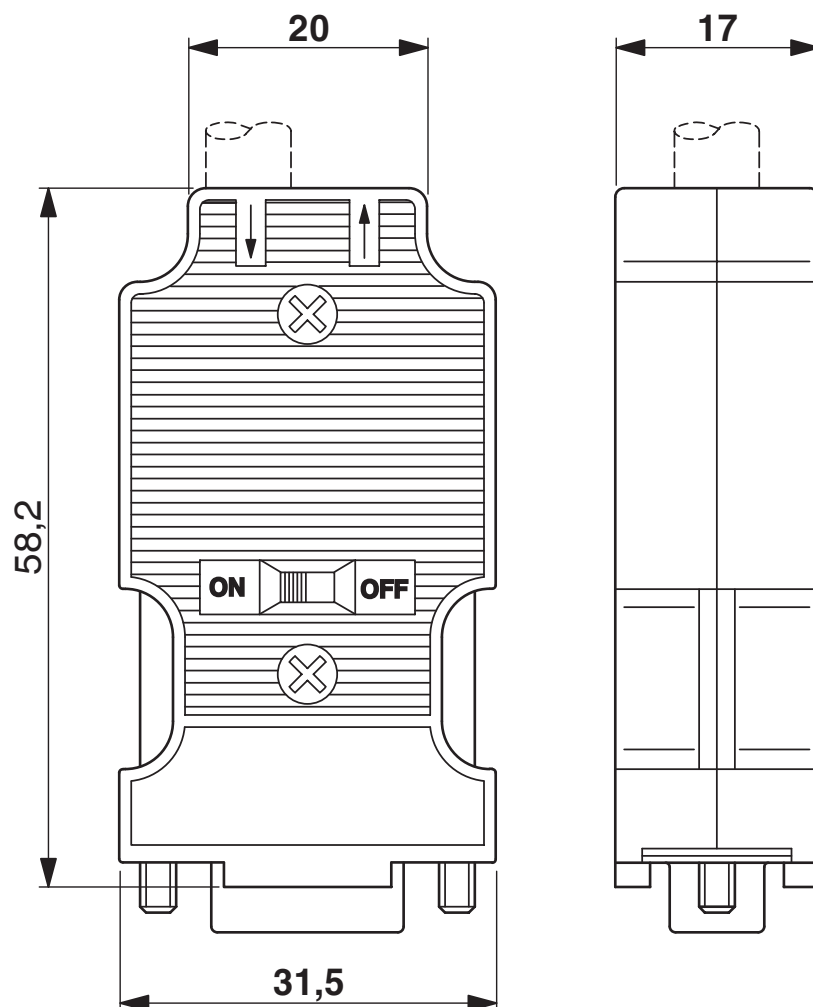

Rysunek wymiarowy

# SUBCON-PLUS-ARCNET/AX/SC038 - Wtyk mag. D-SUB



2903271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903271>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440302 |
| ECLASS-12.0 | 27440302 |
| ECLASS-13.0 | 27440302 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001132 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SUBCON-PLUS-ARCNET/AX/SC038 - Wtyk mag. D-SUB



2903271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903271>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)