

EMG125-LG OG - Obudowa elektroniki



2907020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907020>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa elektroniki, do włożenia płytki drukowanej, bez złączy śrubowych i pokryw

Dane handlowe


Numer artykułu	2907020
Jednostka opakowania	2 Szt.
Minimalne zamówienie	2 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHCBA
Klucz produktu	ACHCBA
GTIN	4017918245054
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	100 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	100 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Stopa obudowy, opcjon. zdejmowana pokr.
Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzina produktów	EMG
Liczba biegunów	48
Raster	5 mm
Wykonanie	Część dolna i górna
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania
Seria obudów	EMG

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	125 mm
wysokość NS 35/7,5	55 mm
	83 mm
Głębokość	75 mm
Długość	75 mm
Raster	5 mm

Dane materiału

Kolor	pomarańczowy
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Montaż


Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

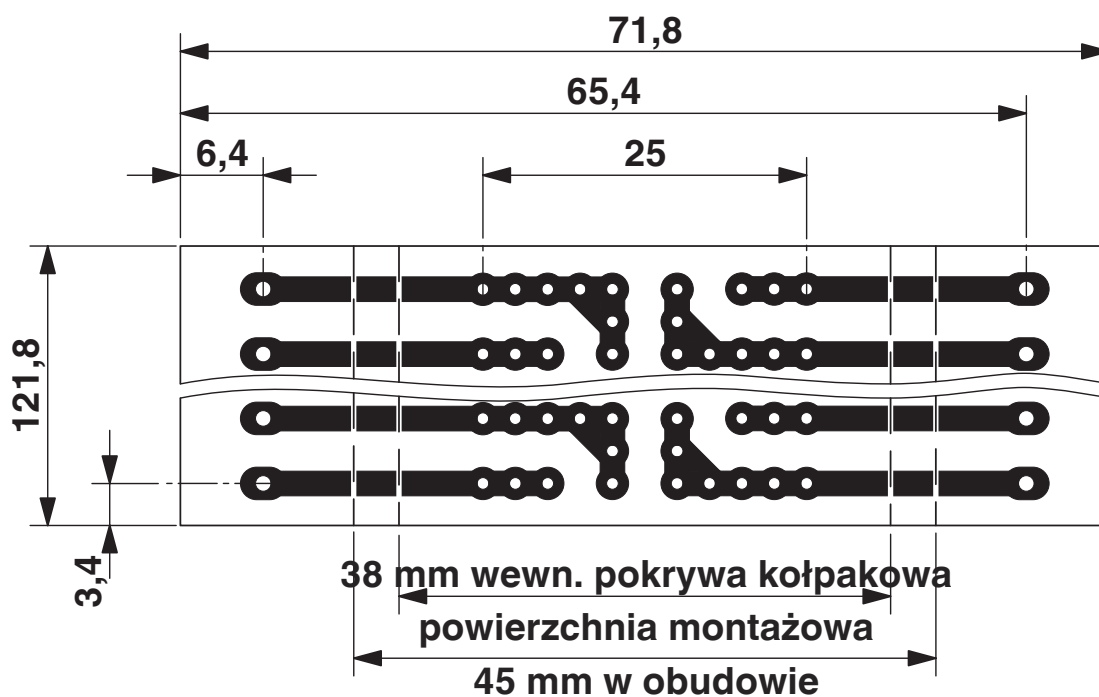

Rysunek wymiarowy

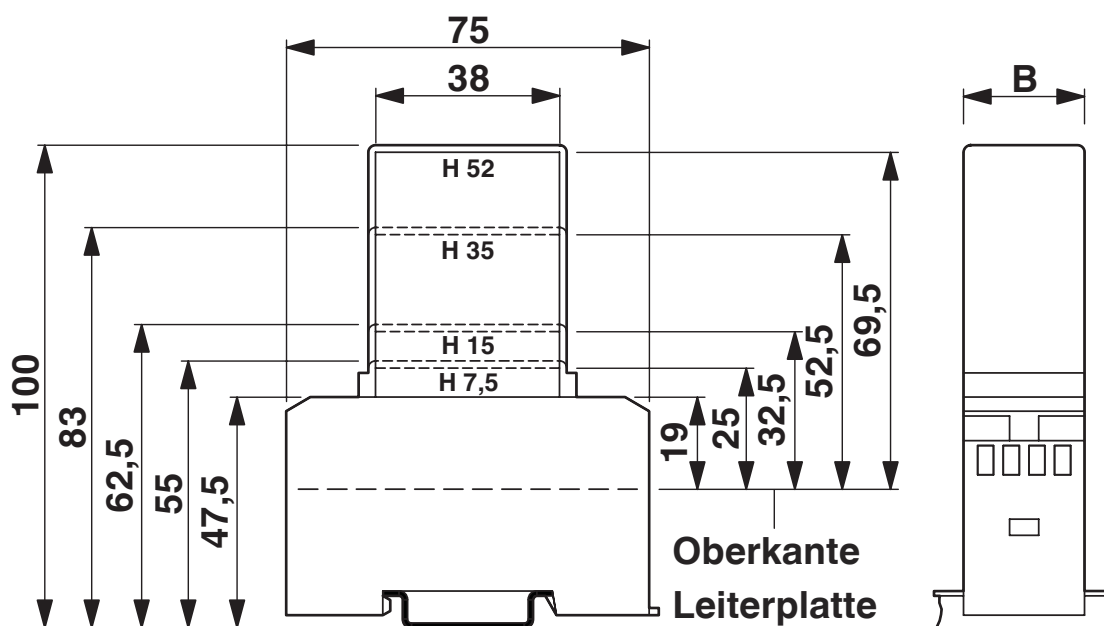

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190101

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

2907020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907020>

Konieczne akcesoria

EMG125-H 7,5MM KLAR - Pokrywa

2943194

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2943194>



Pokrywa kołpakowa, do chroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr., w wersji przezrocz. wys.: 7,5 mm

EMG125-H 15MM KLAR - Pokrywa

2943181

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2943181>



Pokrywa kołpakowa, do chroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr., w wersji przezrocz. wys.: 15 mm, szer.: 125 mm

EMG125-LG OG - Obudowa elektroniki

2907020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907020>



EMG125-H 52MM GN - Pokrywa

2943518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2943518>



Pokrywa kołpakowa, do chroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr., w wersji zielonej. wys.: 52 mm, szer.: 125 mm

Akcesoria

EMG-KA - Osłona

2941510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2941510>



Osłona zacisku/śrub, zestaw składa się z 50 pasków do zacisków i otworów na śruby, 1 pasek wystarcza na 12 zacisków.

EMG125-LG OG - Obudowa elektroniki

2907020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907020>



EMG-GKS 22 - Materiały oznaczeniowe

2941594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2941594>




Tabliczka oznacznikowa urządzenia, szerokość: 22 mm, powierzchnia: 22 x 8 mm np. na oznacznik samoprzylepny EML(20x8) R

P 1-EMG125 - Płytki druk.

2946010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946010>



Płytki drukowane, do montażu el. elektronicznych

EMG125-LG OG - Obudowa elektroniki

2907020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907020>



EMG-GKS 12 - Materiały oznaczeniowe

2947035

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947035>



Tabliczka oznacznikowa urządzenia, szerokość: 12 mm, powierzchnia: 12 x 8 mm np. na oznacznik samoprzylepny EML(10x7) R

MKDS 3/ 4 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1711042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1711042>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 4, rodzina produktów: MKDS 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytkę: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl