


Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa elektroniki, do wkładania płytki druk., wyposażona w 4 przyłącza śrubowe lub płaskie wtykowe z każdej strony

Dane handlowe


Numer artykułu	2914521
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHCCA
Klucz produktu	ACHCCA
GTIN	4017918976606
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	49,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	41,308 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Technika przyłączeniowa zintegrowana, obudowa zamknięta
Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzina produktów	UEG
Liczba biegunów	8
Raster	5 mm
Wykonanie	Kompletna obudowa, po 3 przyłącza śrubowe na każdą stronę
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania
Seria obudów	UEG
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	20 mm
Wysokość konstr.	70 mm
wysokość NS 35/7,5	70 mm
Głębokość	79,5 mm
Raster	5 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

UEG 20 GN OHNE LOGO - Obudowa elektroniki

2914521


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914521>




Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

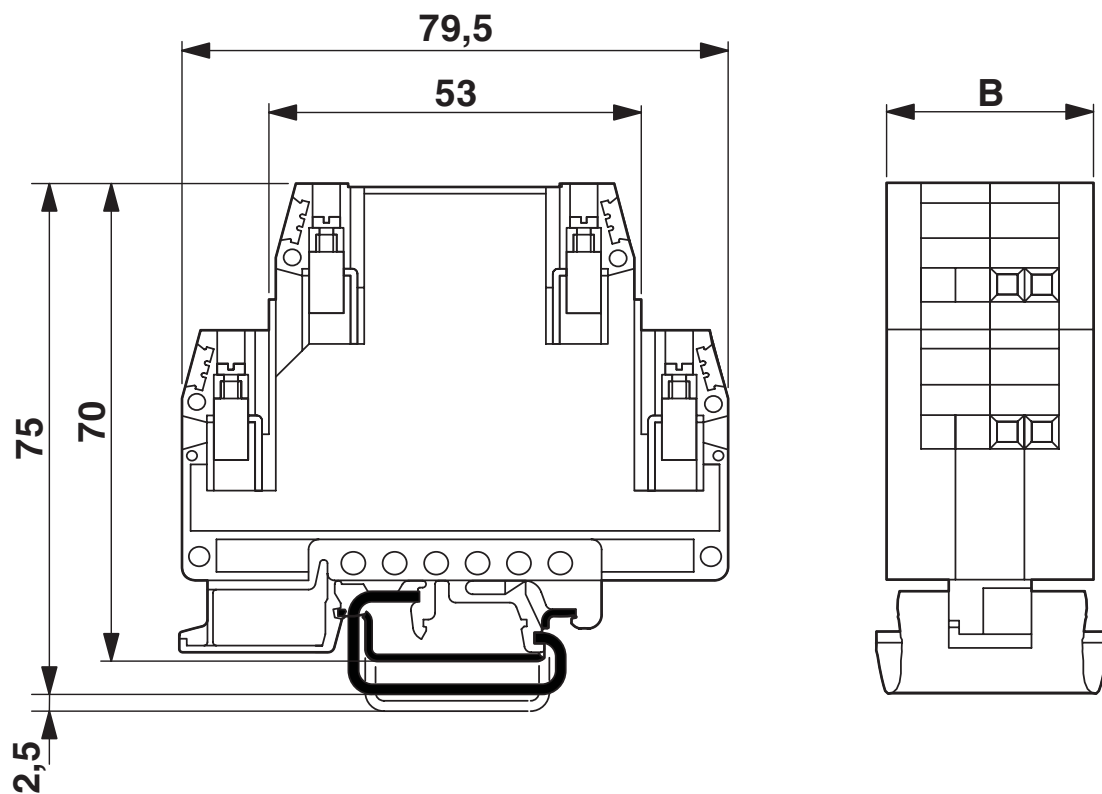


Rysunek wymiarowy

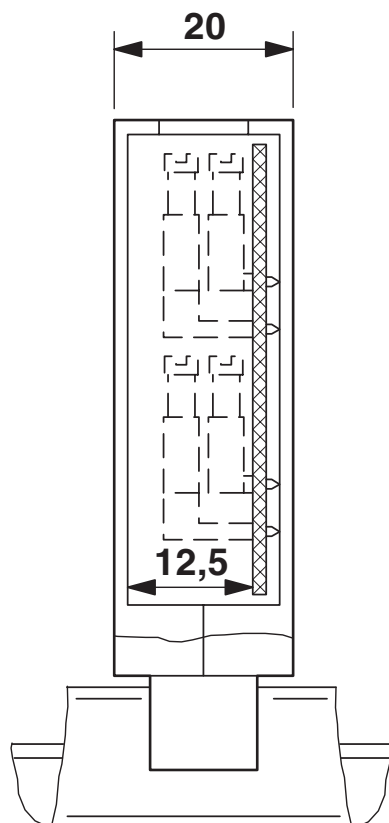

UEG 20 z 1 płytką drukowaną, do maks. 8 biegunów

rysunek w rozłożeniu na części

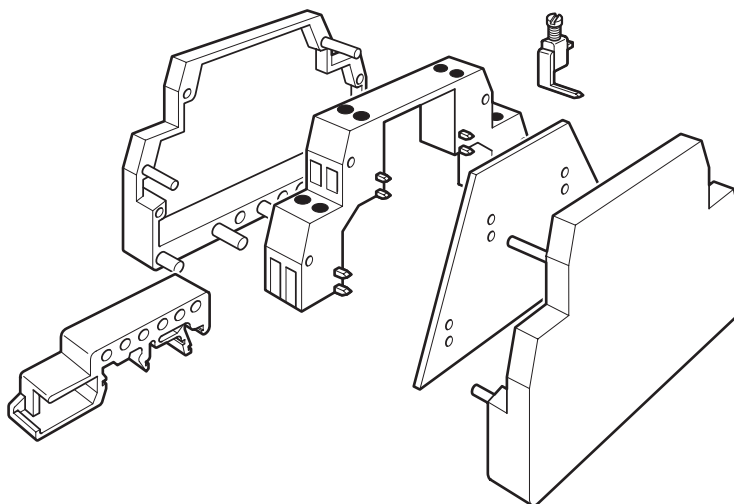

UEG 20 GN OHNE LOGO - Obudowa elektroniki

2914521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914521>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914521>

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425-19770427				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegrou B				
	300 V	10 A	30 - 12	-
Usegrou D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190501

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl