

EMG150-LG - Obudowa elektroniki

2946023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946023>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa elektroniki, do włożenia płytki drukowanej, bez złączy śrubowych i pokryw



Dane handlowe

Numer artykułu	2946023
Jednostka opakowania	2 Szt.
Minimalne zamówienie	2 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCBA
Klucz produktu	ACHCBA
Strona katalogu	Strona 715 (C-1-2013)
GTIN	4017918081997
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	115,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	115,72 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Stopa obudowy, opcjon. zdejmowana pokr.
Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzina produktów	EMG
Liczba biegunów	58
Raster	5 mm
Wykonanie	Część dolna i górna, z nóżką zatrzaskową
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania
Seria obudów	EMG

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
	Technical drawing of the NS 35/7,5 terminal block. The front view shows a total width of 100 mm, with a central section of 75 mm and side sections of 12.5 mm each. The height is 83 mm. The side view shows a total height of 100 mm, with a base of 47.5 mm and a top section of 52.5 mm. The drawing also indicates the 'Oberkante Leiterplatte' (top edge of the PCB) and the 'B' dimension for the side view.
Szerokość	150 mm
Wysokość konstr.	47,5 mm
wysokość NS 35/7,5	55 mm
	83 mm
Głębokość	75 mm
Raster	5 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym

Warunki środowiskowe i żywotność

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 20 °C

Temperatura otoczenia	20 °C
Współczynnik redukcji	1

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 30 °C

Temperatura otoczenia	30 °C
Współczynnik redukcji	0,8

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 40 °C

Temperatura otoczenia	40 °C
-----------------------	-------

EMG150-LG - Obudowa elektroniki



2946023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946023>

Współczynnik redukcji	0,64
-----------------------	------

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 50 °C

Temperatura otoczenia	50 °C
Współczynnik redukcji	0,51

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 60 °C

Temperatura otoczenia	60 °C
Współczynnik redukcji	0,41


Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

Rysunki

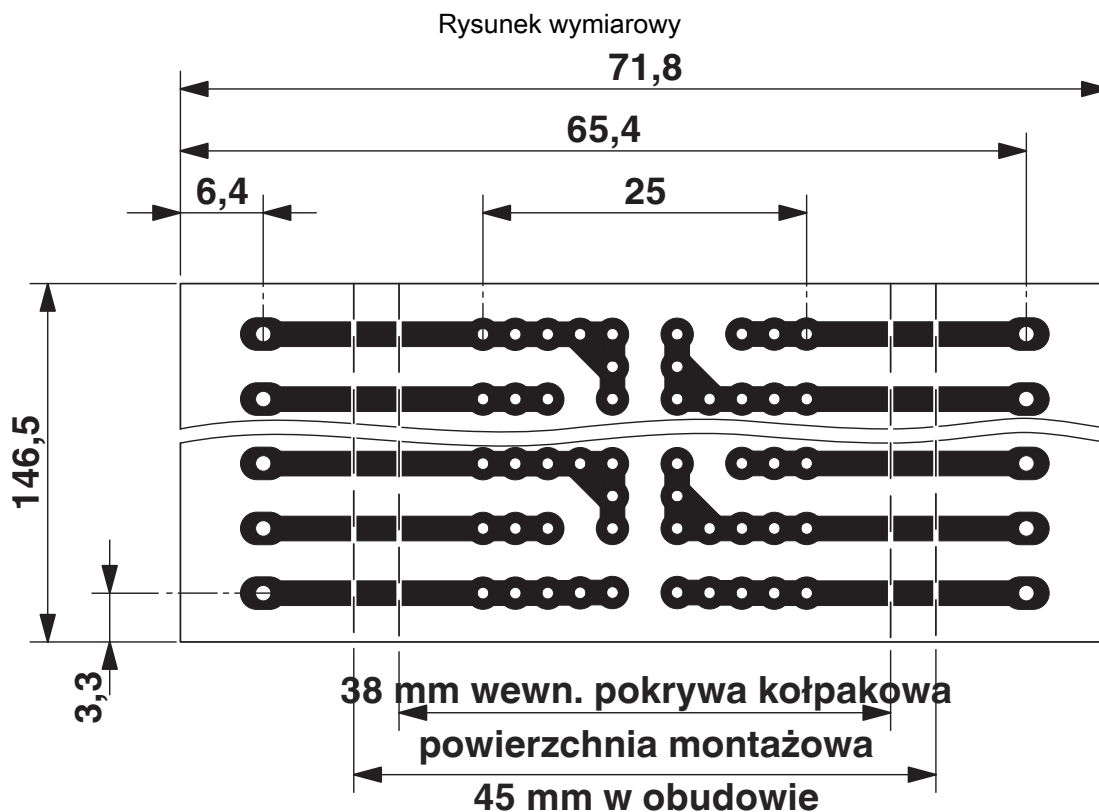

podziałka rastra 5 mm

a = pow. do wyposaż. 38 mm w pokrywie

b = pow. do wyposaż. 45 mm w obudowie


EMG150-LG - Obudowa elektroniki

2946023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946023>



Rysunek wymiarowy

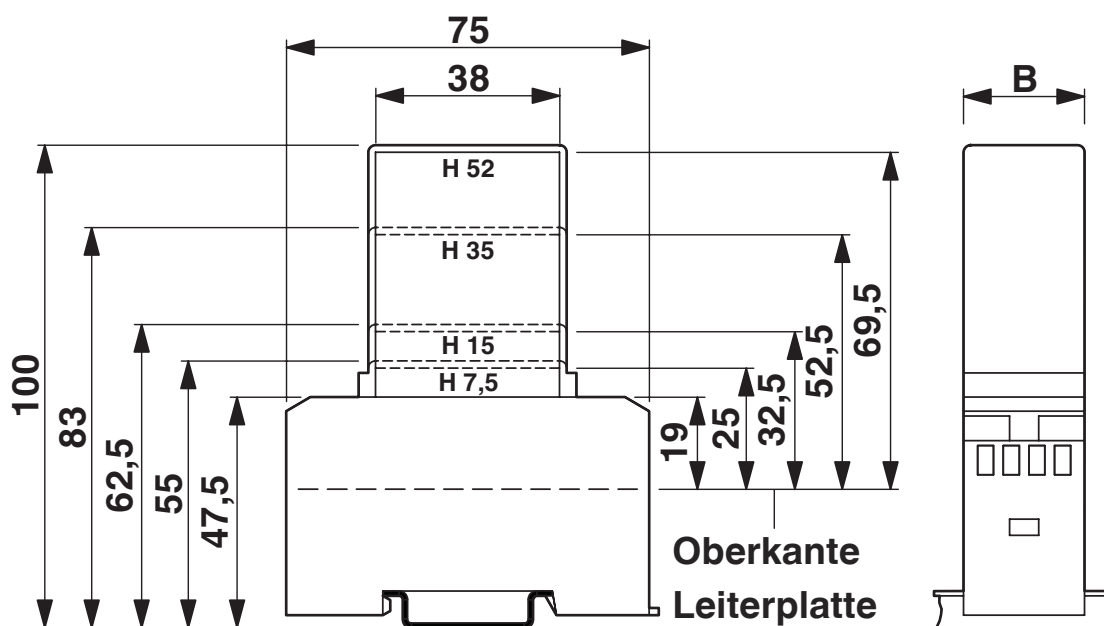

1 = górną krawędź płytki druk.

B = szerokość obudowy

EMG150-LG - Obudowa elektroniki

2946023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946023>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946023>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

EMG150-LG - Obudowa elektroniki

2946023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946023>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190101

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

EMG150-LG - Obudowa elektroniki

2946023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946023>



Konieczne akcesoria

EMG150-H 7,5MM KLAR - Pokrywa

2943178

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2943178>



Pokrywa kołpakowa, do chroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr., w wersji przezrocz. wys.: 7,5 mm

EMG150-H 15MM KLAR - Pokrywa

2943165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2943165>



Pokrywa kołpakowa, do chroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr., w wersji przezrocz. wys.: 15 mm, szer.: 150 mm

EMG150-LG - Obudowa elektroniki

2946023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946023>



EMG150-H 52MM GN - Pokrywa

2943521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2943521>



Pokrywa kołpakowa, do chroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr., w wersji zielonej. wys.: 52 mm, szer.: 150 mm

Akcesoria

EMG-KA - Osłona

2941510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2941510>



Osłona zacisku/śrub, zestaw składa się z 50 pasków do zacisków i otworów na śruby, 1 pasek wystarcza na 12 zacisków.

EMG150-LG - Obudowa elektroniki

2946023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946023>



EMG-GKS 22 - Materiały oznaczeniowe

2941594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2941594>




Tabliczka oznacznikowa urządzenia, szerokość: 22 mm, powierzchnia: 22 x 8 mm np. na oznacznik samoprzylepny EML(20x8) R

P 1-EMG150 - Obudowa elektroniki

2946049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946049>

Płytką drukowaną, do montażu el. elektronicznych



EMG150-LG - Obudowa elektroniki

2946023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946023>



EMG-GKS 12 - Materiały oznaczeniowe

2947035

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947035>



Tabliczka oznacznikowa urządzenia, szerokość: 12 mm, powierzchnia: 12 x 8 mm np. na oznacznik samoprzylepny EML(10x7) R

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl