

# RC-09P1N8A5000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1607793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607793>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, RC, prosta, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 8+1, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze zaciskane, Uszczelka płaska, 4x Ø2,7, Grubość ścianki min.: 2,7 mm, Grubość ścianki maks.: 3,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242368

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1607793                                         |
| Jednostka opakowania                | 40 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 40 Szt.                                         |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ABRAAF                                          |
| Klucz produktu                      | ABRAFR                                          |
| GTIN                                | 4046356263443                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 29,8 g                                          |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 29,8 g                                          |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# RC-09P1N8A5000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1607793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607793>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Styki zaciskane 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm zamawiane osobno |
|-------------------|---------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Typ produktu | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
|--------------|----------------------------------------|

### Złącze

#### Izolator

|                                        |                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka                              | Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm zamawiane osobno |
| Kodowanie                              | N                                                                                |
| Rodzaj przyłącza                       | Przyłącze zaciskane                                                              |
| Rodzaj zestyków                        | Pin                                                                              |
| Zastosowanie                           | Sygnał                                                                           |
| Liczba biegunów                        | 9                                                                                |
| Kierunek obrotu                        | standard                                                                         |
| wygląd wtyku                           | 8+1                                                                              |
| Średnica styków <b>Styki mocy</b>      | 2 mm                                                                             |
| Prąd znamionowy <b>Styki mocy</b>      | 20 A                                                                             |
| Napięcie znamionowe                    | 48 V AC<br>74 V DC                                                               |
| Znamionowe napięcie udarowe            | 1,5 kV                                                                           |
| Kategoria przepięciowa                 | III                                                                              |
| Stopień zabrudzenia                    | 3                                                                                |
| Średnica styków <b>Styki sygnałowe</b> | 1 mm                                                                             |
| Prąd znamionowy na styk sygnałowy      | 8 A                                                                              |

#### Obudowa

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Materiał obudowy               | Metal           |
| Rodzaj rygla                   | Blokada śrubowa |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez             |
| Stopień ochrony (wetknięty)    | IP67            |
| Rodzaj gwintu                  | M23             |

# RC-09P1N8A5000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1607793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607793>

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

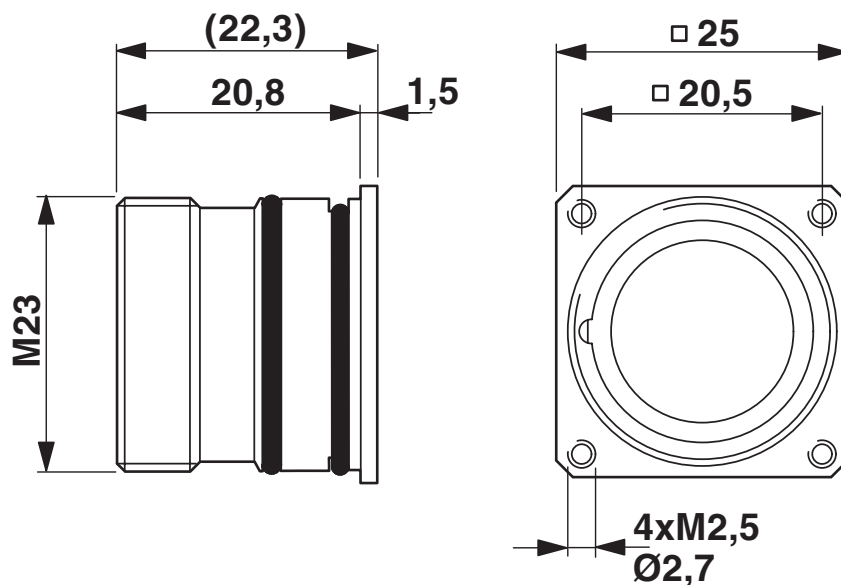


# RC-09P1N8A5000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1607793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607793>

Rysunek schematyczny

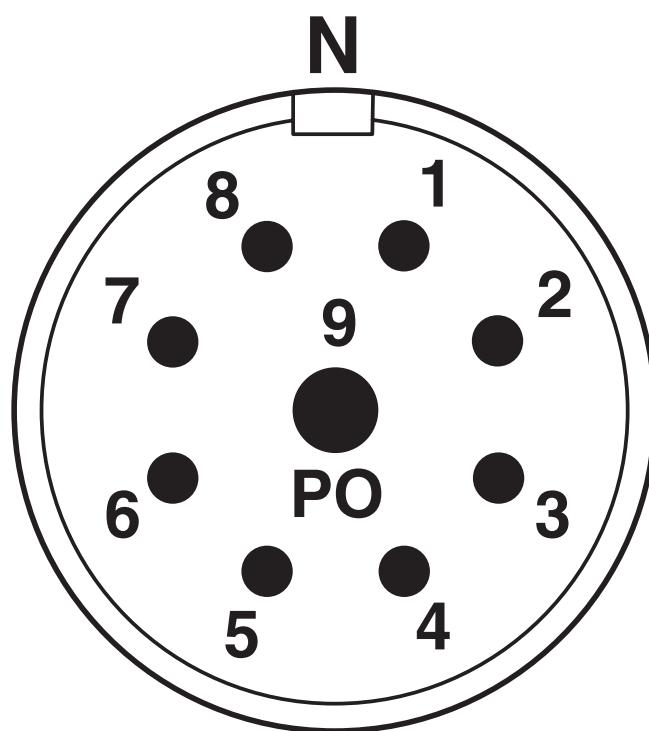

# RC-09P1N8A5000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1607793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607793>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# RC-09P1N8A5000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1607793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607793>

## Environmental Product Compliance

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# RC-09P1N8A5000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1607793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607793>

## Akcesoria

### RC-11P2000 - Styk zaciskany

1596770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1596770>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm<sup>2</sup> ... 0,22 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240882

---

### RC-12P2000 - Styk zaciskany

1597862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1597862>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,56 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240882

# RC-09P1N8A5000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1607793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607793>

## RC-1KP2000 - Styk zaciskany

1602996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602996>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241571

---

## RC-22P2000 - Styk zaciskany

1603321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603321>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,22 mm<sup>2</sup> ... 0,56 mm<sup>2</sup>, Styk pojedynczy, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)



# RC-09P1N8A5000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1607793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607793>

## RC-22P2300 - Styk zaciskany

1603324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603324>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmę: 500, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,22 mm<sup>2</sup> ... 0,56 mm<sup>2</sup>, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

---

## RC-22P2400 - Styk zaciskany

1603325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603325>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmę: 10000, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,22 mm<sup>2</sup> ... 0,56 mm<sup>2</sup>, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

# RC-09P1N8A5000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1607793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607793>

## RC-21P2000 - Styk zaciskany

1603310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603310>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm<sup>2</sup> ... 0,22 mm<sup>2</sup>, Styk pojedynczy

---

## RC-21P2300 - Styk zaciskany

1603313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603313>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmę: 500, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm<sup>2</sup> ... 0,22 mm<sup>2</sup>

## RC-09P1N8A5000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1607793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607793>

### RC-21P2400 - Styk zaciskany

1611637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611637>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmę: 10000, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm<sup>2</sup> ... 0,22 mm<sup>2</sup>

---

### RC-5SP2000 - Styk zaciskany

1603529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603529>



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,75 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241632

# RC-09P1N8A5000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1607793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607793>

## RC-59P2000 - Styk zaciskany

1603498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603498>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241632

---

## RC-5CP2000 - Styk zaciskany

1603513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603513>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 1 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241634

# RC-09P1N8A5000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1607793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607793>

## RC-5AP2000 - Styk zaciskany

1603505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603505>



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)  
nr art.: 1241634

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)