

HC-26S1N1280NS - Złącza wtykowe przewodów



1608273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608273>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe przewodów, prosta, Blokada śrubowa, M27, liczba biegunów: 26, rodzaj styku: Gniazdo, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 26, rodzaj przyłącza: Przyłącze lutowane, seria: HC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242388

Dane handlowe

Numer artykułu	1608273
Jednostka opakowania	12 Szt.
Minimalne zamówienie	12 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBDA
Klucz produktu	ABRAJA
GTIN	4046356387040
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	95,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	89,44 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

HC-26S1N1280NS - Złącza wtykowe przewodów



1608273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608273>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Liczba biegunów	26
wygląd wtyku	26
Zastosowanie	Sygnał
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Seria	HC
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M27

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM lub NBR lub EPDM
Materiał obudowy	Metal

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów	
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane

Parametry elektryczne

Styk	
Średnica styków	1 mm
średnica min.	0,08 mm ²
średnica max	1 mm ²
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U _N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne	
Liczba cykli wtykania	50

Złącze

Konstrukcja	prosta
Kierunek obrotu	standard

HC-26S1N1280NS - Złącza wtykowe przewodów

1608273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608273>




Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

Rysunki

Rysunek schematyczny

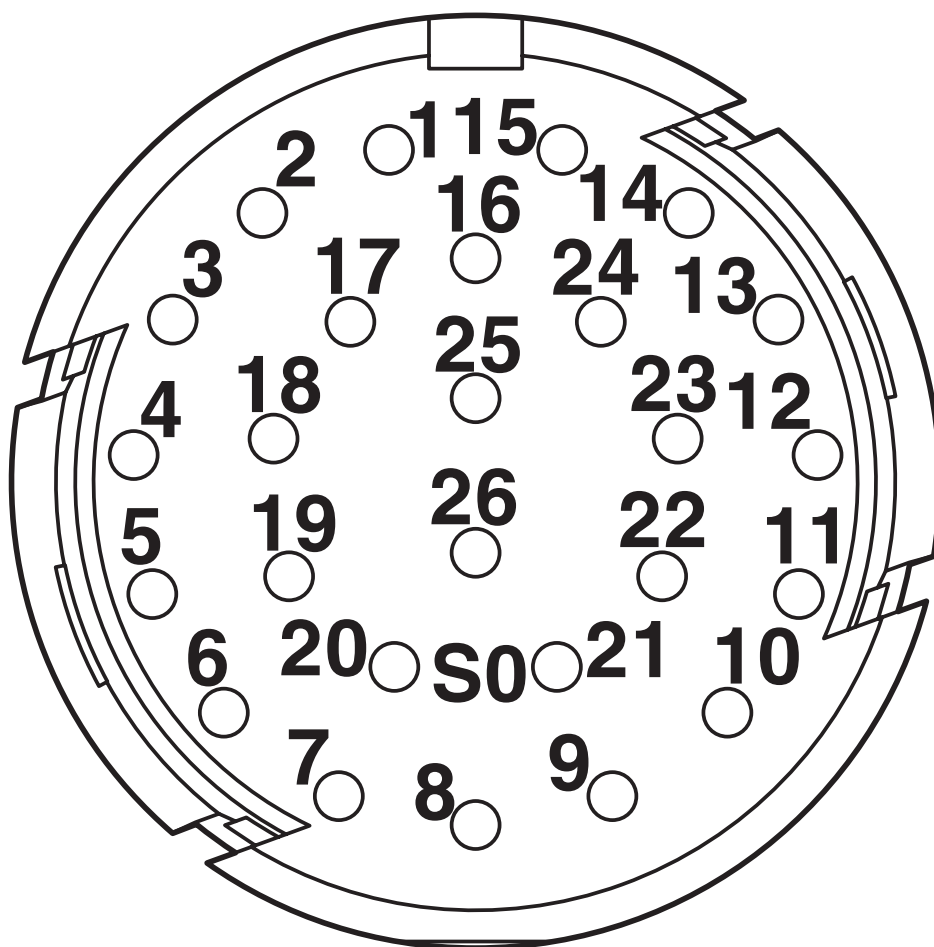

HC-26S1N1280NS - Złącza wtykowe przewodów



1608273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608273>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-26S1N1280NS - Złącza wtykowe przewodów



1608273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608273>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl