

RC-07P1N12B1EL - Przepust ścianki przedniej



1610311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610311>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Przepust ścianki przedniej, RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 7, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze lutowane, Uszczelka płaska, 4x Ø 3,2, Grubość ścianki min.: 3 mm, Grubość ścianki maks.: 7 mm, zakres średnicy kabli: 3 mm ... 10,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242497

Dane handlowe

Numer artykułu	1610311
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAE
Klucz produktu	ABRAFJ
GTIN	4046356263016
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	83,45 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	96,08 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-07P1N12B1EL - Przepust ścianki przedniej



1610311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610311>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
--------------	----------------------------------

Dane materiału

Materiał obudowy	Metal
------------------	-------

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	50
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	7
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	7
Średnica styków Styki mocy	2 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	2,5 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	20 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Wskazówka do zamówienia:	Wkładki stykowe i zaciski kablowe/akcesoria płaszczka zamawiane osobno
Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 10,5 mm
Materiał uszczelki	NBR

RC-07P1N12B1EL - Przepust ścianki przedniej


1610311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610311>



Rysunki

Rysunek schematyczny

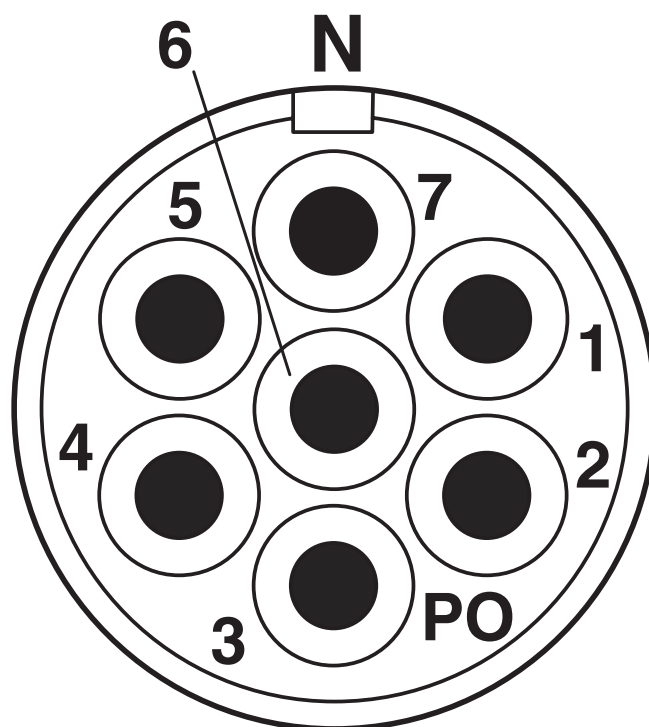

RC-07P1N12B1EL - Przepust ścianki przedniej



1610311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610311>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-07P1N12B1EL - Przepust ścianki przedniej



1610311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610311>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl