

RC-09P2N1280B7 - Złącza wtykowe przewodów



1610500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610500>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe przewodów, prosta, ekranowany: nie, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 8+1, Kierunek obrotu: kierunek przeciwny, rodzaj styku: Pin, Przyłącze lutowane, zakres średnicy kabli: 7,5 mm ... 9,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242504

Dane handlowe

Numer artykułu	1610500
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAA
Klucz produktu	ABRAFA
GTIN	4046356878920
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	73,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	71,45 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-09P2N1280B7 - Złącza wtykowe przewodów



1610500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610500>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
--------------	----------------------------------

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	50
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	9
Kierunek obrotu	kierunek przeciwny
wygląd wtyku	8+1
Średnica styków Styki mocy	2 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	2,5 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	20 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Średnica styków Styki sygnałowe	1 mm
Przekrój linki Styki sygnałowe min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki sygnałowe maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A

Obudowa

Wskazówka do zamówienia:	Wkładki stykowe zamawiane osobno
Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP65 IP67 IP68
Rodzaj gwintu	M23

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	7,5 mm ... 9,5 mm
------------------------------	-------------------

RC-09P2N1280B7 - Złącza wtykowe przewodów

1610500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610500>



Materiał uszczelki	NBR
--------------------	-----

RC-09P2N1280B7 - Złącza wtykowe przewodów


1610500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610500>



Rysunki

Rysunek schematyczny

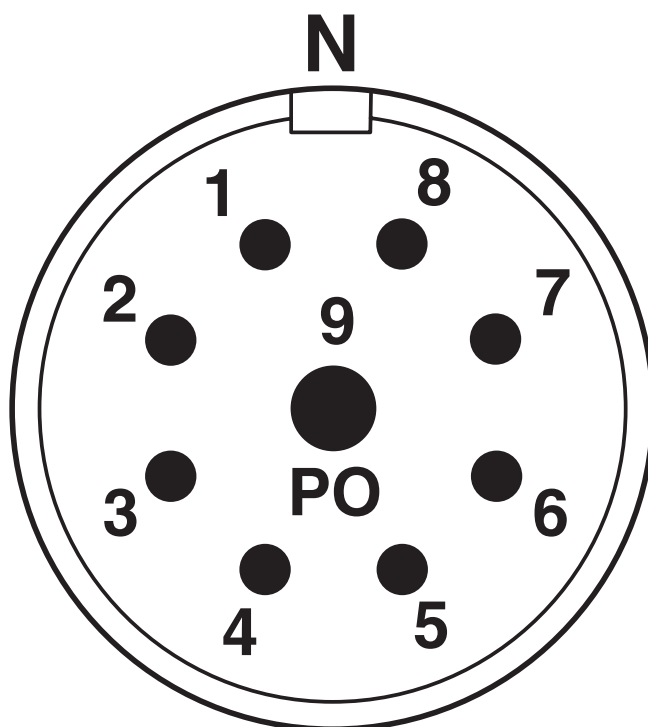


RC-09P2N1280B7 - Złącza wtykowe przewodów

1610500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610500>



Rysunek wymiarowy

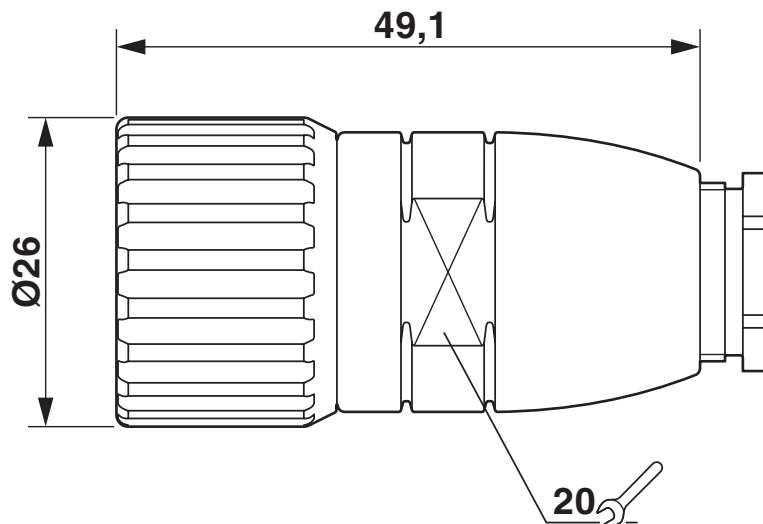

RC-09P2N1280B7 - Złącza wtykowe przewodów



1610500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610500>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-09P2N1280B7 - Złącza wtykowe przewodów



1610500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610500>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl