

RC-12P1N12R149 - Złącza wtykowe przewodów



1610675

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610675>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe przewodów, RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze lutowane, zakres średnicy kabli: 6,5 mm ... 7,5 mm, kodowanie:N

Dane handlowe

Numer artykułu	1610675
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAA
Klucz produktu	ABRAFA
GTIN	4046356264198
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	93,48 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	87,89 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-12P1N12R149 - Złącza wtykowe przewodów



1610675

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610675>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Rodzaj gwintu	M23

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	100
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	12
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	12
Średnica styków Styki mocy	1 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	8 A
Napięcie znamionowe	48 V AC
	74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Wskazówka do zamówienia:	Wkładki stykowe i zaciski kablowe/akcesoria płaszczka zamawiane osobno
Materiał obudowy	Metel
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

RC-12P1N12R149 - Złącza wtykowe przewodów



1610675

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610675>

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	6,5 mm ... 7,5 mm
------------------------------	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

RC-12P1N12R149 - Złącza wtykowe przewodów


1610675

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610675>



Rysunki

Rysunek schematyczny

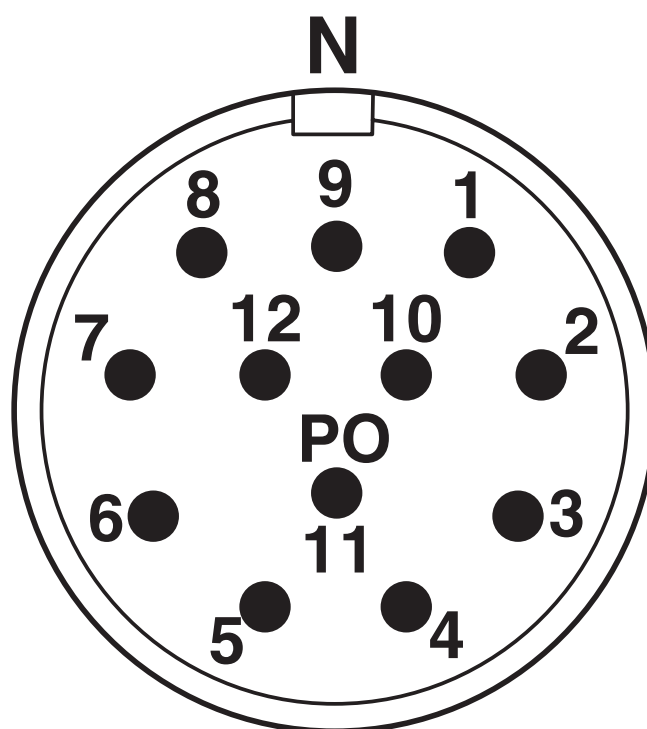

RC-12P1N12R149 - Złącza wtykowe przewodów



1610675

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610675>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-12P1N12R149 - Złącza wtykowe przewodów



1610675

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610675>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl