

RC-12P1N8DWQ00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1610720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610720>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze zaciskane, oring radialny, 4x Ø2,7, Grubość ścianki min.: 3 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242519

Dane handlowe

Numer artykułu	1610720
Jednostka opakowania	40 Szt.
Minimalne zamówienie	40 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAF
Klucz produktu	ABRAFL
GTIN	4046356264358
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	28,95 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	28,95 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-12P1N8DWQ00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1610720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610720>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
--------------	--

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	50
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	12
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	12
Średnica styków Styki mocy	1 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,14 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	0,56 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	8 A
Napięcie znamionowe	48 V AC
	74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23


RC-12P1N8DWQ00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1610720


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610720>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

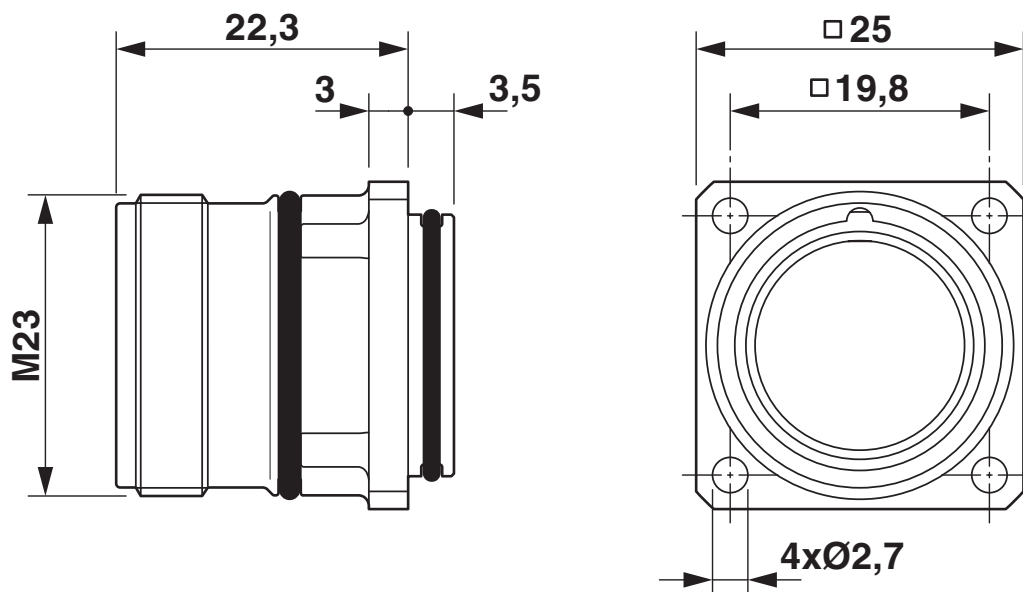

Rysunek wymiarowy

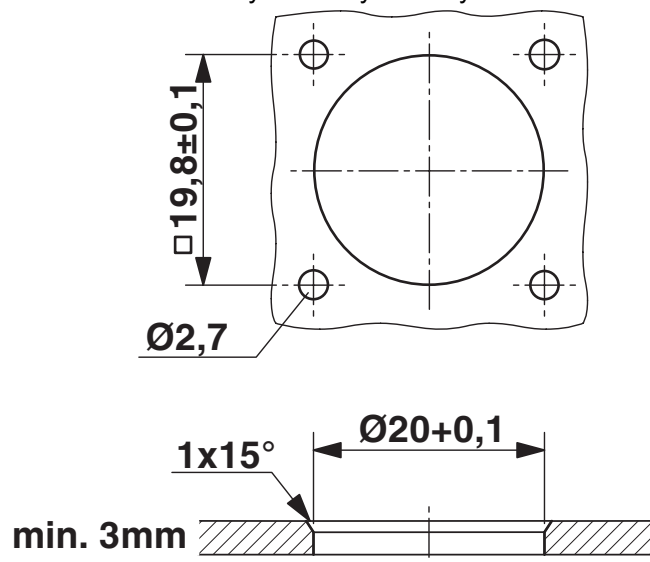


Wymiary otworu montażowego:
uszczelka płaska, oring radialny

RC-12P1N8DWQ00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1610720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610720>

Rysunek schematyczny

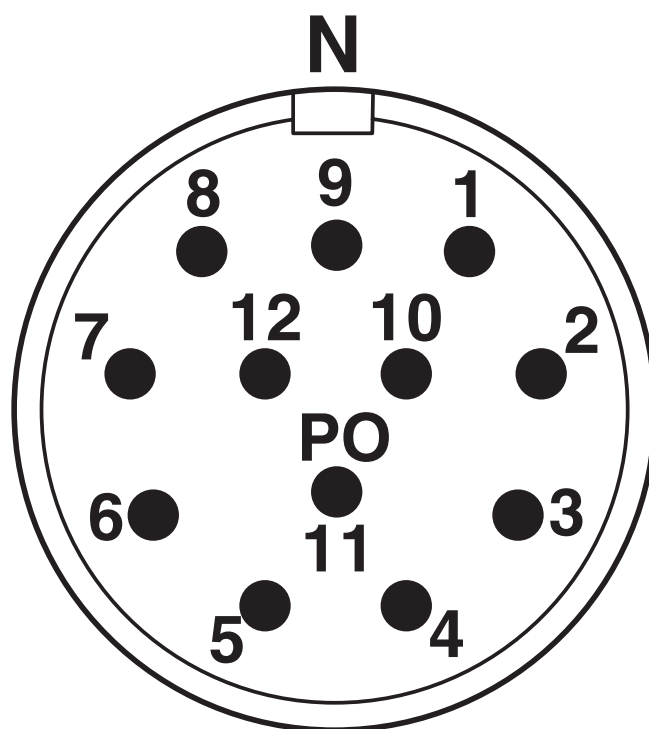

RC-12P1N8DWQ00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1610720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610720>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-12P1N8DWQ00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1610720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610720>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl