

RC-12P2N8A61CZ - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1610787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610787>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: kierunek przeciwny, rodzaj styku: Pin, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, mocowanie centralne, Grubość ścianki min.: 0,8 mm, Grubość ścianki maks.: 6,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242523

Dane handlowe

Numer artykułu	1610787
Jednostka opakowania	40 Szt.
Minimalne zamówienie	40 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAF
Klucz produktu	ABRAFL
GTIN	4046356392747
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	28,35 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	26,2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-12P2N8A61CZ - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1610787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610787>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
--------------	--

Złącze

Izolator

Wskazówka	Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
Kodowanie	N
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnal
Liczba biegunów	12
Kierunek obrotu	kierunek przeciwny
wygląd wtyku	12
Średnica styków Styki mocy	1 mm
Prąd znamionowy Styki mocy	8 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Wskazówka do zamówienia:	Wkładki stykowe zamawiane osobno
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedzano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

RC-12P2N8A61CZ - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1610787


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610787>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

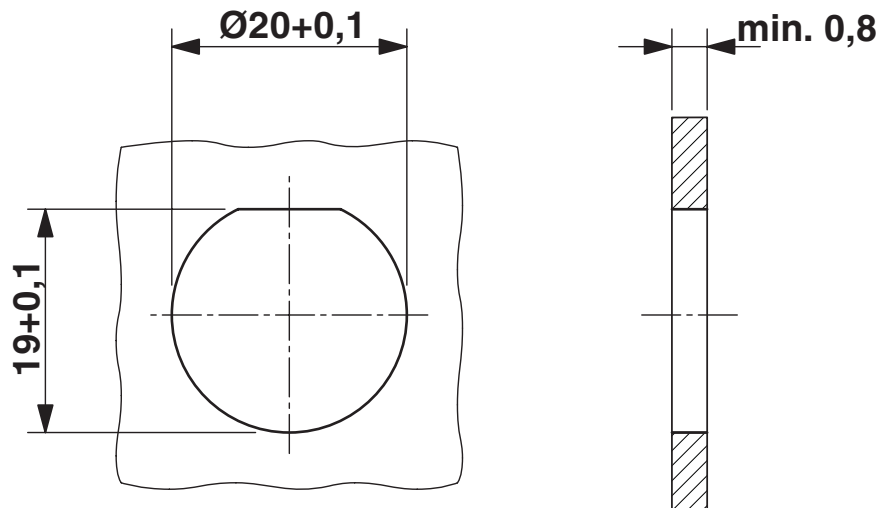

Rysunek wymiarowy

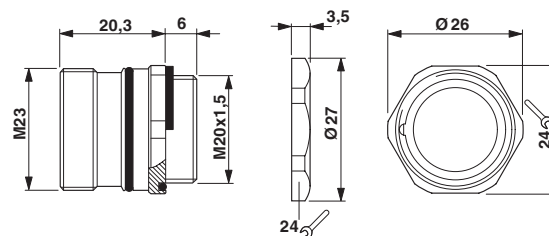


RC-12P2N8A61CZ - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1610787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610787>

Rysunek schematyczny

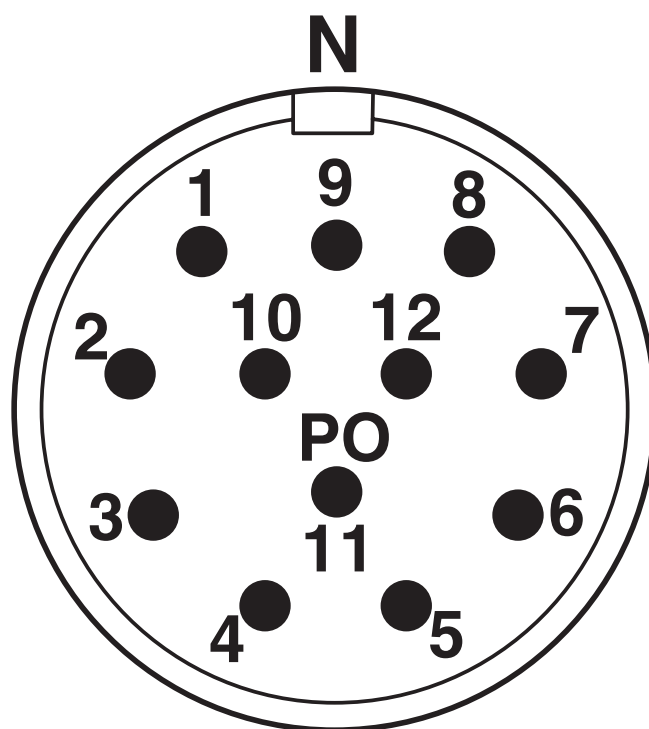

RC-12P2N8A61CZ - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1610787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610787>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-12P2N8A61CZ - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1610787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610787>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RC-12P2N8A61CZ - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1610787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610787>

Akcesoria

RC-11P2000 - Styk zaciskany

1596770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1596770>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240882

RC-12P2000 - Styk zaciskany

1597862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1597862>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 0,56 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240882

RC-12P2N8A61CZ - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1610787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610787>

RC-1KP2000 - Styk zaciskany

1602996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602996>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: $0,5 \text{ mm}^2 \dots 1 \text{ mm}^2$, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241571

RC-22P2000 - Styk zaciskany

1603321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603321>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: $0,22 \text{ mm}^2 \dots 0,56 \text{ mm}^2$, Styk pojedynczy, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

RC-12P2N8A61CZ - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1610787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610787>

RC-22P2300 - Styk zaciskany

1603324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603324>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmie: 500, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: $0,22 \text{ mm}^2 \dots 0,56 \text{ mm}^2$, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c ($\text{Pb} < 0,1 \%$)

RC-22P2400 - Styk zaciskany

1603325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603325>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmie: 10000, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: $0,22 \text{ mm}^2 \dots 0,56 \text{ mm}^2$, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c ($\text{Pb} < 0,1 \%$)

RC-12P2N8A61CZ - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1610787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610787>

RC-21P2000 - Styk zaciskany

1603310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603310>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm², Styk pojedynczy

RC-21P2300 - Styk zaciskany

1603313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603313>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmie: 500, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm²

RC-12P2N8A61CZ - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1610787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610787>

RC-21P2400 - Styk zaciskany

1611637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611637>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmie: 10000, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm²

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl