

RC-06P1N8A2300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614880>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 6, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze zaciskane, Uszczelka płaska, 4x Ø 3,2, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242916

Dane handlowe

Numer artykułu	1614880
Jednostka opakowania	40 Szt.
Minimalne zamówienie	40 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAF
Klucz produktu	ABRAFL
GTIN	4046356407007
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	27,975 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	25 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-06P1N8A2300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614880>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane Ø 2 mm, zamawiane osobno
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
--------------	--

Złącze

Izolator

Wskazówka	Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane Ø 2 mm, zamawiane osobno
Kodowanie	N
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	6
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	6
Średnica styków Styki mocy	2 mm
Prąd znamionowy Styki mocy	20 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23


RC-06P1N8A2300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1614880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614880>

Rysunki

Rysunek schematyczny

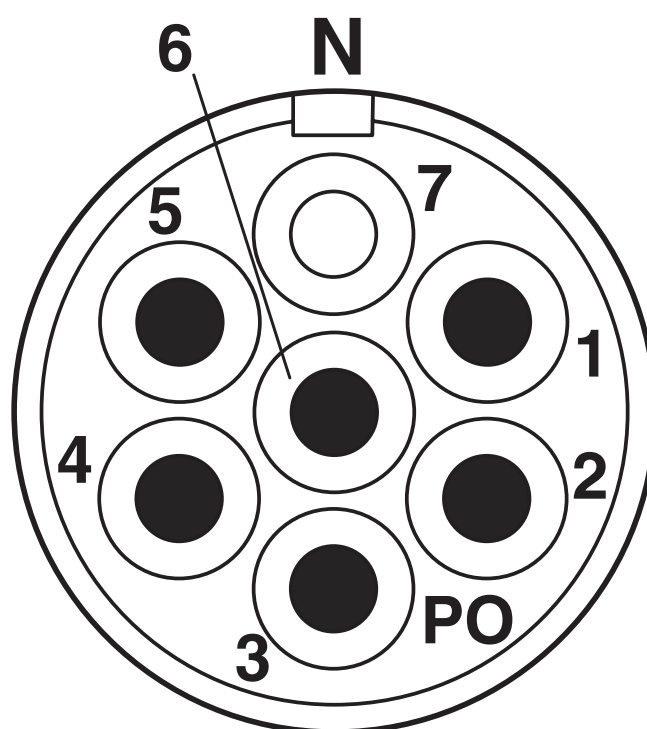


RC-06P1N8A2300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1614880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614880>

Rysunek wymiarowy

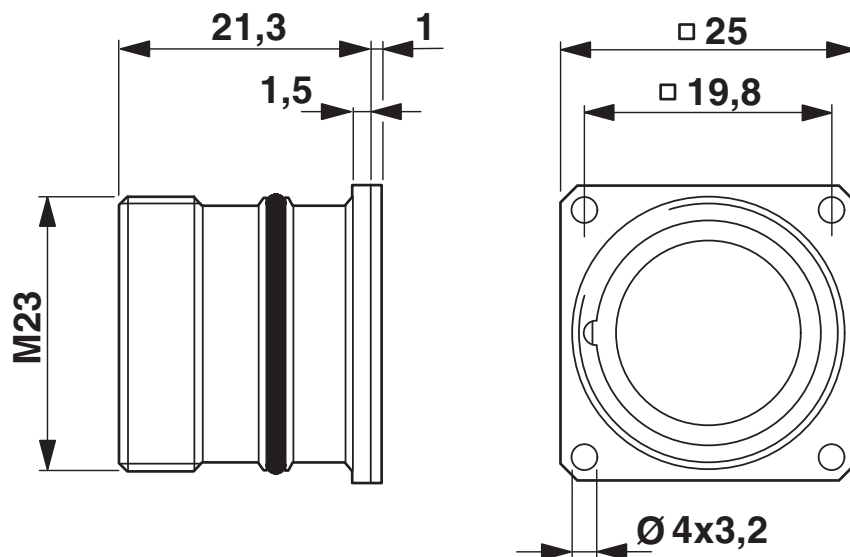

Rysunek wymiarowy

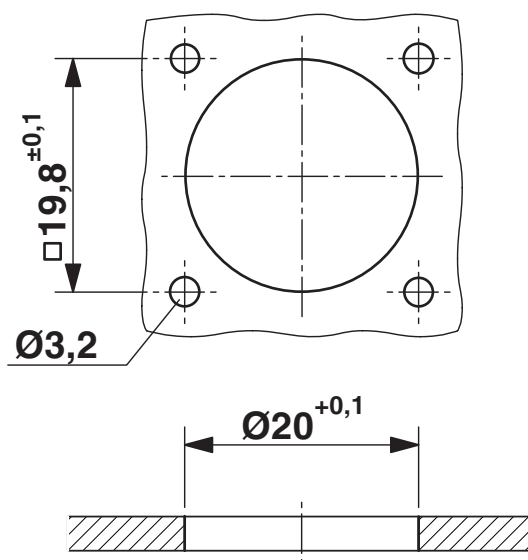

RC-06P1N8A2300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614880>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-06P1N8A2300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614880>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RC-06P1N8A2300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614880>

Akcesoria

RC-5SP2000 - Styk zaciskany

1603529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603529>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm² ... 0,75 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241632

RC-59P2000 - Styk zaciskany

1603498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603498>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,75 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241632

RC-06P1N8A2300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614880>

RC-5CP2000 - Styk zaciskany

1603513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603513>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 1 mm² ... 1,5 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art. : 1241634

RC-5AP2000 - Styk zaciskany

1603505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603505>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 1,5 mm² ... 2,5 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241634

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl