

SF-5ES1N8A80DV - Złącza wtykowe przewodów



1617934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1617934>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe przewodów, proste, krótkie, M23, liczba biegunów: 5+PE, rodzaj styku: Gniazdo, ekranowany: tak, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: SF, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1243142

Dane handlowe

Numer artykułu	1617934
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRCBA
Klucz produktu	ABRBFA
GTIN	4046356642583
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	133,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	130,21 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SF-5ES1N8A80DV - Złącza wtykowe przewodów



1617934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1617934>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane 6 x Ø 2 mm, zamawiane osobno
-------------------	--

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
wygląd wtyku	5+PE
Seria	SF
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM
Materiał obudowy	Metal

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów	
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Parametry elektryczne

Styk	
Średnica styków	2 mm
Prąd max	30 A
Napięcie znamionowe U_N	630 V
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV

Styk	
Średnica styków	2 mm
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV

Złącze

Konstrukcja	proste, krótkie
-------------	-----------------

Przyłącze 1	
Konstrukcja głowicy	Gniazdo

SF-5ES1N8A80DV - Złącza wtykowe przewodów

1617934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1617934>




Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
Wysokość	3000 m

Rysunki

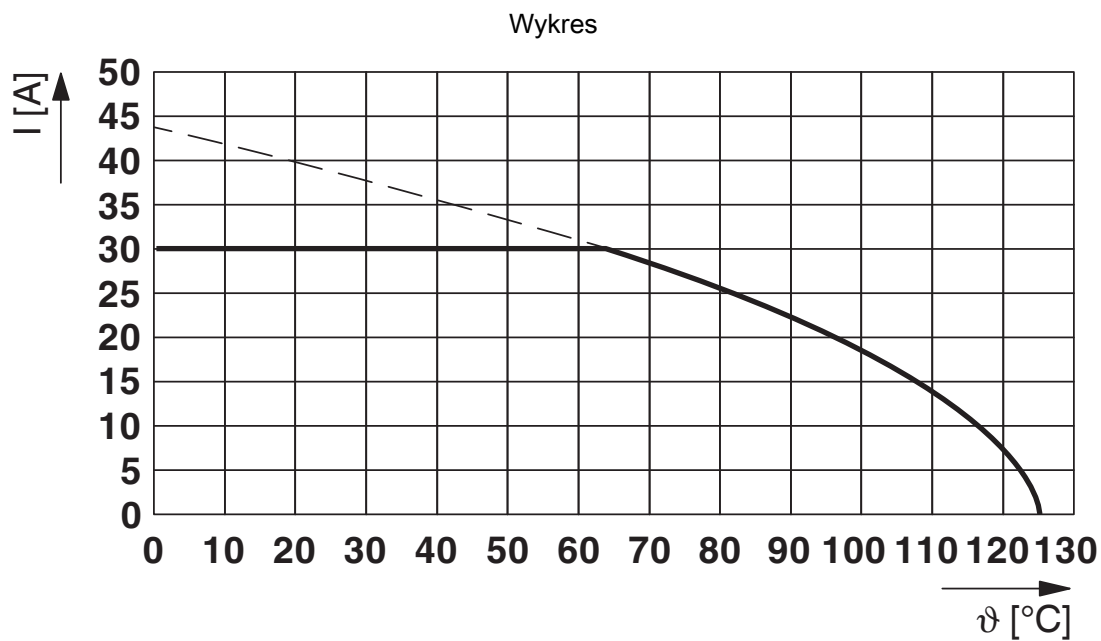

SF-5ES1N8A80DV - Złącza wtykowe przewodów



1617934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1617934>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1617934>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E153698-20041116				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	18 A	- 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E153698-20041116				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	27 A	- 12	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

SF-5ES1N8A80DV - Złącza wtykowe przewodów



1617934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1617934>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SF-5ES1N8A80DV - Złącza wtykowe przewodów



1617934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1617934>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SF-5ES1N8A80DV - Złącza wtykowe przewodów

1617934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1617934>



Akcesoria

SF-Z0028 - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1607456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607456>

Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym, seria: RC



SF-Z0027 - Klucz hakowy

1607455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607455>

Klucz hakowy, seria: RC



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl