

HC-26S1N8AQ0DU - Przepust ścianki tylnej



1623277

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623277>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przepust ścianki tylnej, prosta, Blokada śrubowa, M27, liczba biegunów: 26, rodzaj styku: Gniazdo, Oring osiowy, mocowanie centralne, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, w stanie wetkniętym, zakres średnicy kabli: 2 mm ... 14,5 mm, liczba biegunów: 26, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: HC

Dane handlowe

Numer artykułu	1623277
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBDE
Klucz produktu	ABRAJJ
GTIN	4055626273020
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	133,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	55,55 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

HC-26S1N8AQ0DU - Przepust ścianki tylnej



1623277

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623277>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
-------------------	--

Montaż

Montaż	mocowanie centralne
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Liczba biegunów	26
wygląd wtyku	26
Zastosowanie	Sygnał
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Seria	HC
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M27

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał obudowy	Metal

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów	
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Parametry elektryczne

Styk	
Średnica styków	1 mm
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Złącze

Konstrukcja	prosta
Kierunek obrotu	standard

Kabel/przewód

HC-26S1N8AQ0DU - Przepust ścianki tylnej



1623277

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623277>

Zewnętrzna średnica przewodu	2 mm ... 14,5 mm
------------------------------	------------------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67, w stanie wetkniętym
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

Rysunki

Rysunek schematyczny

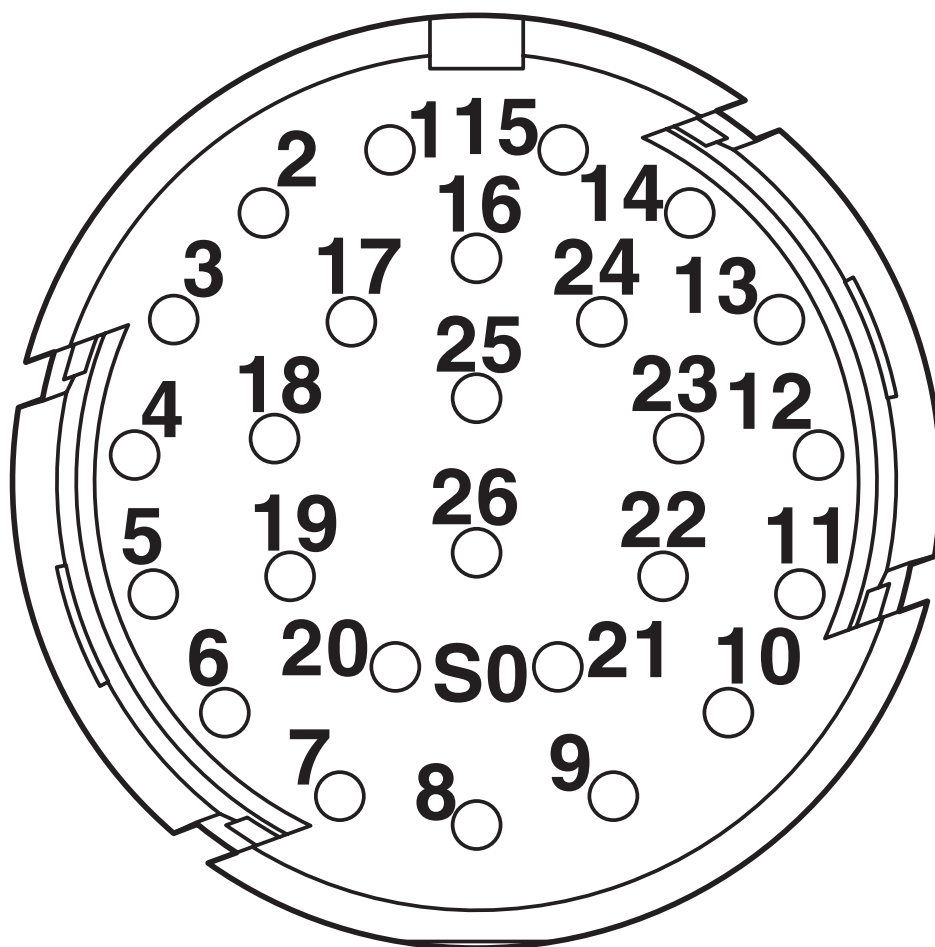

HC-26S1N8AQ0DU - Przepust ścianki tylnej



1623277

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623277>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-26S1N8AQ0DU - Przepust ścianki tylnej



1623277

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623277>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-26S1N8AQ0DU - Przepust ścianki tylnej



1623277

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623277>

Akcesoria

HC-11S2000 - Styk zaciskany

1623429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623429>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244902

HC-12S2000 - Styk zaciskany

1623431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623431>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 0,56 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244902

HC-26S1N8AQ0DU - Przepust ścianki tylnej

1623277

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623277>



HC-1KS2000 - Styk zaciskany

1623433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623433>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczne, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244904

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl