

UC-17S1N8AQPAD - Przepust ścianki tylnej



1625625

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1625625>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Przepust ścianki tylnej, UC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 17, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, mocowanie centralne, zakres średnicy kabli: 6,5 mm ... 14,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1245323

Dane handlowe

Numer artykułu	1625625
Jednostka opakowania	12 Szt.
Minimalne zamówienie	12 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRABE
Klucz produktu	ABRAIJ
GTIN	4046356877237
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	141,44 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	140,54 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

UC-17S1N8AQPAD - Przepust ścianki tylnej



1625625

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1625625>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
--------------	----------------------------------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Złącze

Izolator

Wskazówka	Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
Kodowanie	N
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj zestyków	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	17
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	17
Średnica styków Styki mocy	1 mm
Prąd znamionowy Styki mocy	8 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Wskazówka do zamówienia:	Wkładki stykowe zamawiane osobno
Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	Pg16
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	6,5 mm ... 14,5 mm
------------------------------	--------------------

UC-17S1N8AQPAD - Przepust ścianki tylnej


1625625

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1625625>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

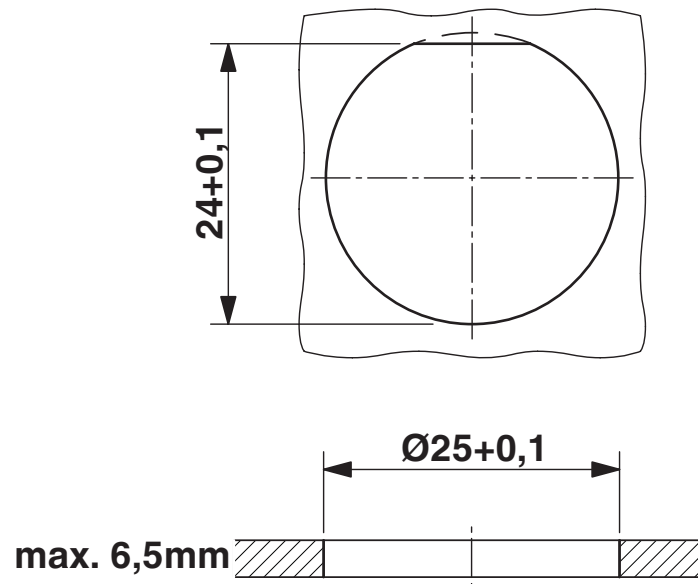


UC-17S1N8AQPAD - Przepust ścianki tylnej

1625625

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1625625>



Rysunek schematyczny

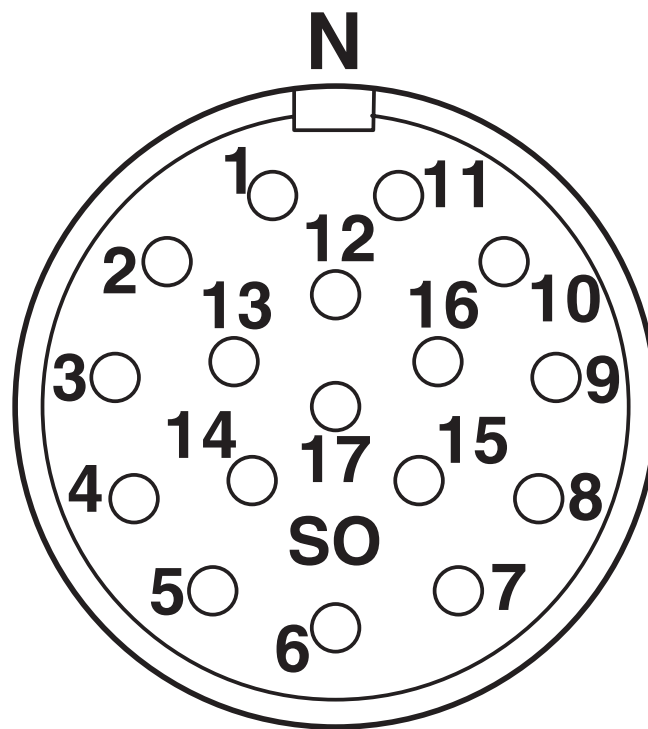

UC-17S1N8AQPAD - Przepust ścianki tylnej

1625625

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1625625>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1625625>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

UC-17S1N8AQPAD - Przepust ścianki tylnej



1625625

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1625625>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ECLASS-13.0	27440312

ETIM

ETIM 8.0	EC002641
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UC-17S1N8AQPAD - Przepust ścianki tylnej



1625625

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1625625>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl