

TWGM/CDIO/17-ST - Złącza wtykowe przewodów



1667950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1667950>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

M23, Złącza wtykowe przewodów, UC, kątowe, ekranowane: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 17, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze zaciskane, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1245644



Dane handlowe

Numer artykułu	1667950
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRABB
Klucz produktu	ABRAIC
GTIN	4017918163594
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	214,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	214,6 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Styki zaciskane, toczone
------------------	--------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Liczba biegunów	17

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
Materiał obudowy	CuZn, cynkowy odlew ciśnieniowy

Dane przyłączeniowe

Przylącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Styki zaciskane, toczone
------------------	--------------------------

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	1 mm
średnica min.	0,14 mm ²
średnica max	0,56 mm ²

Styk

Średnica styków	1 mm
średnica min.	0,5 mm ²
średnica max	0,75 mm ²

Złącze

Izolator

Wskazówka	Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
Kodowanie	N
Rodzaj przyłącza	Przylącze zaciskane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	17
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	17
Średnica styków Styki mocy	1 mm
Prąd znamionowy Styki mocy	8 A
Napięcie znamionowe	48 V AC

TWGM/CDIO/17-ST - Złącza wtykowe przewodów



1667950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1667950>

	74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Wskazówka do zamówienia:	Wkładki stykowe zamawiane osobno
Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	Pg16
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (chwilowo do 145 °C)

Rysunki

Rysunek schematyczny

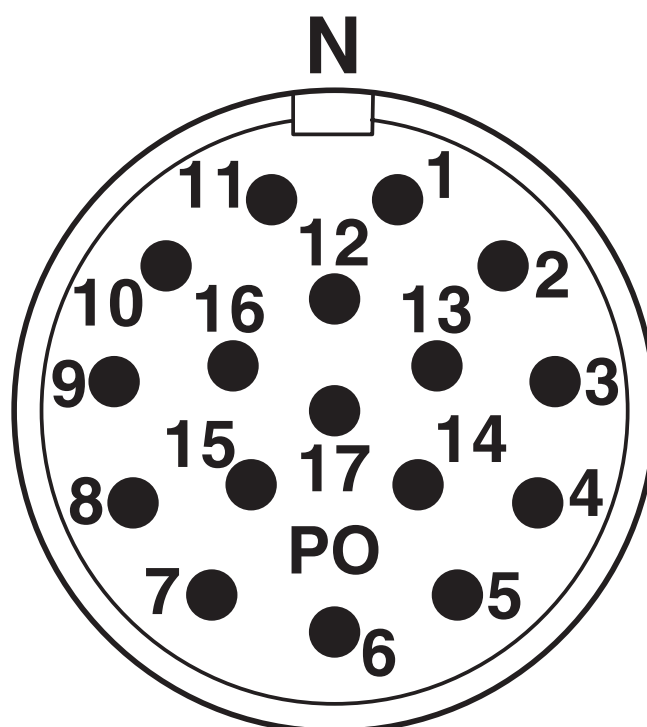

TWGM/CDIO/17-ST - Złącza wtykowe przewodów

1667950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1667950>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1667950>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

TWGM/CDIO/17-ST - Złącza wtykowe przewodów



1667950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1667950>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

TWGM/CDIO/17-ST - Złącza wtykowe przewodów



1667950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1667950>

Akcesoria

CRIMPFOX RC 2,5 - Praska zaciskowa

1205448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205448>



Praska zaciskowa, z pozycjonerem, do toczonych styków złączy wtykowych od 0,08 mm² do 2,5 mm²

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl