

RC/TGGM/KVD/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów



1685505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685505>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe przewodów, liczba biegunów: 19, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłączy przewodów zbiorczych: Dławnica gwintowana M23, ekranowanie: tak, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1245650

Dane handlowe

Numer artykułu	1685505
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAAA
Klucz produktu	ABRAFA
Strona katalogu	Strona 314 (C-2-2019)
GTIN	4017918878900
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	146,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	146,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC/TGGM/KVD/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów



1685505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685505>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Złącze wtykowe jest przeznaczone do zastosowania w puszkach czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M23.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Przewód zbiorczy, konfekcjonowany
Liczba biegunów	19


Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	150 V
prąd zmierzony łącznie	10 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 1 mm ²)

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	26 mm
Wysokość	26 mm
Długość	91 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	pozlacane
materiał uchwytu styków	PBT
Materiał (GRP)	GD-Znniklowane

Złącze

Przylącze 2

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M23

Kabel/przewód

Rodzaj przylącza	Dławnica gwintowana M23
Zewnętrzna średnica przewodu	9,5 mm ... 14,5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

RC/TGGM/KVD/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów



1685505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685505>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------


RC/TGGM/KVD/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów

1685505


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685505>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

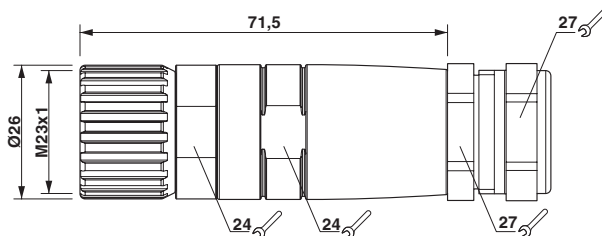

Rysunek schematyczny

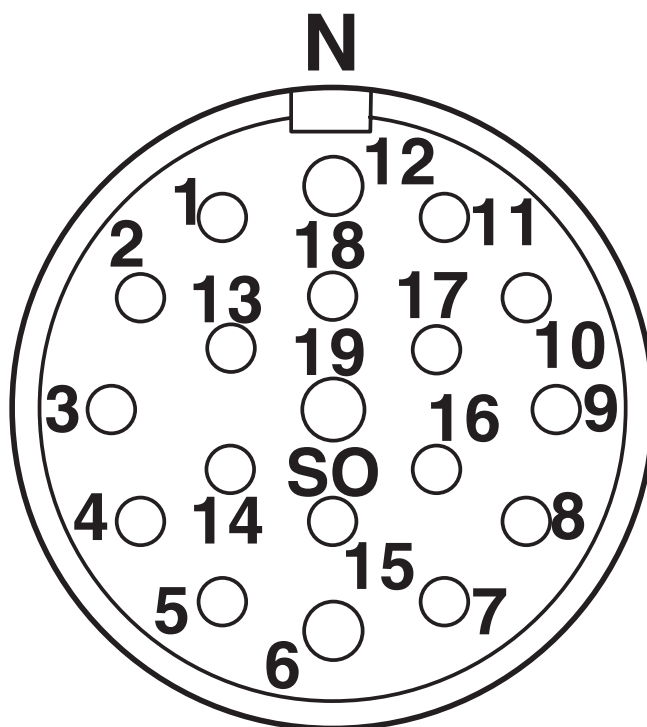

Układ styków gniazda M23, 19-biegunowe, od strony gniazda

RC/TGGM/KVD/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów



1685505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685505>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685505>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

RC/TGGM/KVD/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów



1685505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685505>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

RC/TGGM/KVD/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów



1685505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685505>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RC/TGGM/KVD/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów



1685505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685505>

Akcesoria

PLUSCON-RCS - Klucz rurowy

1665062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1665062>



Klucz rurowy

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl