


RZ-ZFKDS 4 RD - Terminal przyłączeniowy do PCB



1704118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1704118>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przekładka rastrowa, Terminal przyłączeniowy do PCB, kolor: czerwona, powierzchnia styku: cynowy, rodzina produktów: DECKEL + RZ + DP, montaż: Lutowanie na fali

Korzyści

- Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
- Przestrzeń zaciskowa otwierana za pomocą śrubokręta umożliwia komfortowe przyłączenie przewodów
- Osobny kanał mostka do prostego łączenia większej ilości styków za pomocą mostków wtykowych
- Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania

Dane handlowe

Numer artykułu	1704118
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	AARZCF
Klucz produktu	AARZCF
GTIN	4046356675611
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,294 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,294 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

RZ-ZFKDS 4 RD - Terminal przyłączeniowy do PCB



1704118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1704118>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Linia produktowa	COMBICON Terminals L
Typ produktu	Przekładka rastrowa
Rodzina produktów	DECKEL + RZ + DP
Liczba biegunów	1
Raster	7,5 mm
Ilość przyłączy	1
Liczba rzędów	1
Liczba potencjałów	1
Liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał	2

Montaż

Sposób montażu	Lutowanie na fali
----------------	-------------------

Dane materiału

Dane materiałowe - obudowa

Wskazówka	Zgodność z WEEE/RoHS, bez węgla wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku	Stop miedzi
Jakość powierzchni	ocynowanie galwaniczne
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia)	Cyna (10 - 16 µm Sn)
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa wierzchnia)	Cyna (10 - 16 µm Sn)

Dane materiałowe - obudowa

Kolor (Obudowa)	czerwone (3001)
Materiał izolacyjny	PA
Grupa materiału izolacyjnego	I
CTI wg IEC 60112	600
Klasa palności wg UL 94	V0
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12	850
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13	775
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2	125 °C

Wymiary


RZ-ZFKDS 4 RD - Terminal przyłączeniowy do PCB

1704118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1704118>



Rysunek wymiarowy




Raster

7,5 mm

Wymiary kołka

1 x 1,4 mm

Rysunki

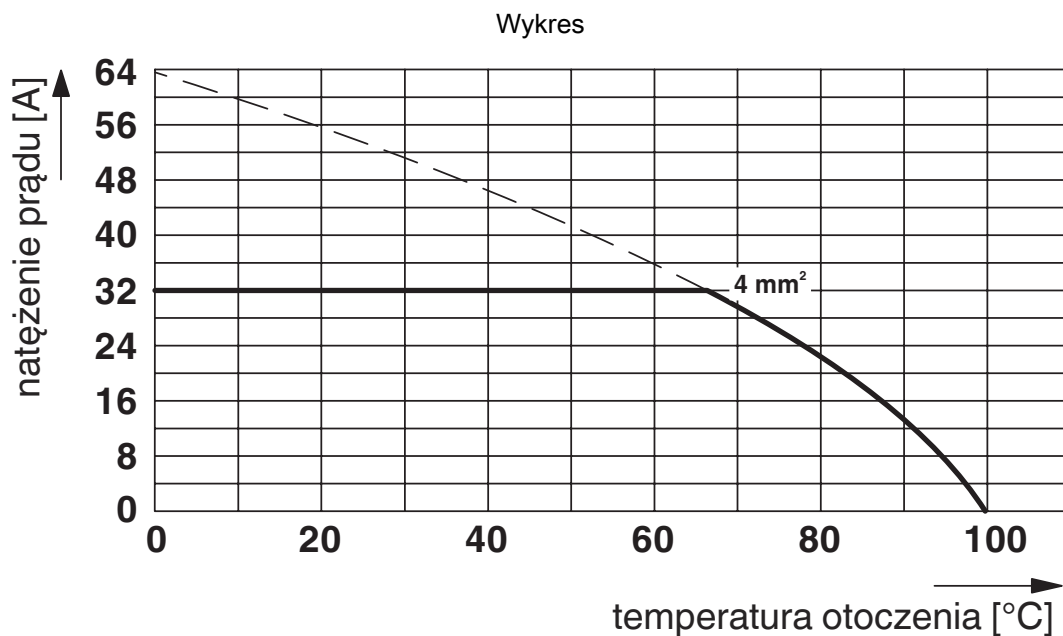

Typ: ZFKDS 4-7,5 oraz ZFKDSA 4-9

Badanie w oparciu o DIN EN 60512-5-2:2003-01

współczynnik redukcji = 1

I. biegunów: 5

RZ-ZFKDS 4 RD - Terminal przyłączeniowy do PCB



1704118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1704118>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460407
ECLASS-12.0	27460407
ECLASS-13.0	27460407

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RZ-ZFKDS 4 RD - Terminal przyłączeniowy do PCB



1704118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1704118>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl