

SAC-12P-15,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy



1623522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623522>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel zbiorczy, zastosowanie: Skrzynka czujnika/siłownika, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 12, wskaźnikiem stanu: Nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1260744

Dane handlowe

Numer artykułu	1623522
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRDAB
Klucz produktu	ABRDAB
GTIN	4055626166797
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 721 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 441,165 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SAC-12P-15,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy



1623522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623522>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przewód zbiorczy, konfekcjonowany
Zastosowanie	Skrzynka czujnika/siłownika
Liczba biegunów	12
Ilość gniazd	8

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze stałe
------------------	-----------------

Sygnalizacja


Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
--------------------	-----

Kabel/przewód

PUR/PVC czarny [PUR]

Rysunek wymiarowy		
Waga przewodu	92 kg/km	
UL AWM Style	20549	
Liczba biegunów	10	
Ekranowany	nie	
Typ przewodu	PUR/PVC czarny [PUR]	
Budowa linki przewodu sygnałowego	19x 0,15 mm	
przewód sygnałowy AWG	22	
Przekrój przewodu	8x 0,34 mm ² (Przewód sygnałowy)	
	2x 0,75 mm ² (Przewód zas.)	
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,3 mm ±0,1 mm (Przewód sygnałowy)	
	1,8 mm ±0,1 mm (Przewód zas.)	
Zewnętrzna średnica przewodu	7,90 mm ±0,2 mm	

SAC-12P-15,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy



1623522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623522>

plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski, biały, zielony, żółty, szary, różowy, czerwony, czarny, fioletowy
Grubość ściany, płaszcz wewnętrzny	≥ 0,15 mm
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny	≥ 0,38 mm
skręt całkowity	Żyły skręcane warstwowo
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Napięcie probiercze	2000 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	7,5 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	10 x D
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	60 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	79 mm
Obciążalność dynamiczna (zginanie)	Cykle gięcia maksymalnie: 1500000, Promień gięcia: 79 mm, Droga procesu: 2 m, szybkość procesu: 2 m/s
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	DIN EN 50265
olejoodporność	wg VDE 0472 część 803
Pozostała odporność	wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki
Właściwości szczególne	bez silikonu
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
	80 °C (wg UL)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)

SAC-12P-15,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy




1623522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623522>

Rysunki

Schemat

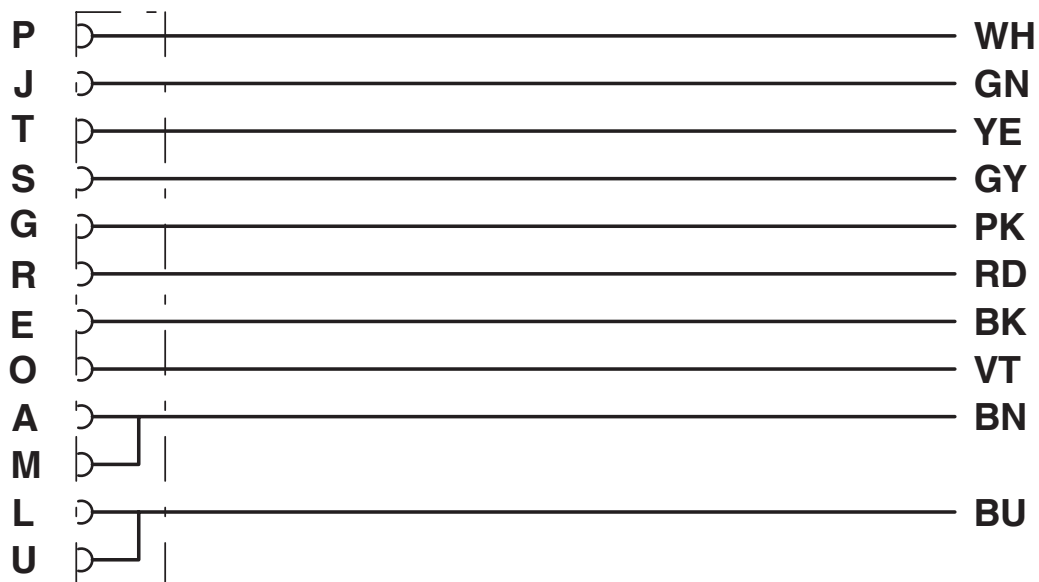

Przyporządkowanie styków gniazda M16

SAC-12P-15,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy

1623522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623522>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623522>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

SAC-12P-15,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy



1623522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623522>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-12P-15,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy



1623522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623522>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	c834b431-1295-4324-b58e-b676ca48a406

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl