

ME MAX 17,5 GEH-R CL 2-2 KMGY - Połówka obudowy



2203028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203028>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Połówka obudowy (prawa), konstrukcja wysoka, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 11,3 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 112,85 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)

Korzyści

- Łatwy montaż
- Różne techniki przyłączeniowe

Dane handlowe

Numer artykułu	2203028
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHABZ
Klucz produktu	ACHABZ
GTIN	4055626386867
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	23,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	19,66 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

ME MAX 17,5 GEH-R CL 2-2 KMGY - Połówka obudowy



2203028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203028>

Dane techniczne


Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdującej się w materiałach do pobrania.
Zalecenie	Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny złoto (twarde złączenie)

Właściwości produktu

Typ produktu	Połówka obudowy
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Seria obudów	ME-MAX
Rodzina produktów	ME MAX.. 2-2
Liczba rzędów	2
Wykonanie	Połówka obudowy (prawa), konstrukcja wysoka
Z otworem wentylacyjnym	tak

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	11,3 mm
Wysokość	99 mm
Głębokość	112,85 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	107 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	jasnoszary (RAL 7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Materiał obudowy	Poliamid
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
------------------------	------

ME MAX 17,5 GEH-R CL 2-2 KMGY - Połówka obudowy



2203028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203028>

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Dane PCB

Sposób mocowania PCB	Zatrzask
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
----------------	----------------------


ME MAX 17,5 GEH-R CL 2-2 KMGY - Połówka obudowy

2203028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203028>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

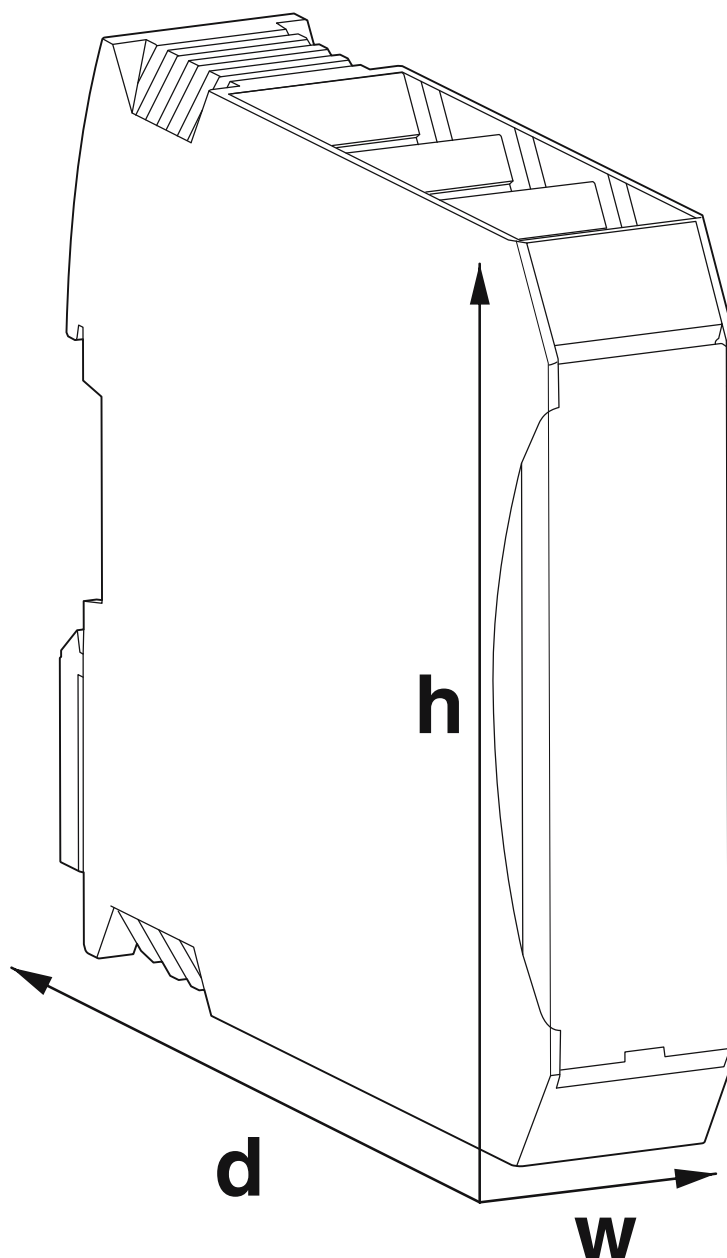

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ME MAX 17,5 GEH-R CL 2-2 KMGY - Połówka obudowy



2203028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203028>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203028>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E240868

ME MAX 17,5 GEH-R CL 2-2 KMGY - Połówka obudowy



2203028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203028>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 17,5 GEH-R CL 2-2 KMGY - Połówka obudowy



2203028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203028>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl