

UEGM 25 V0 GN - Obudowa do elektroniki



2203817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203817>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa elektroniki, do wkładania płytki druk., wyposażona w 3 przyłącza śrubowe lub 6 płaskich wtykowych z każdej strony

Dane handlowe

Numer artykułu	2203817
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHCCB
Klucz produktu	ACHCCB
GTIN	4055626446332
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	55,68 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	55,68 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzaj obudowy	Kompletna obudowa
Seria obudów	UEG
Rodzina produktów	UEGM
Liczba biegunów	6
Raster	5 mm
Liczba rzędów	1
Pinlayout	Linijowe ustawienie kołków

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	500 V (Na wartość prądu i napięcia wpływa układ płytki PCB.)
Prąd znamionowy I_N	10 A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	25 mm
Wysokość konstr.	85,5 mm
wysokość NS 35/7,5	85,5 mm
Głębokość	79 mm
Długość	79 mm
Raster	5 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	zielony (RAL 6021)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Poliamid
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż


Sposób montażu	Lut
Pinlayout	Linijowe ustawienie kołków

Rysunki

Rysunek schematyczny

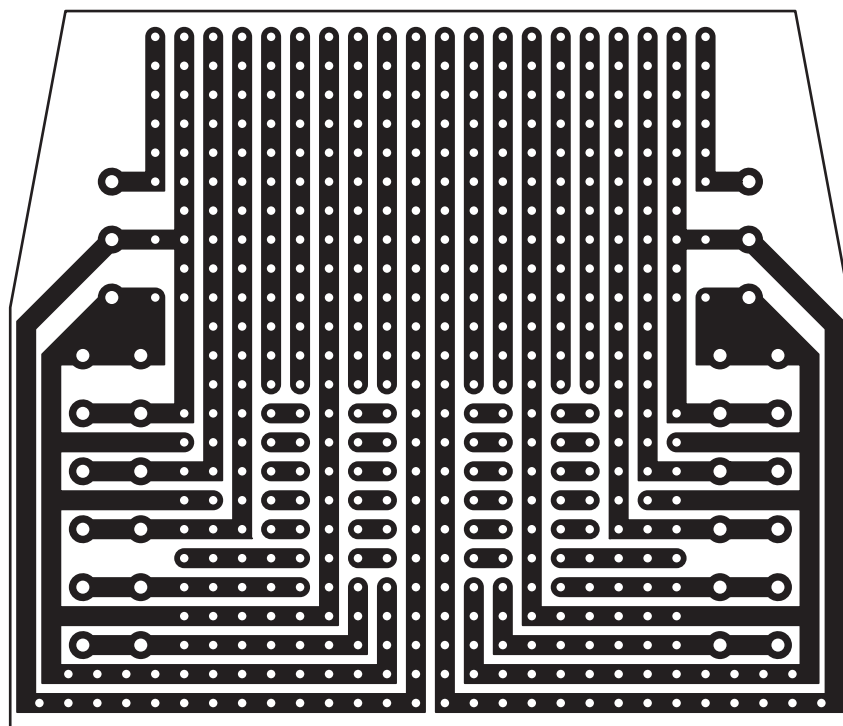


Rysunek wymiarowy

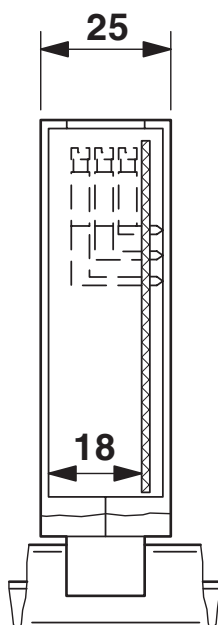

UEGM 25... i UEGM 27,5-SMD z 1 płytką druk., 6 lub 12 biegunów (FS/FS)

Rysunek wymiarowy

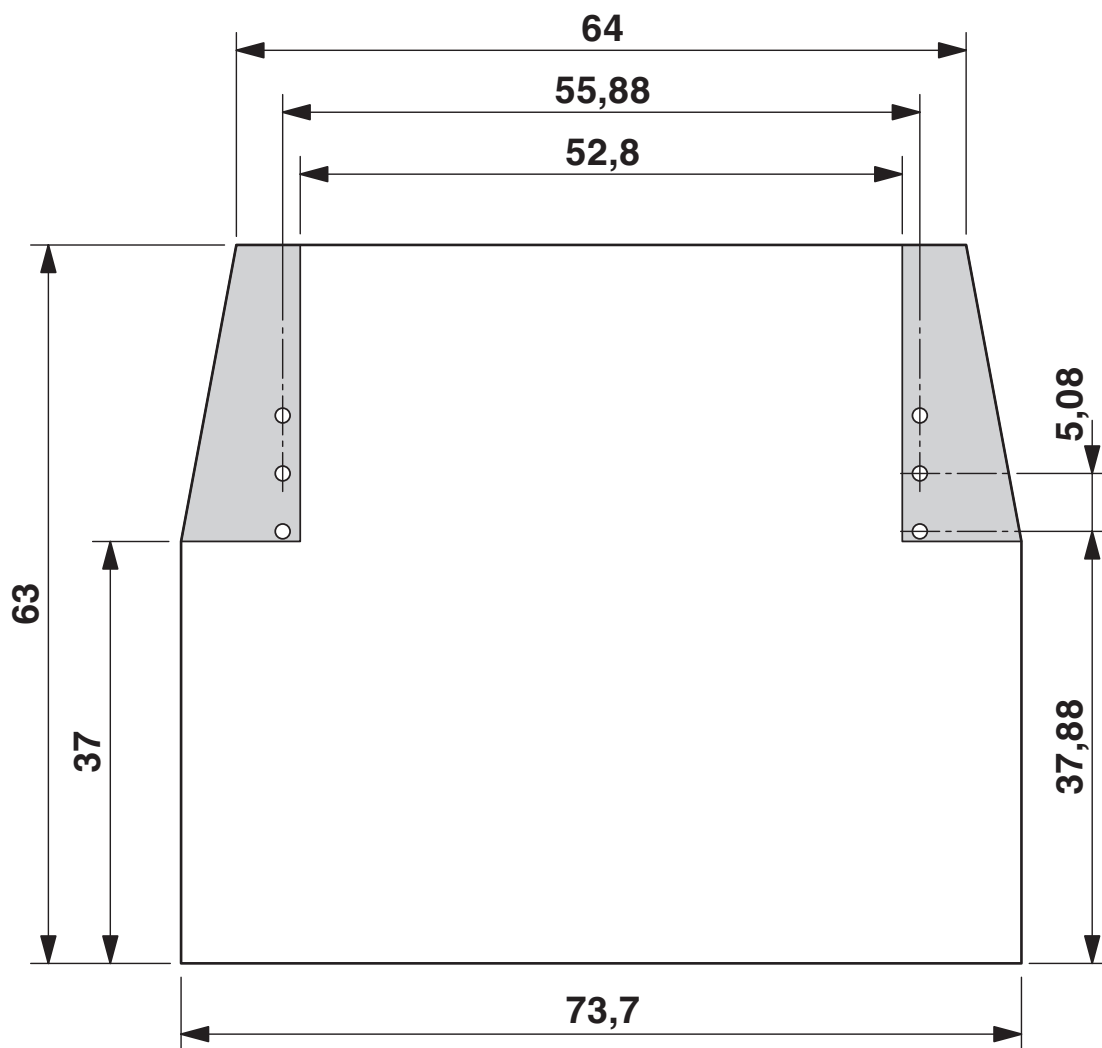


UEGM 25 V0 GN - Obudowa do elektroniki

2203817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203817>



rysunek w rozłożeniu na części

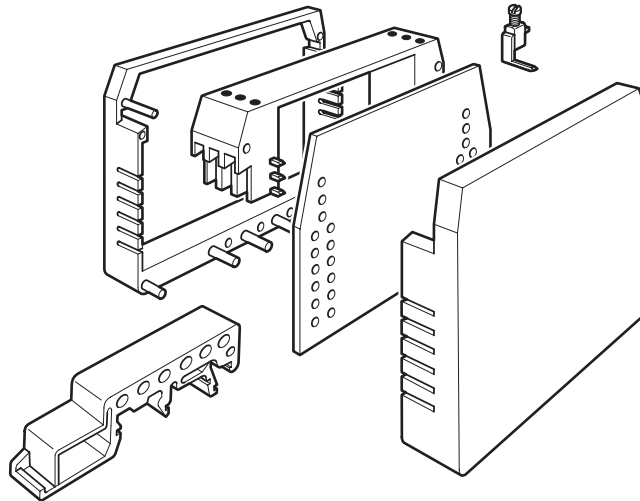

UEGM 25 V0 GN - Obudowa do elektroniki



2203817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203817>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203817>

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425-19770427				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	300 V	10 A	30 - 12	-

2203817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203817>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190101

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---