

EG 22,5-G/ABS GY - Podstawa obudowy



2764014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764014>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Podstawa obudowy, z nóżką zatrzaskową

Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi

Dane handlowe

Numer artykułu	2764014
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	300 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHCGA
Klucz produktu	ACHCGA
GTIN	4017918273156
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	36,49 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	27,356 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

EG 22,5-G/ABS GY - Podstawa obudowy



2764014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764014>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Podstawa obudowy
Rodzaj obudowy	Obudowa zamknięta
Seria obudów	EG
Rodzina produktów	EG...G
Konstrukcja	Podstawa obud. zamkn., wymagana do skompletowania modułu pokrywy obudowy
Liczba biegunów	8
Maks. liczba pinów	0)
Wykonanie	Podstawa obudowy, z nóżką zatrzaskową
Z otworem wentylacyjnym	nie

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,5 mm
Wysokość	75 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	szary (RAL 7040)
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał obudowy	ABS
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 80 °C

EG 22,5-G/ABS GY - Podstawa obudowy



2764014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764014>


Dane PCB

Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------	-------------------


Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
----------------	----------------------


Rysunki

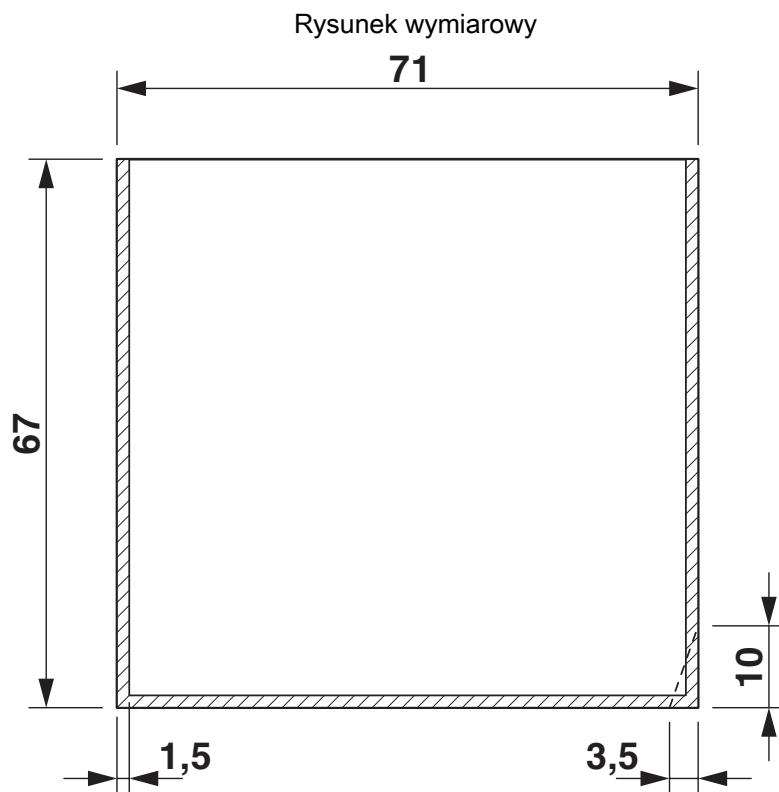

dotyczy płytki druk. 7, por. rys. złożeniowy

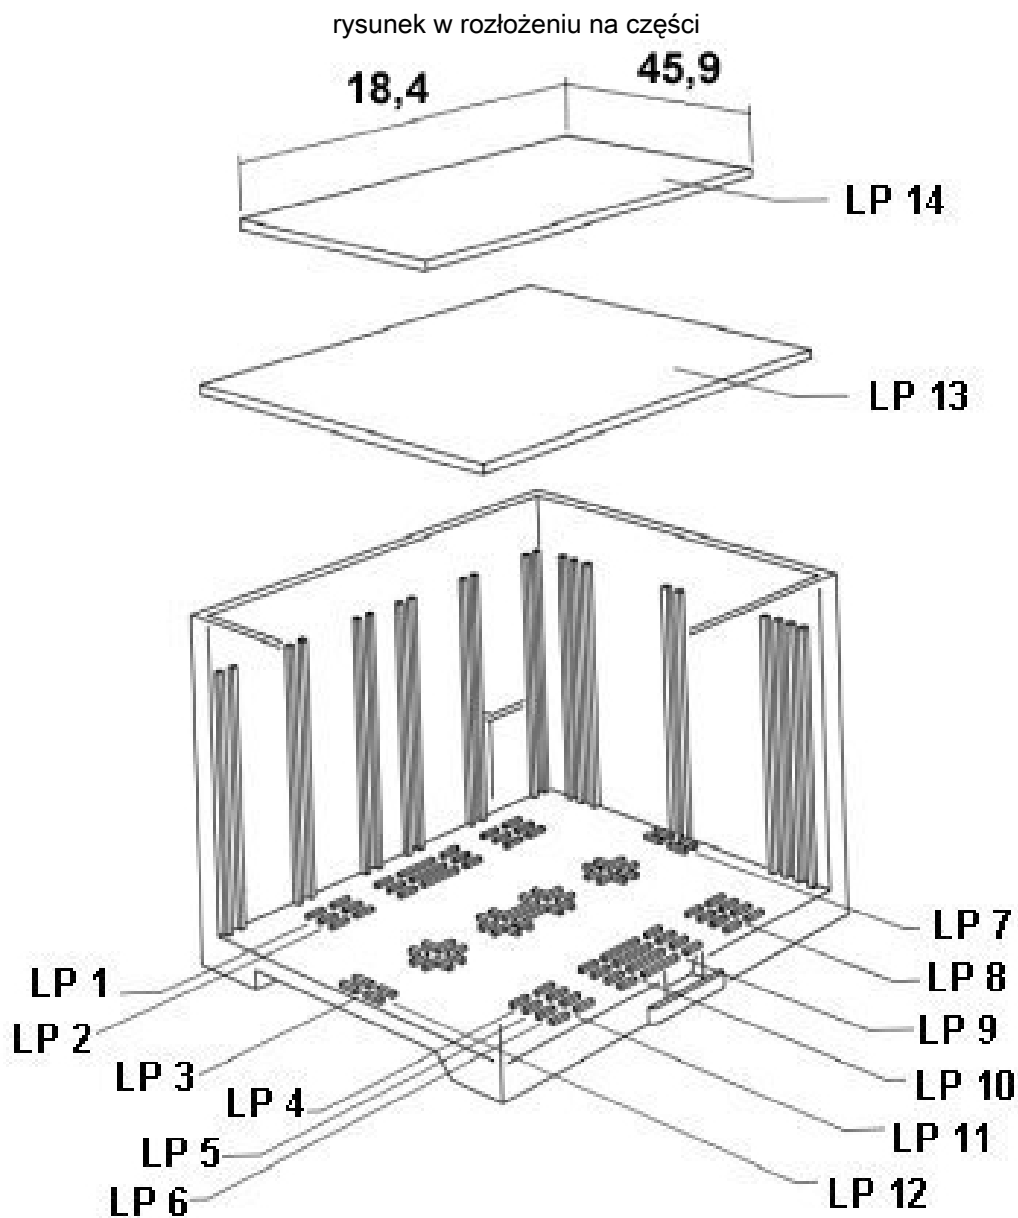

dotyczy płytki druk. 14

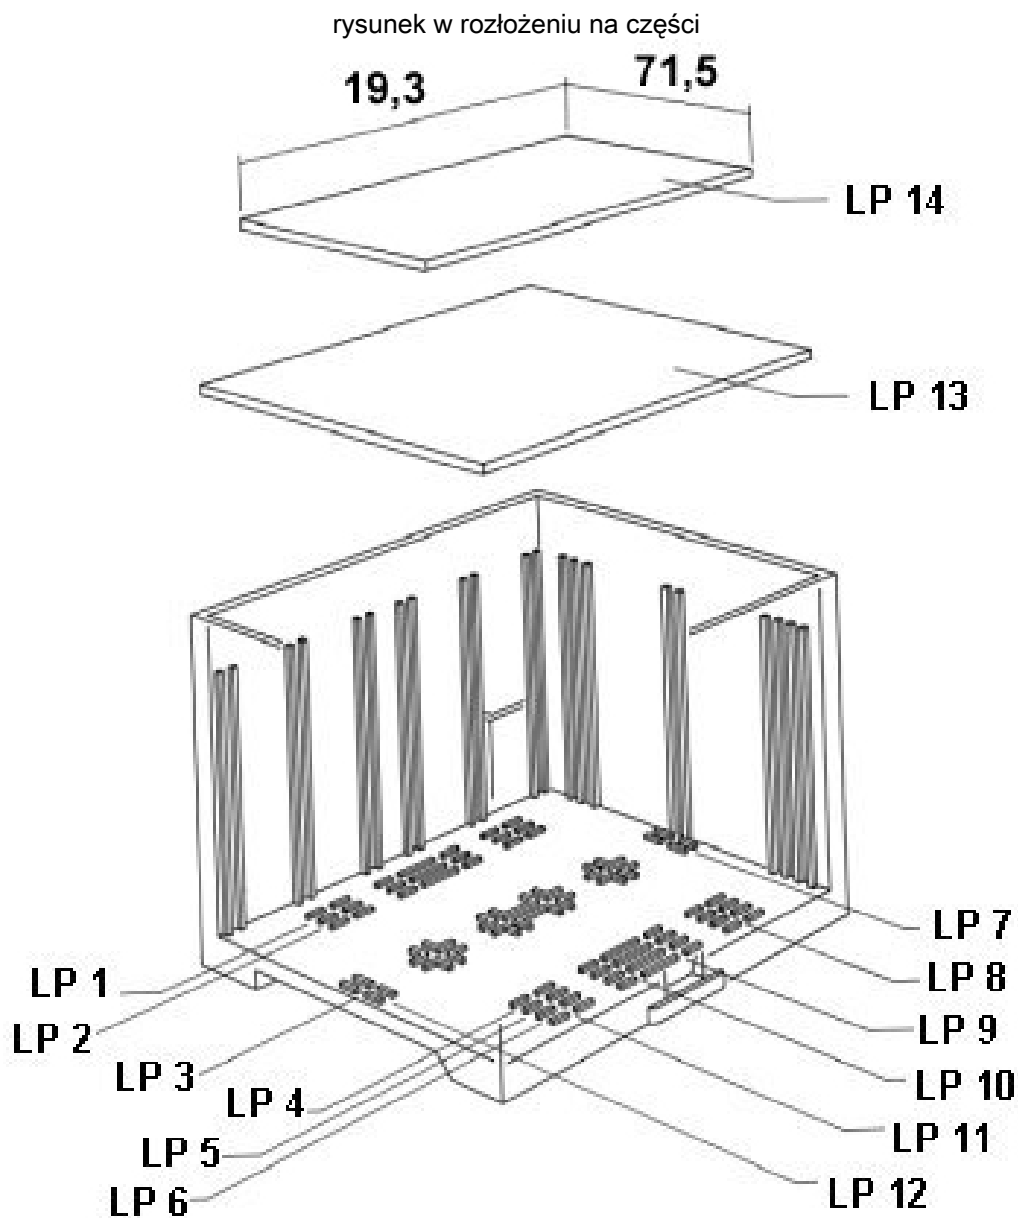

dotyczy płytki druk. 13



EG 22,5-G/ABS GY - Podstawa obudowy

2764014


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764014>



Rysunek wymiarowy

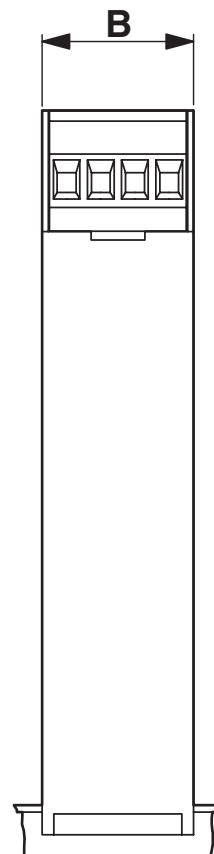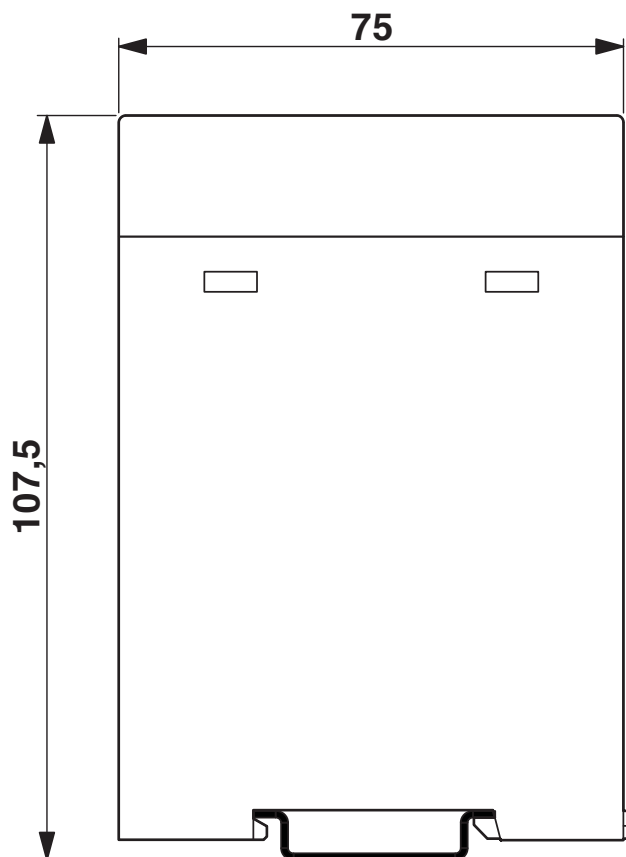

Rysunek wymiarowy

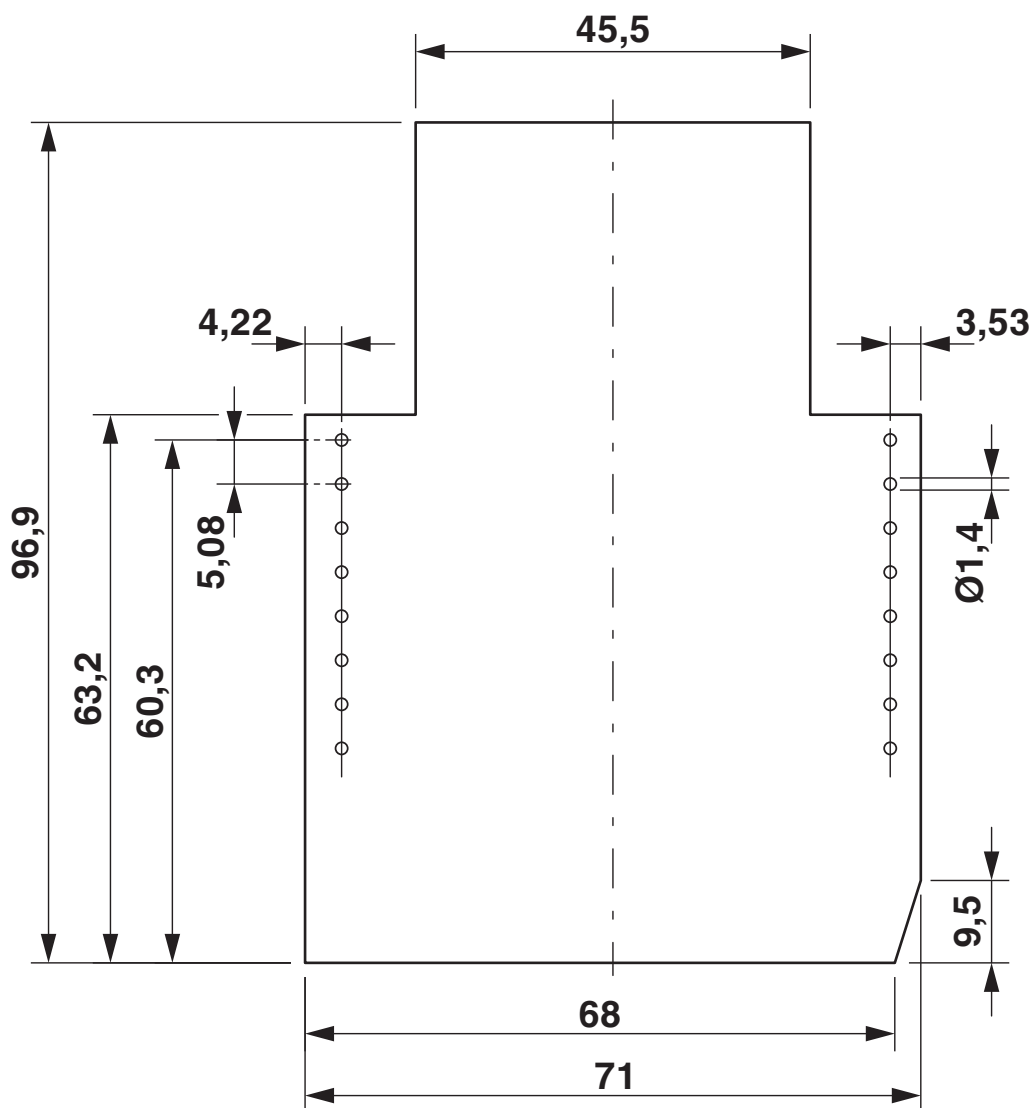

str. wyposażenia, przy stosowaniu 2-poz. części górnej


EG 22,5-G/ABS GY - Podstawa obudowy

2764014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764014>



Rysunek wymiarowy

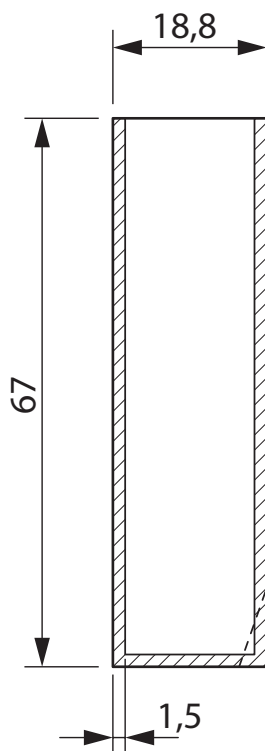

dotyczy płytki druk. 1, por. rys. złożeniowy

EG 22,5-G/ABS GY - Podstawa obudowy

2764014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764014>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764014>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E240868

2764014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764014>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl