



Applications :

Petits locaux tertiaires, établissements recevant du public ou des travailleurs, idéal pour opérations de rénovation (remplacement fluos ou incandescents)

Version étanche :

Environnements agressifs, parkings, locaux techniques, industries, ateliers

UNILED 2-400 EVO / 2-400 EVO ES Bloc anti-panique pour locaux tertiaires

Blocs SATI 100% LEDs
Maintenance réduite



EN
60598-
2-22

BBC



SATI



IP42



NiMh

Garantie
4 ans

Les points forts

- Aucun relampage
- Basse consommation
- Entraxe de fixation identique à celui des précédentes gammes UNILED et STD pour faciliter le remplacement
- Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm)
- Bornier sans vis avec connexion automatique
- Version étanche IP65 livrée avec presse-étoupe
- Options : cadre d'encastrement
- Permet de remplacer facilement les anciens blocs UNILED 400 (entraxe de fixation identique). Cette opération permet de bénéficier d'un bloc au design révisité, des avantages de la LED, de la technologie SATI et du label NF Environnement à moindre coût.
- Solution plug and play permettant de remplacer facilement la gamme UNILED 2

Caractéristiques techniques

Flux	400 lm
Système de test	Test automatique SATI
Boîtier	
Type de montage	Montage applique, plafond et rasant avec cadre d'encastrement
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Indices de protection	IP42 / IK07 - IP65 / IK10
Raccordement	Bornier sans vis, connecteurs automatiques
Alimentation	220 - 240 Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	0°C à 40°C*
Batterie	Ni-Mh
Source lumineuse	Strip de LEDs
Dimensions	270 x 119 x 49 mm
Classe	II
Poids	0,5 kg


* Fonctionnement possible en extérieur abrité, jusqu'à -5°C en période hivernale (2mois/an)

Codes commandes


Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
UNILED 2-400 EVO	LUM15163	Anti-panique	Strip de LEDs	1 heure	400	LUM11172	0.8W
UNILED 2-400 EVO ES	LUM15167	Anti-panique	Strip de LEDs	1 heure	400	LUM11172	0.8W

UNILED 2-400 EVO / 2-400 EVO ES

- Dimensions (mm)



Cadre d'encastrement

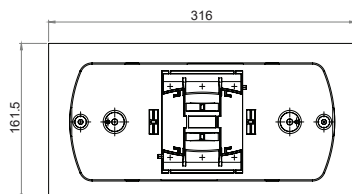

Accessoires et pièces détachées

Produit	Référence
 Cadre d'encastrement	LUM10413
 Grille de protection	LUM10418
 Télécommande TLU 2 Télécommande TL 500	LUM10312 LUM10313
 Pack Batterie maintenance	LUM11172
Presse étoupe	CAP222045 CAP222094 CAP452002
Passe fil noir DG 13.5	AB00066400



Powering Business Worldwide

Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)

PEE II - Rue Beethoven
63204 Riom

T : 0 820 867 867 (0,12 €/min)

F : 0 820 888 526

www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton). Photos non contractuelles.