

2 illuminated push buttons

In a IP65 enclosure

R-Button / 42 2NO L M12(8)

z portem M12

8-piny


2 przyciski mogą być oświetlone (na 1 zestaw zwierny)

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Male



PIN 1: N/C 1

PIN 2: N/C 1

PIN 3: (X2/-)



PIN 4: (X1/+)

PIN 5: N/C 2

PIN 6: N/C 2

PIN 7: (X2/-)

PIN 8: (X1/+)

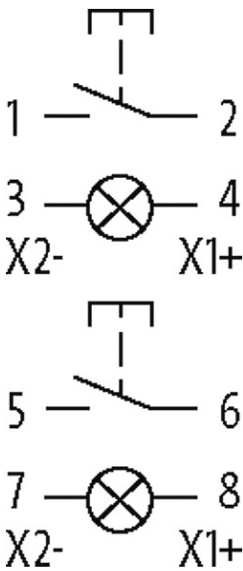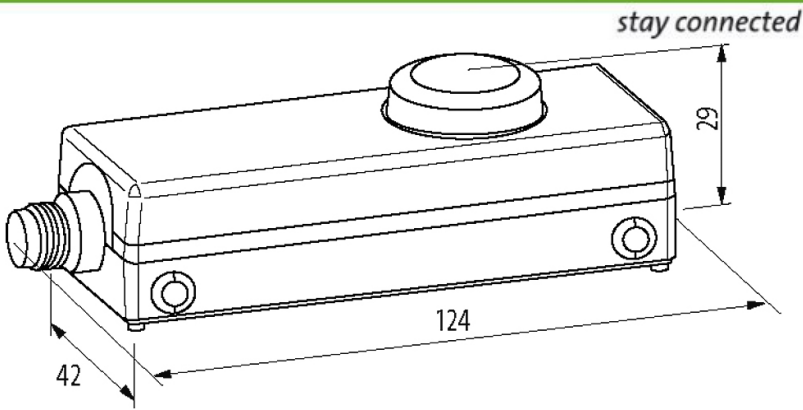

Ilustracja zastępcza

Zatwierdzenia komponentów	
Przycisk Awaryjny	UR
Obudowa	UR
Układ styków	
PIN 1	N/C 1
PIN 2	N/C 1
PIN 3	(X2/-)
PIN 4	(X1/+)
PIN 5	N/C 2
PIN 6	N/C 2
PIN 7	(X2/-)
PIN 8	(X1/+)
Dane techniczne	
Napięcie robocze	1...36 V DC (UR: 30 V DC)
Prąd roboczy	1.5 A
Dioda LED	max. 30 V AC/DC typ. 14 mA (24 V DC)
Czas odbicia styku	max. 10 ms

Dane ogólne

Żywotność mech. /elektr.	1000000 operacji, niezależne temperaturowo
Materiał (styk)	Ag Ni
Stopień ochrony	IP65
Typ połączenia	M12 (8-piny)
Typ montażu	z klipem
Zakres temperatur	-25...+70 °C (temp. składowania -25...+85 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	29×124×42 mm

Dane handlowe

EAN	4048879594325
eClass	27371244
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	DE