

Transformator MST 1-fazowy


P:630VA WE:230/400VAC WY:230VAC


Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

630 VA

Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie

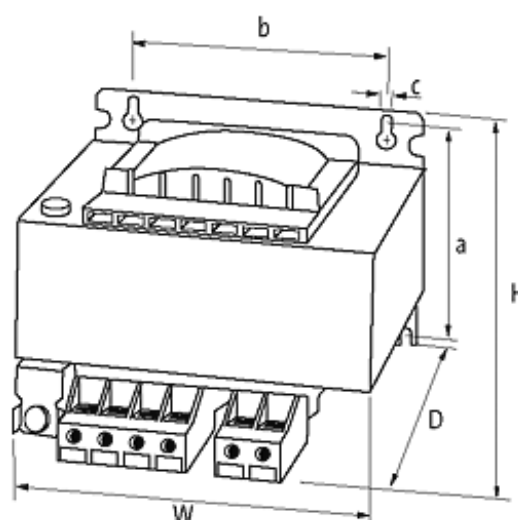[Link do produktu](#)**Ilustracje**

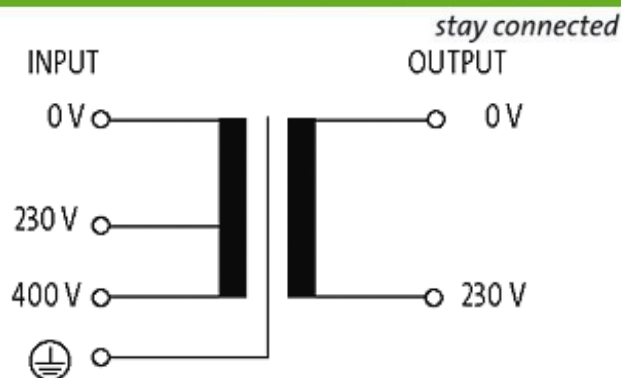

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	230/400 V AC
Częstotliwość	50...60 Hz
Prąd włączeniowy	37 A (230 V AC); 21 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	77 A (230 V AC); 44 A (400 V AC)
Prąd wejściowe	2.95 A (230 V AC); 1.7 A (400 V AC)

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	112.5×150×144.6 mm
Wymiary montażowe a x b x c	90.6×122×7 mm
Otwór Ø	7×11 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	230 V AC
Moc wyjściowa	630 VA

Dane handlowe

EAN	4048879078641
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ