LPZP2B8904


Szara obudowa LPZP2A8 z zielonym przyciskiem krytym LPCB1133 "I" i zestykiem 1NO i przyciskiem grzybkowym LPCB6644, odblokowanie przez obrót, 1NC



Przeznaczenie produktu				Szara obudowa LPZP2A8 z zielonym, krytym przyciskiem „i” LPCB1133 1NO i przyciskiem grzybkowym, odblokowanie przez obrót LPCB6644 1NC
Seria produktu				LPZP2B8904
Charakterystyka ogólna				
Kolor				Szary
Materiał				Poliwęglan
Stopień ochrony według IEC				IP66, IP67, IP69K
Warunki otoczenia				
Temperatura				
	Temperatura pracy			
		min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania			
		min.	°C	-40
		maks.	°C	+85
Wymiary				

LPZP2B8904

Szara obudowa LPZP2A8 z zielonym przyciskiem krytym LPCB1133 "I" i zestykiem 1NO i przyciskiem grzybkowym LPCB6644, odblokowanie przez obrót, 1NC

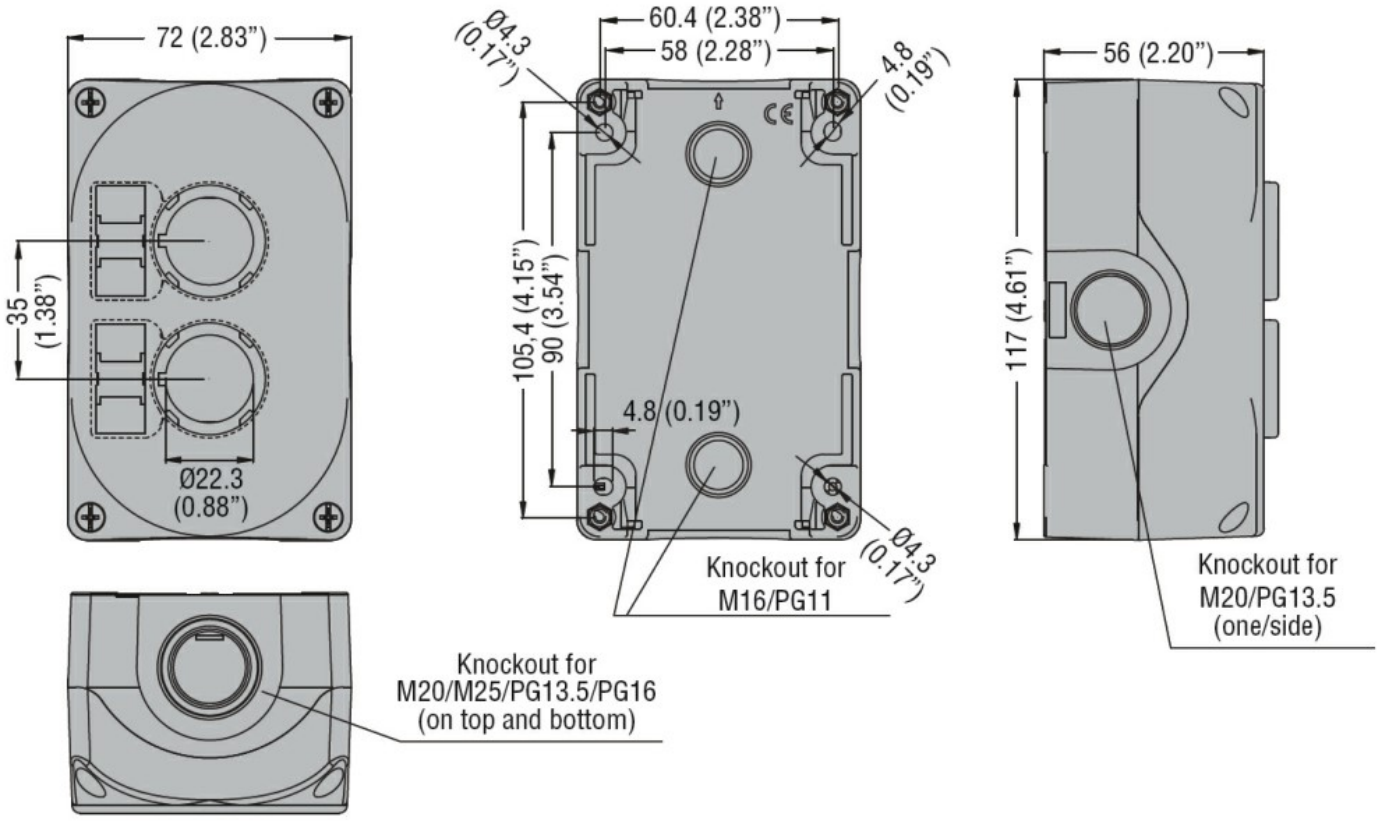

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000225 - Kaseta sterownicza z wyposażeniem