
Arkusz danych produktu

Specyfikacje

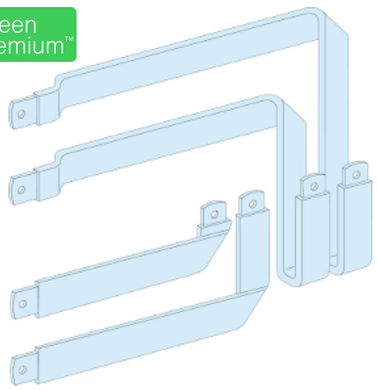

Rozdzielnice PrismaSet, połączenia do bloku zasilającego z pionowo montowanym wyłącznikiem NSX250

LVS04062

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Łącze
Nazwa produktu	Linergy BW
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa Linergy (Linergy BW) szyna zbiorcza
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Osprzęt dostarczany w dostawie	Bez kabla
Normy	IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy BW blok zasilacza uniwersalnego
Opis biegunów	4P
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: uchwyt boczny pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: uchwyt boczny pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV200 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	250 A
Masa produktu	1,82 kg
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 4 szt.
Functional unit	650 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,5 cm
Szerokość opakowania 1	20,5 cm
Długość opakowania 1	30,5 cm
Waga opakowania 1	1,917 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	22
Wysokość opakowania 2	37,5 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	54,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zalecane zamienniki