


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

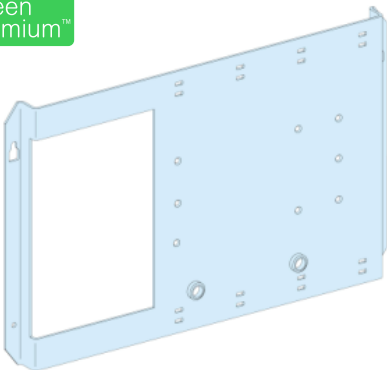

Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa pionowa na stałe do Compact NSX630

LVS03070

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa
Installation description	Obudowa stojąca na podłodze - szerokość 850 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - szerokość 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - szerokość 600 + 300 mm

Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenia przeciwprzepięciowego - sterowanie: dźwignia - pozioma instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenia przeciwprzepięciowego - sterowanie: dźwignia - pozioma instalacja Easypact: Stacjonarny EZC400 - sterowanie: dźwignia - pozioma instalacja Easypact: Stacjonarny EZC630 - sterowanie: dźwignia - pozioma instalacja Compact: Stacjonarny INS320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pozioma instalacja Compact: Stacjonarny INS500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pozioma instalacja Compact: Stacjonarny INV320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pozioma instalacja Compact: Stacjonarny INV500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pozioma instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenia przeciwprzepięciowego - sterowanie: dźwignia - pozioma instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenia przeciwprzepięciowego - sterowanie: dźwignia - pozioma instalacja
-------------------------	--

Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny CVS400 pozioma instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS400 pozioma instalacja 1 3P: Stacjonarny CVS630 pozioma instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS630 pozioma instalacja 1 3P: Stacjonarny EZC400 pozioma instalacja 1 4P: Stacjonarny EZC400 pozioma instalacja 1 3P: Stacjonarny EZC630 pozioma instalacja 1 4P: Stacjonarny EZC630 pozioma instalacja 1 3P: Stacjonarny INS320...400 pozioma instalacja 1 4P: Stacjonarny INS320...400 pozioma instalacja 1 3P: Stacjonarny INS500...630 pozioma instalacja 1 4P: Stacjonarny INS500...630 pozioma instalacja 1 3P: Stacjonarny INV320...400 pozioma instalacja 1 4P: Stacjonarny INV320...400 pozioma instalacja 1 3P: Stacjonarny INV500...630 pozioma instalacja 1 4P: Stacjonarny INV500...630 pozioma instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX400 pozioma instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX400 pozioma instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX630 pozioma instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX630 pozioma instalacja
---------------	--

Condition of using cable tie	Konieczna jest dodatkowa płyta (2M wysokość) kiedy urządzenie zostanie zainstalowane poziomo
------------------------------	--

Liczba modułów pionowych [50 mm]	9 modułów(y): CVS400 bez zabezpieczenia przeciwprzepięciowego, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góry obudowy) 9 modułów(y): CVS400 bez zabezpieczenia przeciwprzepięciowego, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góry obudowy)
----------------------------------	--

[illegible]

	6 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z spód obudowy)
	6 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z spód obudowy)
	9 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra obudowy)
	9 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra obudowy)
	6 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z spód obudowy)
	6 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z spód obudowy)
	9 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra obudowy)
	6 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z spód obudowy)
	9 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra obudowy)
	6 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z spód obudowy)
	9 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra obudowy)
	9 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra obudowy)
	6 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z spód obudowy)
	6 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z spód obudowy)
	9 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra obudowy)
	9 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra obudowy)
	6 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z spód obudowy)
	6 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z spód obudowy)
	9 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra obudowy)
	6 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z spód obudowy)

Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Wejście kablowe	Płyty z wycięciami 0,38 mm góra 217 mm Płyty z wycięciami 0,32 mm spód 67 mm
Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	600 mm
Wysokość	250 mm
Masa produktu	2,24 kg

Functional unit	600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm
-----------------	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3 cm
Szerokość opakowania 1	29,4 cm

Długość opakowania 1	47,5 cm
Waga opakowania 1	2,231 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	18,764 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS03070

Ilustracja techniczna

Wymiary

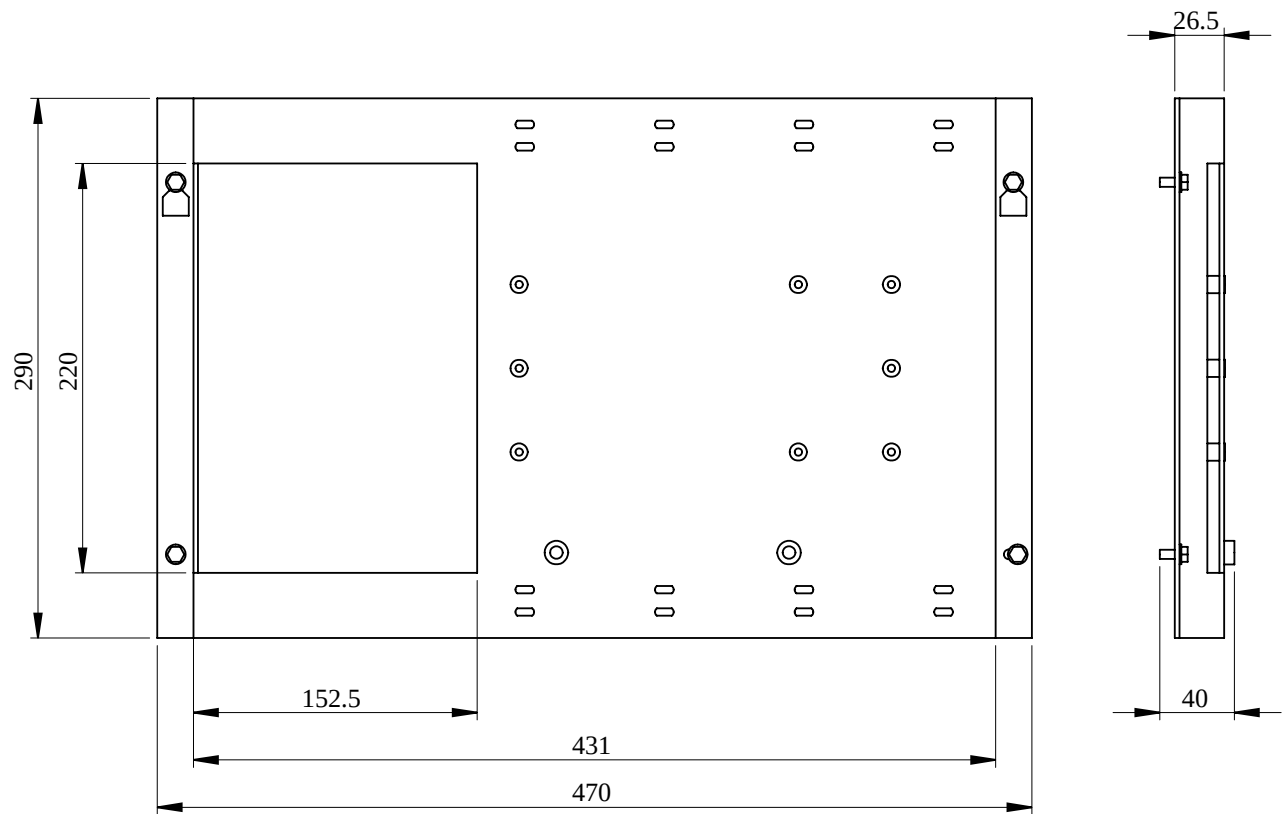

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki