
ZUMTOBEL


3PH EINSP R BK S2802110

3-faz. zasilanie początkowe

3-faz. zasilanie początkowe, czarny; przewód ochronny z prawej; nosek polaryzacji z lewej; części z tworzywa sztucznego z poliwęglan; wprowadzenie przewodów z przodu i z boku grzbietu szyny; maksymalne obciążenie prądowe: wykonanie 1-fazowe /3-fazowe: 16 A na fazę ; wymiary wbudowania: 68x34x34 mm; wymiary łączne: 110x34x34 mm

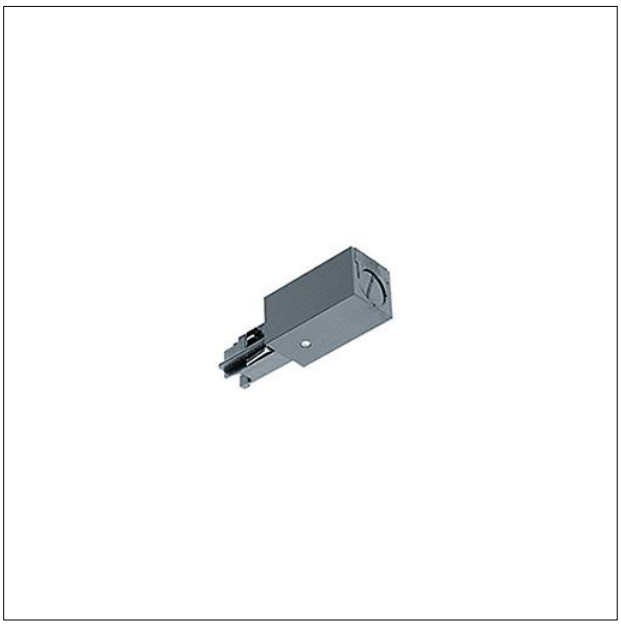

ZS_TRE_F_3PH_EINSP_BK.jpg

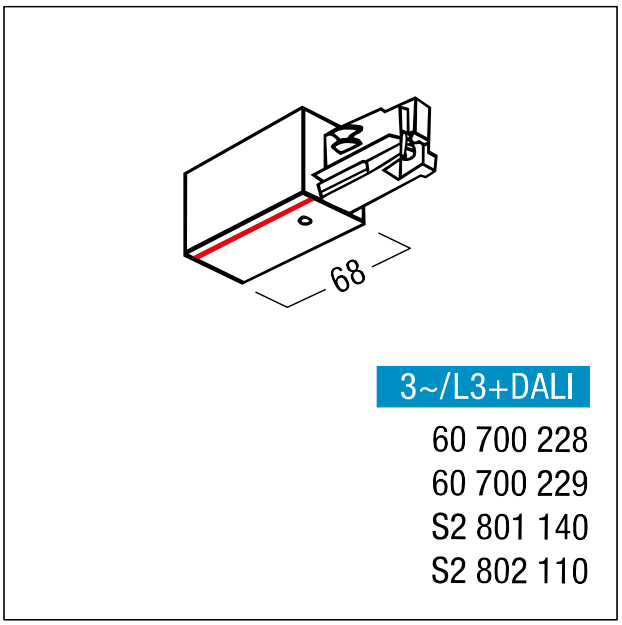

ZS_STS_M_EINSP-R_L3.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

IP20 850°C

Zmiany technniczne zastrzeżone. 29.08.2023 © Zumtobel - 5 lat gwarancji zgodnie z warunkami gwarancyjnymi, które znajdują się pod adresem: www.zumtobe.com/guarantee