SIEMENS

Karta informacyjna 3SU1802-0AP00-2AB1

Siemens EcoTech

obudowa dla przyrządów sterujących, 22 mm, okrągły, materiał obudowy: tworzywo sztuczne, górna część obudowy szara, 2 punkty sterujące z tworzywa sztucznego, B = przycisk zielony, tabliczka: Start, 1NO, przyłącze śrubowe, A = przycisk czerwony, wystający, tabliczka: Stop, 1NC, przyłącze śrubowe, mocowanie do podłoża, u góry i na dole po 1xM20, wklejane tabliczki



Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Obudowa
oznaczenie typu produktu	3SU1
Wyposażenie urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych	A = przycisk / B = przycisk
numer artykułu producenta	
● dostarczonego bloku styków	A1 = 3SU1400-2AA10-1BA0 / B1 = 3SU1400-2AA10-1BA0
● dostarczonego bloku styków w punkcie sterowniczym A 1	3SU1400-2AA10-1BA0
● dostarczonego bloku styków w punkcie sterowniczym B 1	3SU1400-2AA10-1BA0
● dostarczonego uchwytu	A = 3SU1500-0AA10-0AA0, B = 3SU1500-0AA10-0AA0
● dostarczonego uchwytu w punkcie sterowniczym A	3SU1500-0AA10-0AA0
● dostarczonego uchwytu w punkcie sterowniczym B	3SU1500-0AA10-0AA0
● dostarczonego elementu wykonawczego	A = 3SU1000-0AB10-0AA0 / B = 3SU1000-0AB40-0AA0
● dostarczonego elementu wykonawczego w punkcie sterowniczym A	3SU1000-0AB10-0AA0
● dostarczonego elementu wykonawczego w punkcie sterowniczym B	3SU1000-0AB40-0AA0
● dostarczonej pustej obudowy	3SU1802-0AZ00 K0Y
● dostarczonych akcesoriów	A = 3SU1900-0AF16-0DM0, B = 3SU1900-0AF16-0DL0
● dostarczonych akcesoriów w punkcie sterowniczym A	3SU1900-0AF16-0DM0
● dostarczonych akcesoriów w punkcie sterowniczym B	3SU1900-0AF16-0DL0
Obudowa	
Wykonanie obudowy	Z miejscem na etykietę
Kształt przedniej części obudowy	Prostokątny
materiał obudowy	Tworzywo
Liczba punktów sterowniczych	2
element składowy produktu	
● urządzenie ZATRZYMANIE AWARYJNE	Nie
● kołnierz ochronny	Nie
kolor górnej części obudowy	Szary
stan przy dostawie	
● jako zestaw	Nie
● wstępne okablowanie na listwie zaciskowej	Nie
rodzaj montażu obudowy	Pionowo
Element uruchamiajacy	
konstrukcja mechanizmu napędowego	Przycisk / przycisk
możliwość zastosowania wyłącznik awaryjny	Nie
wyposażenie produktu odcięcie obwodu	Nie
rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący	Nie

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

kolor napędu	A = czarny / B = zielony
materiał napędu	Tworzywo
Kształt napędu	Okrągły
Liczba bloków styków	2
Rodzaj urządzenia otwierającego	A = brak / B = brak
Pierścień frontowy	
element składowy produktu pierścień metalowy	Tak
Wykonanie pierścienia	standard
materiał pierścienia	Tworzywo
kolor pierścienia	Czarny
Uchwyt	
materiał uchwytu	Tworzywo
Wyświetlacz	
Liczba bloków LED	0
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu	
● wymuszone otwarcie	Tak
● funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Nie
● funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Nie
Stopień ochrony IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Stopień ochrony NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 K, 13
odporność na wstrząsy	
● **zgodnie z IEC 60068-2-27**	Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms
● do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, Klasa B
wytrzymałość zmęczeniowa	
● **zgodnie z IEC 60068-2-6**	10 ... 500 Hz: 5g
● do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, klasa B
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
prąd ciągły charakterystyki C wyłącznika silnikowego	10 A; Dla prądu zwarciowego poniżej 400 A
prąd ciągły szybkiego bezpiecznika DIAZED	10 A
Prąd ciągły wkładki bezpiecznikowej DIAZED gG	10 A
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2014
napięcie robocze	
● przy AC	
— przy 50 Hz wartość znamionowa	5 ... 500 V
— przy 60 hz wartość znamionowa	5 ... 500 V
● przy DC wartość znamionowa	5 ... 500 V
Komunikacja/ Protokół	
wykonanie złącza do komunikacji	Brak
Obwód pomocniczy	
Wykonanie styku styków pomocniczych	Stop srebra
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	2
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego modułów i akcesoriów	Przyłącze śrubowe
wykonanie przyłącza elektrycznego na obudowie	Prowadzenie przewodów góra i dół, z każdej 1 x M20
moment dokręcenia śrub w uchwycie	1 ... 1,2 N·m
Moment dociągający śrub montażowych w pokrywie obudowy	1,5 ... 1,7 N·m
moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny ... moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	0,8 ... 0,9 N·m
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
● podczas pracy	-25 ... +70 °C
● podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona w przypadku wszystkich urządzeń za tablicą przednią)
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu(EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	0,787 kg

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,566 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	0,235 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	-0,015 kg

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

rodzaj montażu modułów i akcesoriów	Mocowanie do podłoża
wysokość	114 mm
szerokość	85 mm
głębokość	75 mm
Kształt otworu instalacyjnego	Okrągły

Akcesoria

Liczba etykiet	2
kolor tabliczki identyfikacyjnej	A = czarny / B = czarny
Liczba tabliczek wkładanych	2
Liczba etykiet podkładkowych	0

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

CSA EG-Konf. UKCA CCC Confirmation UL


General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping
VDE EAC	Type Test Certific-ates/Test Report	ABS LRS PRS

Marine / Shipping	other	Environment
RINA	Confirmation	EPD Siemens EcoTech

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1802-0AP00-2AB1
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1802-0AP00-2AB1
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1802-0AP00-2AB1
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1802-0AP00-2AB1&lang=en

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

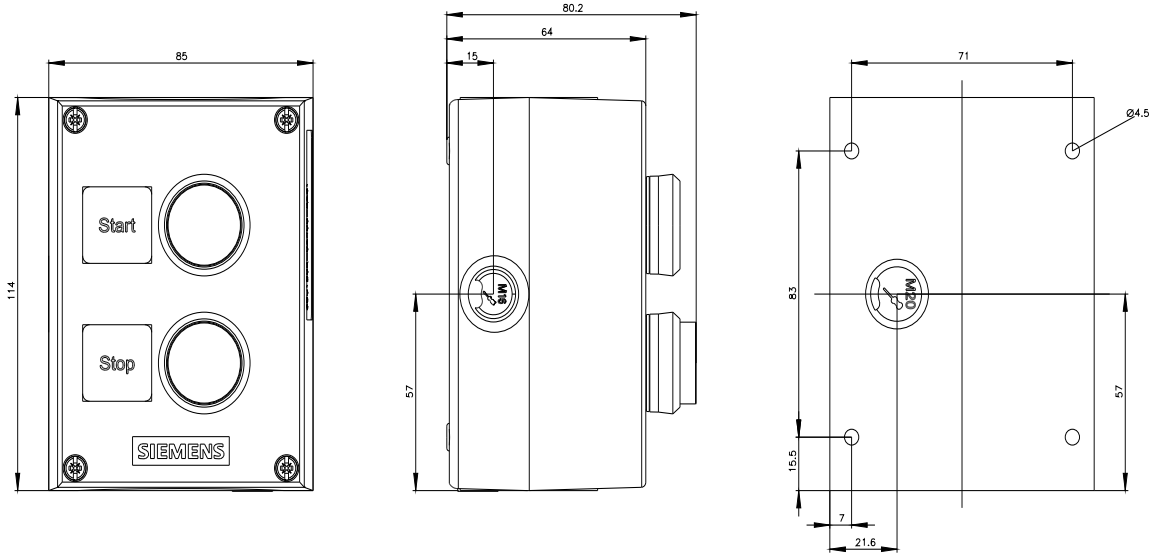

Ostatnia zmiana: 7.11.2023

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens