



CorePro LEDspot LV



CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

Światłówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z uchwytyami MR16 GU5.3 i zostały zaprojektowane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Lampy CorePro LEDspot to doskonała energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne		Częstotliwość wejściowa	
Podstawa-nasadka	GU5.3	Zużycie energii	- Hz
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Lamp Current (Nom)	7 W
Cykl Przelączania	50 000	Równoważna moc w watach	730 mA
Lighting Technology	LED	Czas uruchomienia (Nom)	50 W
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Dane techniczne oświetlenia		Współczynnik mocy (ułamek)	0,5 s
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Napięcie (Nom)	0.8
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °	Temperatura	
Strumień Świetlny	660 lm	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Światłość (Nom)	1 500 cd	Układy sterowania i ściemnianie	
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Z możliwością przyciemniania	Nie
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	Mechanika i korpus	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94,00 lm/W	Kształt bańki	MR16
Jednorodność barw	<6	Waga netto (szt.)	0,034 kg
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Certyfikaty i zastosowania	
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Klasa energooszczędności	F
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	660 lm		
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość linii	- Hz		

CorePro LEDspot LV

Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer rejestracji EPREL	465223
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak

Warunki dotyczące zastosowań


czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D
------------------------------	---


Pełna nazwa produktu	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D
Full EOC	871869681479600
Kod zamówienia	81479600
Materiał Nr (12NC)	929001905002
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696814796
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696814802

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	50,5 mm	45 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

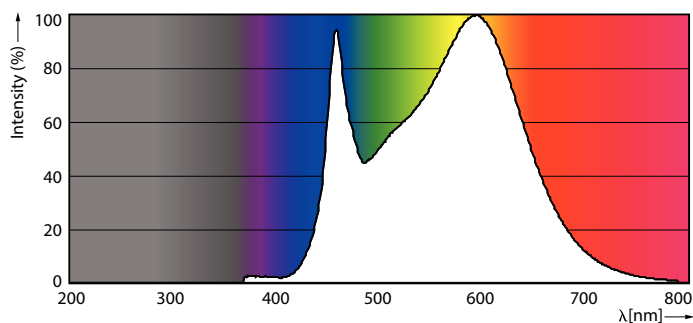


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

Dane fotometryczne

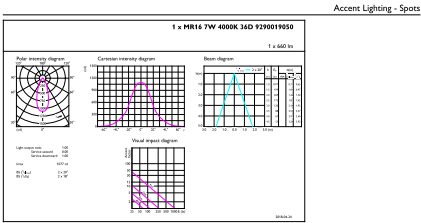


Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

Okres eksploatacji

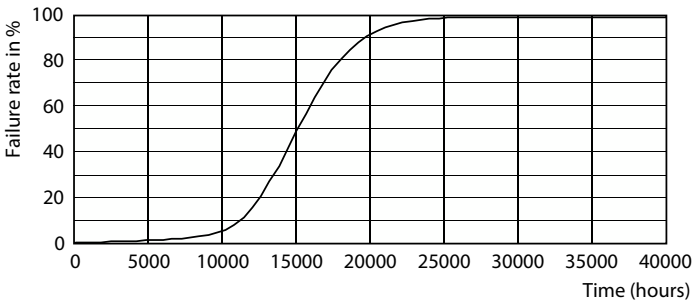

LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D ND

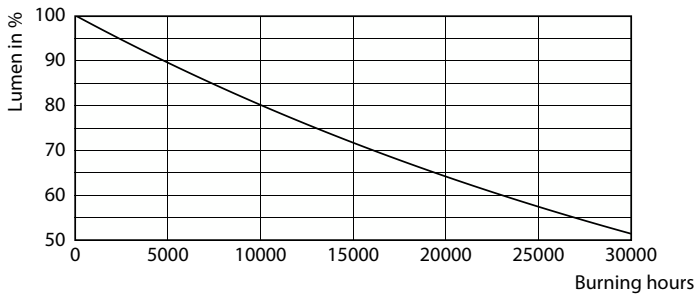

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

